



UNISOL

# 簡易マニュアル 遠隔アプリ設定

GF-TVR6シリーズ

株式会社セキュリティデザイン

© MARUKA FURUSATO CORPORATION



「その手があったか」を、次々と。

**感動提案で今を拓き、変化の先まで伴走する。**

## 1 機器登録 .....P3

- 1) QRコードで登録 (カメラ)
- 2) QRコードで登録 (写真)
- 3) 手動入力

## 2 ポート開放 .....P15



# 01

## 機器登録





## QRコードで登録（カメラ）①

- ① ライブ画面上でマウス右クリックをするとメニューが表示されます。
- ② 「メニュー」→「その他」→「QRコード（ネットワーク情報.）」の順でQRコード画面を表示します。




## QRコードで登録（カメラ）②

- ③ 端末から「CCTV Smart Viewer」を起動させます。
- ④ メイン画面の左上にある「+」ボタンをタップ → 「QRコード（カメラ）」を選択すると、撮影モードに切り替わります。

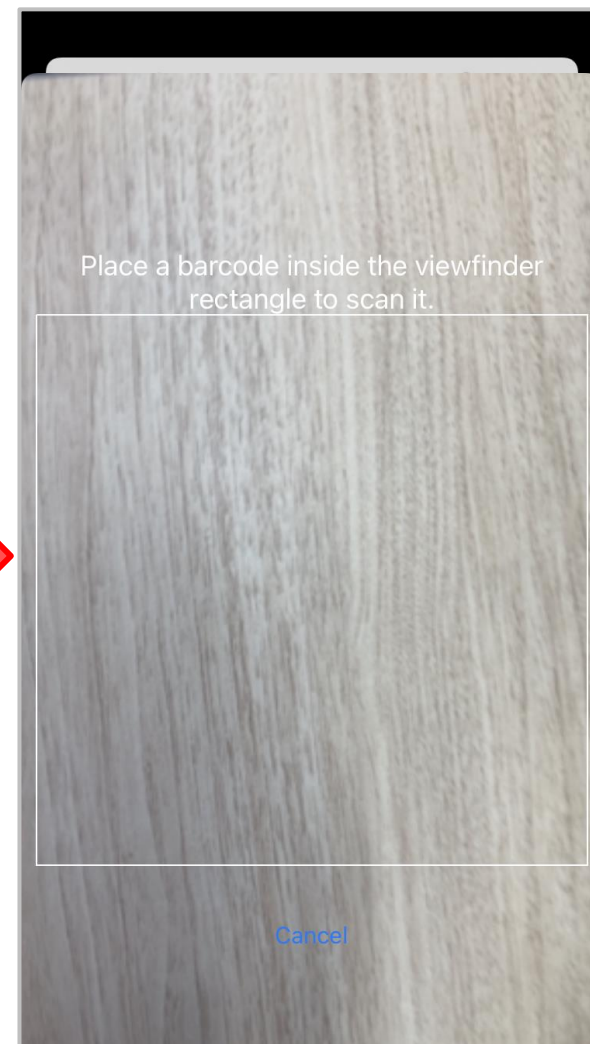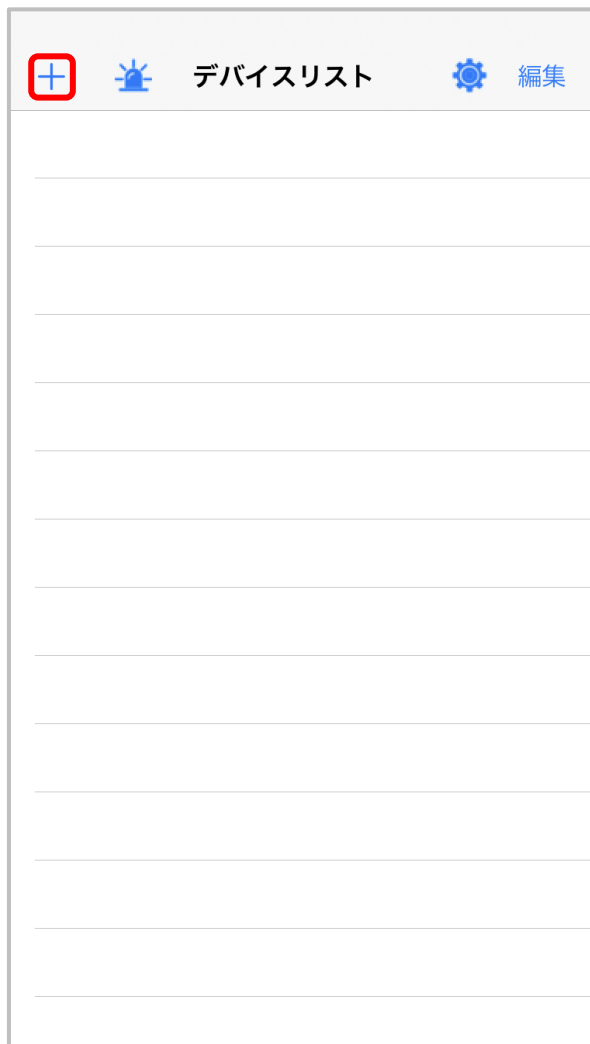

## QRコードで登録（カメラ）③

- ⑤ 端末画面が撮影モードに切り替わったことを確認し、DVRに表示させたQRコードをかざしてください。
- ⑥ QRコードをかざすと「IP/ホスト」が表示されますので、遠隔接続方式に合わせて選択してください。※ DDNS、グローバル、ローカルアドレス順



## QRコードで登録（カメラ）④

- ⑦ パスワードを入力して、右上の完了ボタンをタップすると登録完了になります。 ※ デバイス名変更可  
※ パスワードは、セキュリティ強化の為、自動的に反映されません。手動でDVRのパスワードを入力する必要があります。

<a href="#">&lt; 戻る</a>	デバイスを追加	<a href="#">完了</a>
DVR/NVR 情報		
デバイス名	0023638c70b0.powe...	
IP/ホスト	0023638c70b0.powe...	
ポート	50110	
ユーザー情報		
ユーザー名	admin	
パスワード	<b>デフォルト・パスワード [00000]</b>	
プッシュ通知を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	✓

<a href="#">&lt; 戻る</a>	デバイスを追加	<a href="#">完了</a>
DVR/NVR 情報		
デバイス名	GF-TV604	
IP/ホスト	0023638c70b0.powe...	
ポート	50110	
ユーザー情報		
ユーザー名	admin	
パスワード		
プッシュ通知を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	✓

<a href="#">&lt; 戻る</a>	<a href="#">完了</a>	<a href="#">デバイスリスト</a>	<a href="#">編集</a>
GF-TV604			
0023638c70b0.powerdns.com:50110			
<a href="#">i</a> >			

## QRコードで登録（写真）①



- ① 「メニュー」→「その他」→「QRコード（ネットワーク情報.）」の順でQRコード画面を表示します。
- ② 端末のカメラ機能を利用し、QRコードを撮影し、写真を保存してください。 ※ 鮮明な写真で保存してください。






## QRコードで登録（写真）②

- ③ 端末から「CCTV Smart Viewer」を起動させます。
- ④ メイン画面の左上にある「+」ボタンをタップ → 「QRコード（写真）」を選択すると、写真選択画面が表示されます。

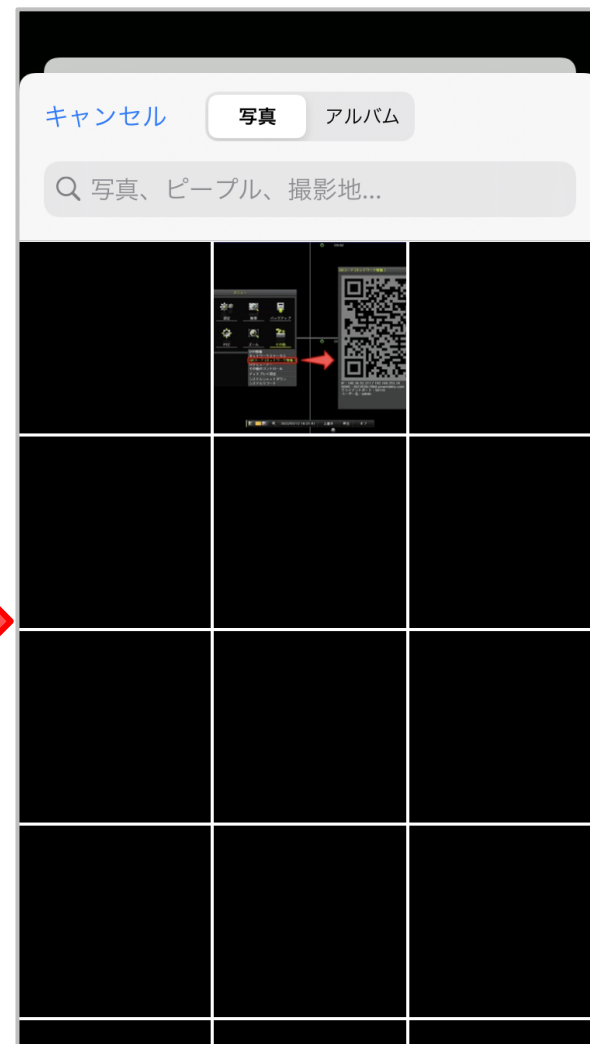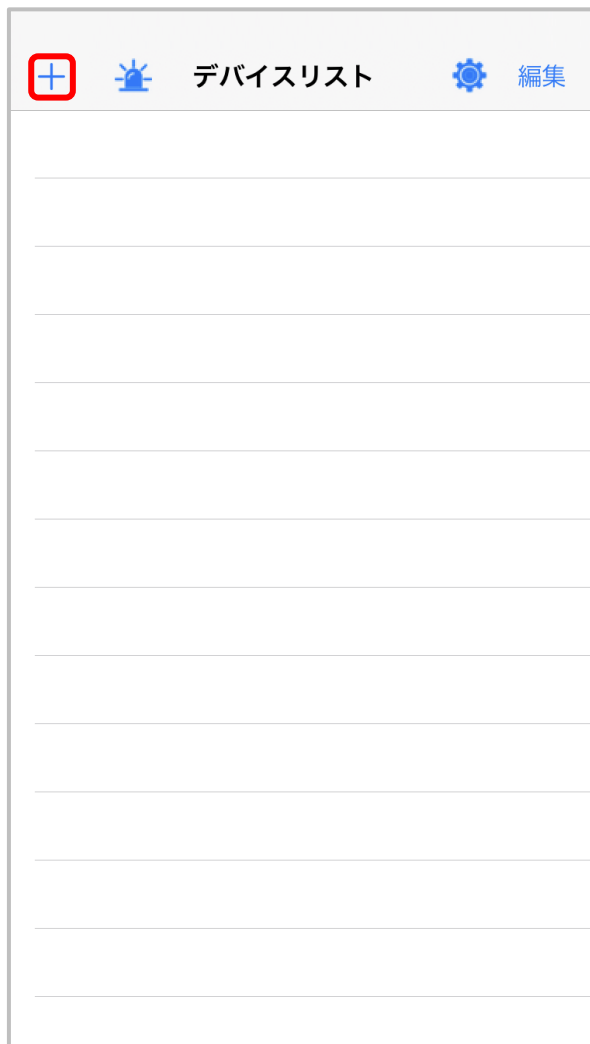

## QRコードで登録（写真）③

- ⑤ QRコードが映っている写真を選択し、画面中央（白枠内）に位置してください。
- ⑥ 「選択」ボタンをタップすると「IP/ホスト」が表示されますので、遠隔接続方式に合わせて選択してください。※ DDNS、グローバル、ローカルアドレス順

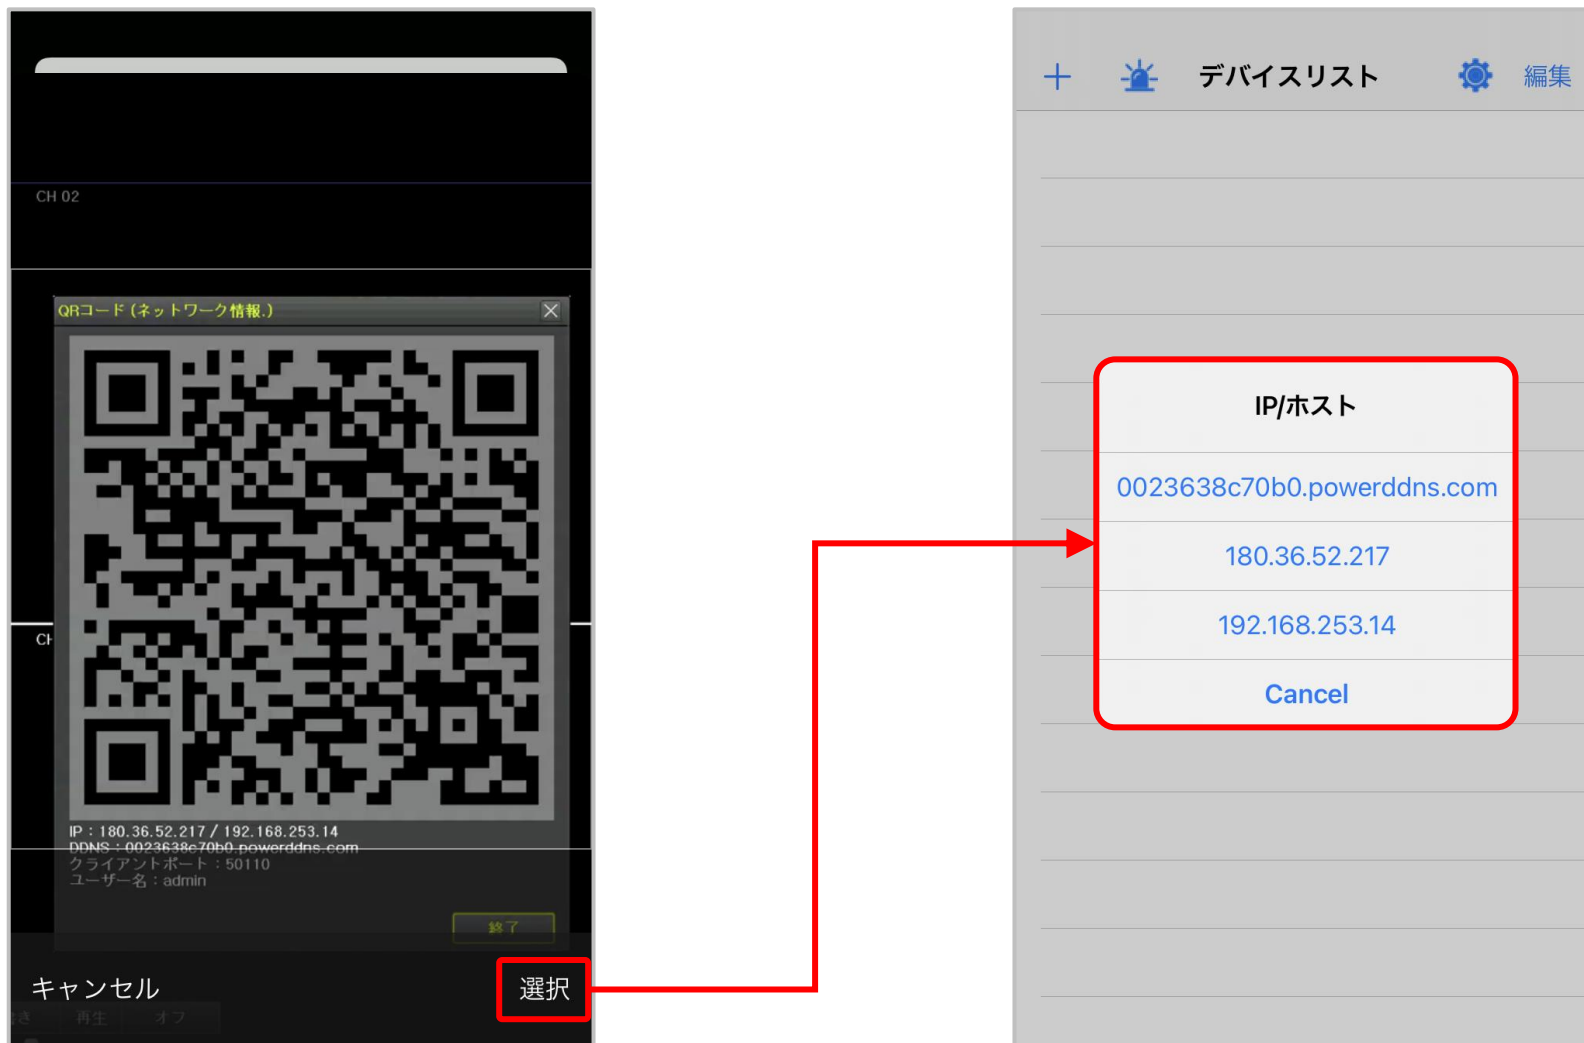

## QRコードで登録（写真）④

- ⑦ パスワードを入力して、右上の完了ボタンをタップすると登録完了になります。 ※ デバイス名変更可  
※ パスワードは、セキュリティ強化の為、自動的に反映されません。手動でDVRのパスワードを入力する必要があります。

< 戻る	デバイスを追加	完了
DVR/NVR 情報		
デバイス名	0023638c70b0.powe...	
IP/ホスト	0023638c70b0.powe...	
ポート	50110	
ユーザー情報		
ユーザー名	admin	
パスワード	デフォルト・パスワード [00000]	
プッシュ通知を使用		✓

< 戻る	デバイスを追加	完了
DVR/NVR 情報		
デバイス名	GF-TV604	
IP/ホスト	0023638c70b0.powe...	
ポート	50110	
ユーザー情報		
ユーザー名	admin	
パスワード		
プッシュ通知を使用		✓

	デバイスリスト	編集
GF-TV604		(i) >
0023638c70b0.powerdns.com:50110		


## QRコードで登録（手動入力）①

- ① 「メニュー」→「その他」→「QRコード（ネットワーク情報）」の順でQRコード画面を表示します。
- ② QRコード（ネットワーク情報）の画面から「ローカルIP、グローバルIP、DDNS、ポート」情報を確認してください。



## QRコードで登録（手動入力）②

- ③ 端末から「CCTV Smart Viewer」を起動させます。
- ④ メイン画面の左上にある「+」ボタンをタップ → 「手動入力」を選択すると、遠隔接続情報を入力する画面が表示されます。

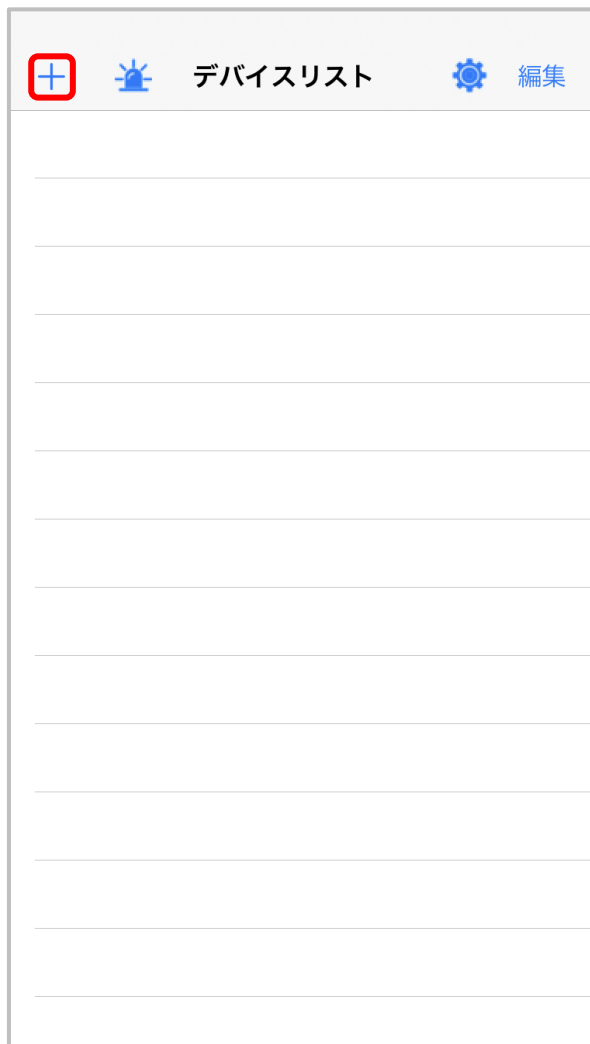

## QRコードで登録（手動入力）③

⑤ 「デバイス名、IP/ホスト、ポート、ユーザー名、パスワード」を入力し、右上の完了ボタンをタップすると登録完了になります。

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for device registration.

**Screenshot 1 (Left):** The screen is titled "デバイスを追加" (Add Device). It features a "戻る" (Back) button on the left and a "完了" (Done) button on the right. The form includes sections for "DVR/NVR 情報" (DVR/NVR Information) and "ユーザー情報" (User Information). Fields include "デバイス名" (Device Name), "IP/ホスト" (IP/Host), "ポート" (Port), "ユーザー名" (Username), and "パスワード" (Password). A "プッシュ通知を使用" (Use Push Notification) checkbox is checked with a checkmark.

**Screenshot 2 (Middle):** The same form is shown, but the fields are filled with the following data: "デバイス名" is "GF-TV604", "IP/ホスト" is "0023638c70b0.powe...", "ポート" is "50110", and "ユーザー名" is "admin". The "完了" button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the next screenshot.

**Screenshot 3 (Right):** The screen is titled "デバイスリスト" (Device List). It shows a list of devices. The first device is "GF-TV604" with the IP address "0023638c70b0.powerdns.com:50110". There is an information icon (i) and a right arrow next to the device name.



# 02

## ポート開放



## 初期値

※ 遠隔値で接続する場合、ポート開放（ポートフォワーディング） 作業が必要となります。

ポート開放（ポートフォワーディング）番号 ※初期値	
クライアントポート	50100
Webサーバーポート	80
任意（ルーターによる）*1	5301

「クライアントポート、ウェブサーバーポートは、ファイアウォールなどネットワーク環境により任意の番号を設定することができます。

※ クライアントポート入力範囲：2000 ~ 65400

※ Webサーバーポート入力範囲：80、2000 ~ 65400

\*1 ご使用のルーターによっては、ポート番号「5301」の開放が必要になる場合もあります。

### YAMAHA RTX810 製品のポート開放 例)

静的IPマスカレード関連(フィルタの自動定義：80番～94番) <span>追加</span>				
	プロトコル	ポート	使用ホストIPアドレス	削除
<u>1</u>	tcp	50100	192.168.11.7	<input type="checkbox"/>
<u>2</u>	tcp	80	192.168.11.7	<input type="checkbox"/>





UNISOL

# Security Design, Inc.



**オフィシャルサイト**

<https://www.security-d.com/>



**インスタグラム**

[https://www.instagram.com/securitydesign\\_inc/](https://www.instagram.com/securitydesign_inc/)

SECURITYDESIGN.INC

本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。  
許可無く転載することを禁じます。