
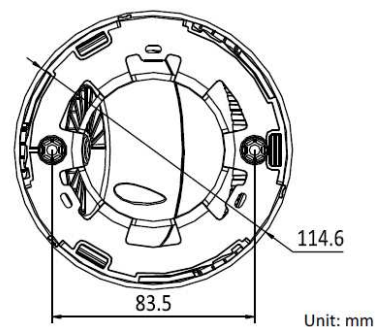


DS-2CE56C5T-IT1	
カメラ	
イメージセンサー	1.27MP CMOS
シグナルシステム	PAL/NTSC
最大解像度	1305 x 977
最低照度	0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR時)
シャッタースピード	1/25 (1/30) 秒 - 1/50,000秒
レンズ	2.8mm (画角92.6°)
デイ/ナイト	ICR
画角調整範囲	パン: 0-360°, チルト: 0-75°, ローテーション: 0-360°
ビデオフレームレート	720p@25fps/720p@30fps
HD映像出力	1アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
S/N 比率	>62dB
メニュー	
スローシャッター	サポート
オートエクスポージャー	Global AE / デジタルWDR
AGC	Low / Middle / High / Off
デイ/ナイト モード	自動/カラー/白黒/ Smart IR
ホワイトバランス	自動/手動
BLC	サポート
プライバシーマスク	最大
機能	Digital Wide Dynamic Range, 3D Digital Noise Reduction, Sharpness, Brightness, Digital Zoom, Mirror, Reset
全般	
対応温度/湿度	-30°C ~ 60°C / 湿度90%以下 (結露なきこと)
入力電圧	DC 12V ± 15%
消費電力	最大 4W
接続方法	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C(TVI出力)
寸法	Φ114.6 × 89.1mm
重量	450g



株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
 大阪オフィス 06-6387-8808
 福岡オフィス 092-400-7147