

デジタルレコーダー

LRH7080D / LRH7160D




簡易マニュアル

1. リアルタイム映像	P2
2. 録画映像再生	P4
3. 画面のズーム	P6
4. エクスポート（録画映像保存）	P9
5. エクスポートデータの再生方法	P10
6. 日時の設定（修正）	P11
7. カメラ名称の変更	P12
8. シーケンシャル表示の設定	P13
9. スケジュール設定（曜日・時間）	P14
10. ユーザーの登録①（グループの権限設定）	P16
11. ユーザーの登録②（..ユーザー設定）	P18
12. 電源のON/OFF	P19
13. リモコン操作ボタン	P20

初期パスワードは「000000」です

1. <本体の場合>

VIEW ボタンを押し、**分割表示画面**で決定（OKを押す）

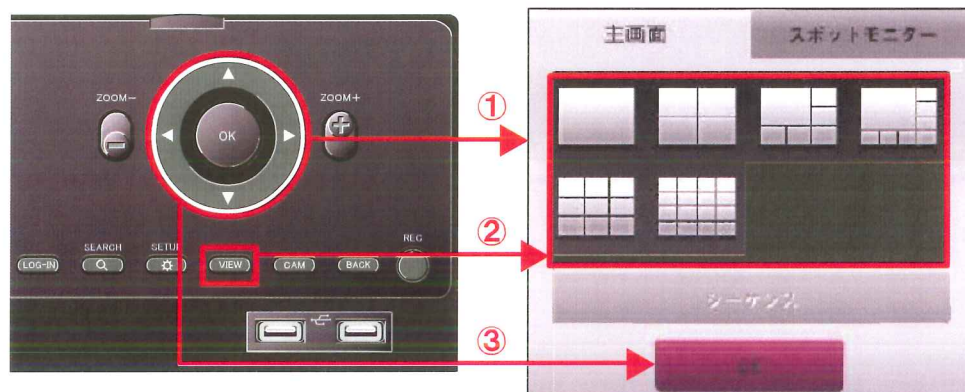


①「VIEW」をクリック

②分割画面を選択


③「OK」を押す

2. <画面メニューバーの場合>

画面下のアイコンをマウス操作でクリックし、**分割表示画面**で決定（OKを押す）



メニューバーの縮小
(画面右下に縮小)

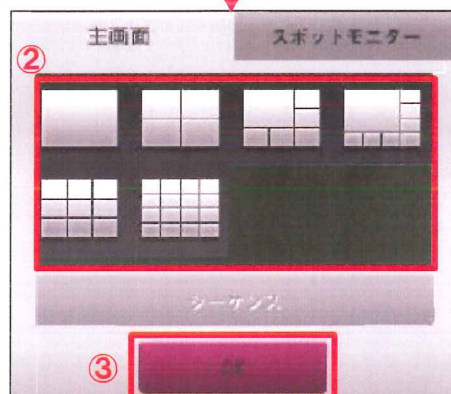

①「VIEW」をクリック


②分割画面を選択

③「OK」を押す

分割画面

1画面



分割画面



分割画面で再生中に画面をクリック
するとその映像chが1画面で再生され、
再度画面クリックで分割画面に戻ります

3. 表示画面の入替え


入れ替えたい場所へ**ドラッグ**すると、カメラ表示が入れ替わります




4. 画面表示の保存

特定の画面のみを表示させる場合に、**最大8種類**まで表示画面の組み合わせが保存できます

(1) メニューバーから**カメラアイコン**をクリック

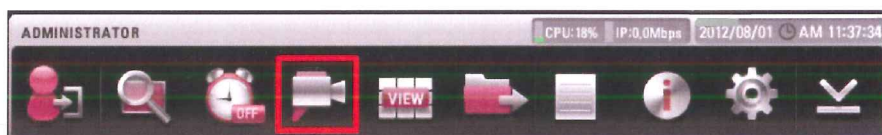

(2) 分割表示グループを**登録**

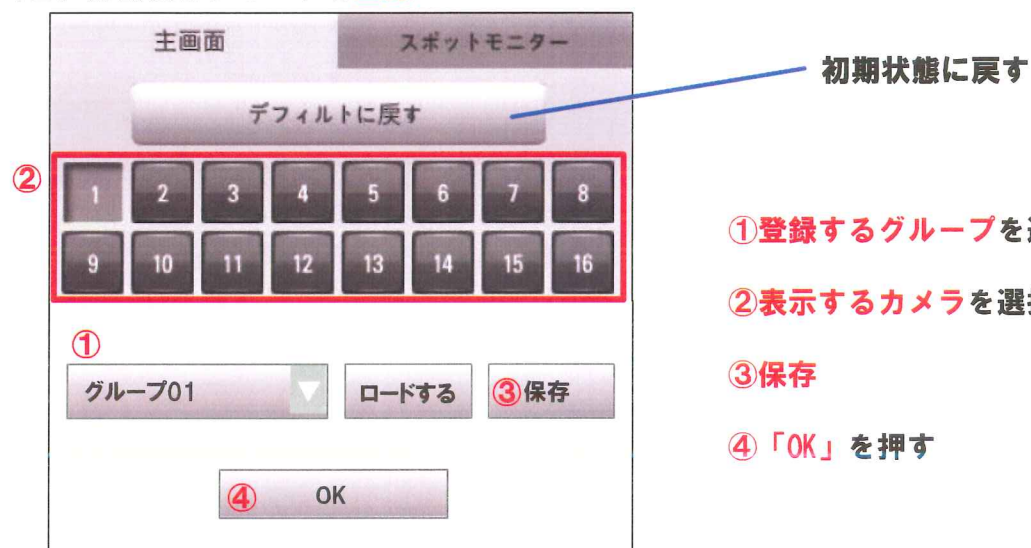

①登録するグループを選択

②表示するカメラを選択

③保存

④「OK」を押す

(3) 分割表示グループの**呼び出し**



①表示するグループを選択

②表示するグループデータを読み込む

③「OK」を押す

2. 録画映像再生

P4


1. <本体の場合>

「SEARCH」を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター



クリック

3. 「日付／時間」で再生スタート時間を決定

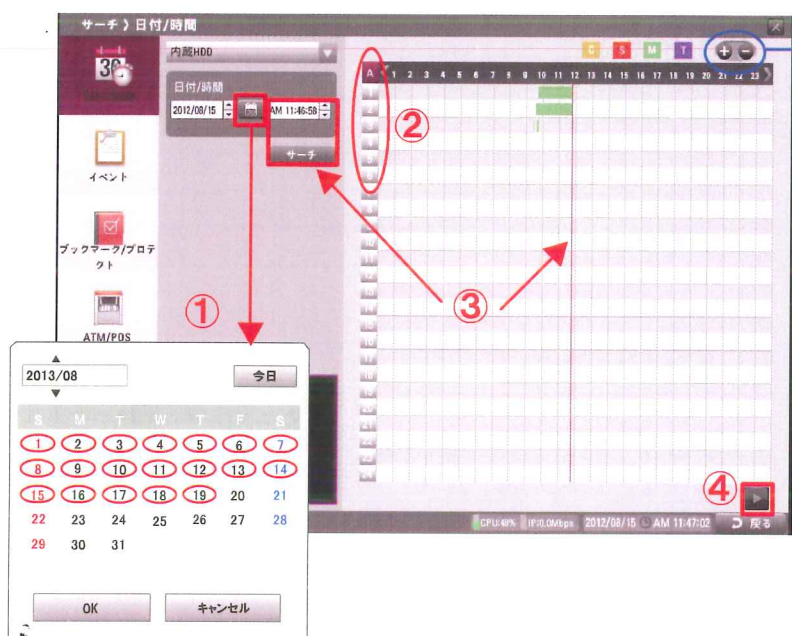


タイムエリア拡大／縮小表示


- ①カレンダーで日付を指定
- ②再生したいチャンネルを指定
- ③再生スタート時間をタイムバー直接移動
または数値入力+サーチで指定
(数値入力後「サーチ」でバーが移動)
- ④再生がスタート

○印はデータがある日付

4. 画面下のパネルでの各種操作

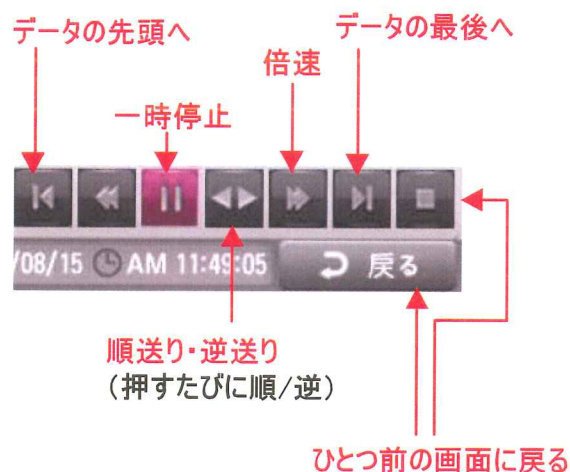

5. その他の操作

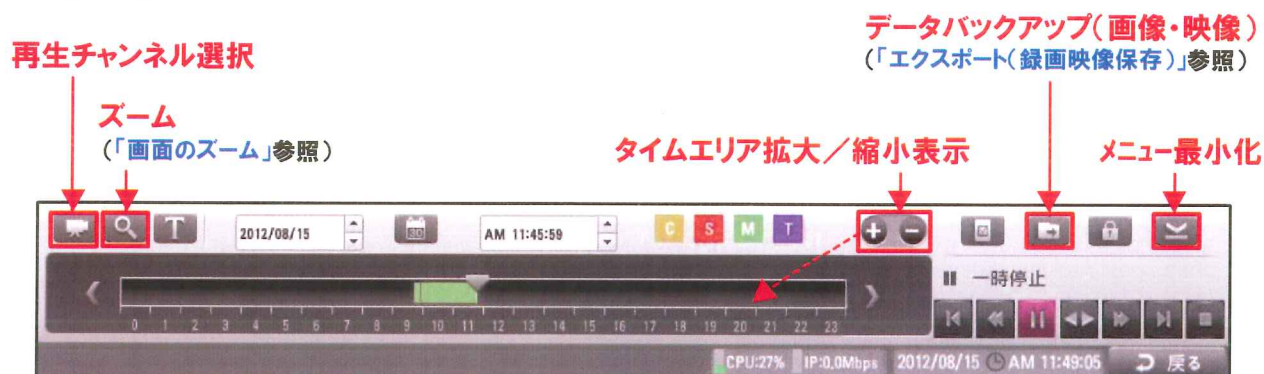


6. リアルタイム画面から直接録画再生画面へ入る方法

- ①画面にカーソルを合わせると左下に**アイコン**が表示される
(単画面表示の場合には常に左下に表示)



- ②  をクリックすると前記3. の録画再生画面に移動

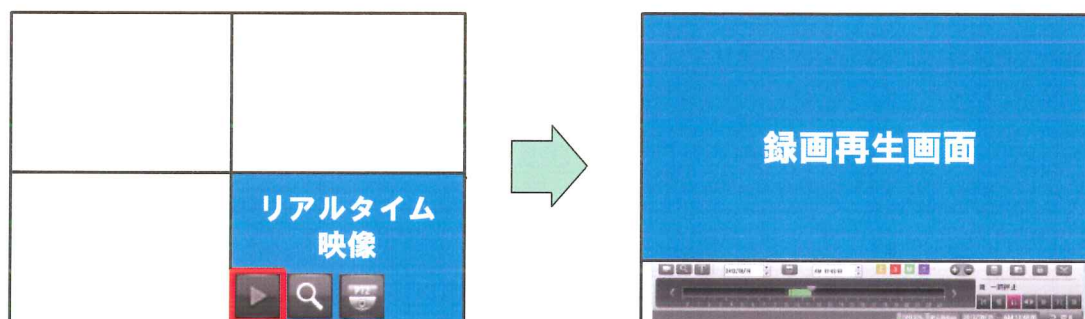

画面のズームはリアルタイム映像・録画再生中のいずれでも可能

1. リアルタイム画面のズーム操作

①<本体の場合>



「ZOOM+」を押すと
画面右下に表示が出ます



- ・操作は「ZOOM+」「ZOOM-」ボタンと
カーソル、OKボタン
- ・「BACK」ボタンで通常画面へ

②<マウス操作の場合>




画面にカーソルを合わせると左下にアイコンが
表示されるので、ズームアイコンをクリック
(単画面表示の場合には常に左下に表示)



ズーム

③操作画面

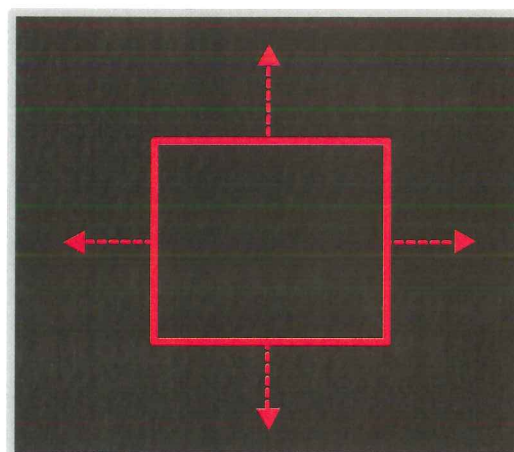

拡大サイズ選択

操作方法表示

ズームエリアは拡大2段階で、
任意の部分へ移動可能

2. 録画再生中のズーム操作

P7

①<本体の場合>



「ZOOM+」を押すと
画面右下に表示が出ます



- ・操作は「ZOOM+」「ZOOM-」ボタンとカーソル、OKボタン
- ・「BACK」ボタンで通常画面へ

②<マウス操作の場合>




画面にカーソルを合わせると左下にアイコンが表示されるので、**録画映像操作アイコン**をクリック
(単画面表示の場合には常に左下に表示)




録画映像
操作パネル



録画再生中に  を
クリックでズーム操作
画面になります

カレンダー検索からも同じ録画再生画面に入ります

③操作画面

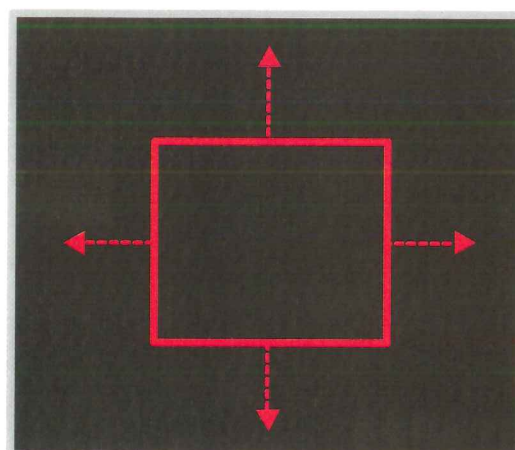

拡大サイズ選択



操作方法表示

ズームエリアは拡大2段階で、
任意の部分へ移動可能

4. エクスポート（録画映像保存）

P8

1. USBメモリを差し込む、またはトレイにDVDをセットする




2. 操作画面に入る＜本体の場合＞



3. 操作画面に入る＜画面メニューの場合＞



4. エクスポートメニューから各項目を入力する

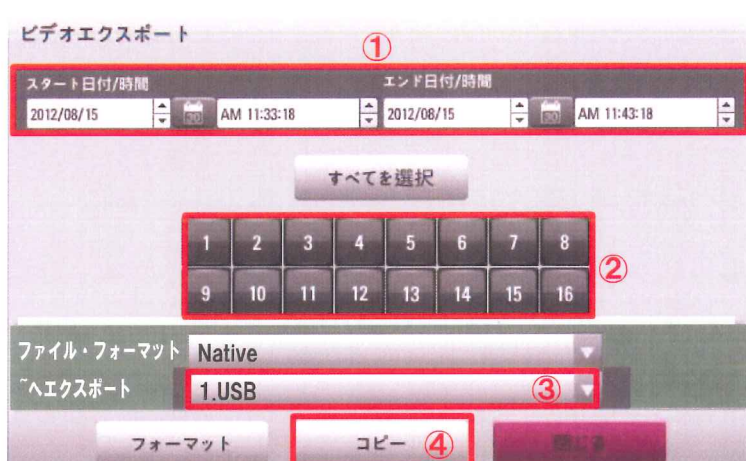

※「フォーマット」指示が出たら
指示に従ってフォーマットして
ください

エクスポートが終了しました。

OK


- ① 保存するデータの**最初と最後の日時**を指定
(あらかじめ録画再生で決定しておく)
- ② 保存する**CH**を指定 (複数可)
- ③ **USB**または**DVD**を選択
- ④ 「**コピー**」をクリック




1. PCにUSBメモリを差す

2. USB内部が表示される


- ・録画データの名称は自動的にCH・録画データ日時から生成されています
- ・ビューアソフトも同時にエクスポートされます

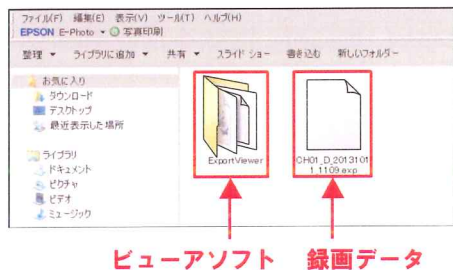

3. 「Export Viewer」内の「ExportViewer」をクリックして立ち上げる

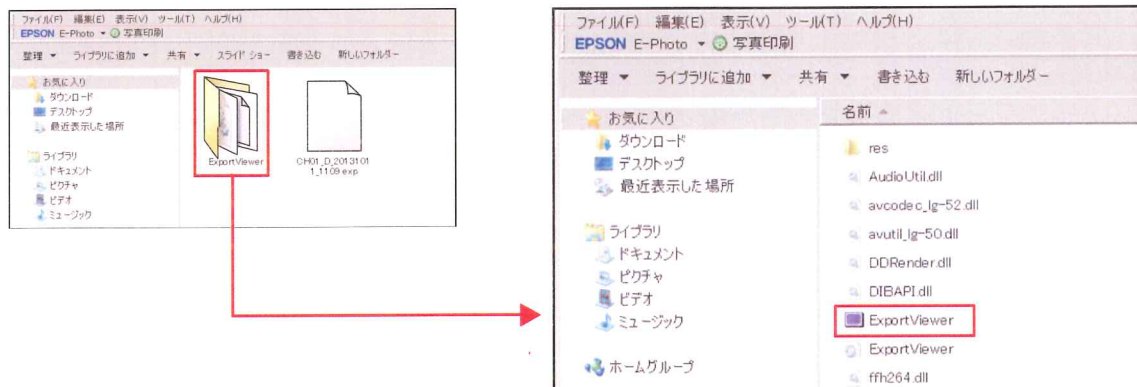

④録画データを選択

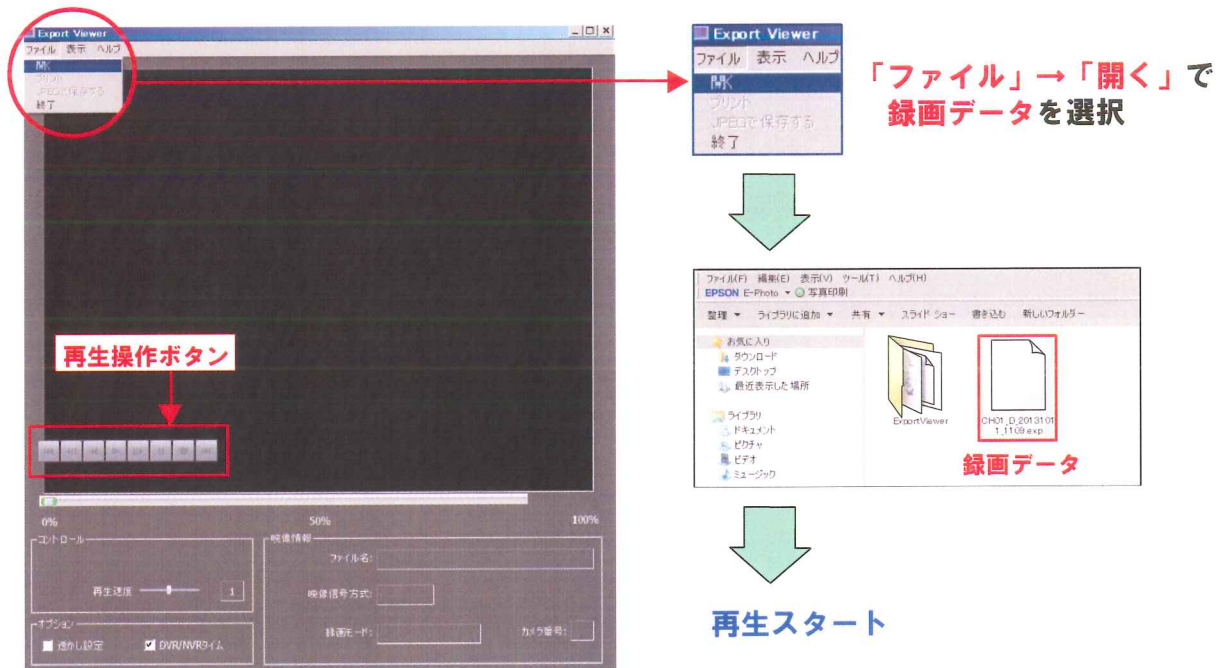

6. 日時の設定（修正）

P10


1. <本体の場合>

「SETUP」を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター




クリック

3. 「システム」から「日付／時間」を選択

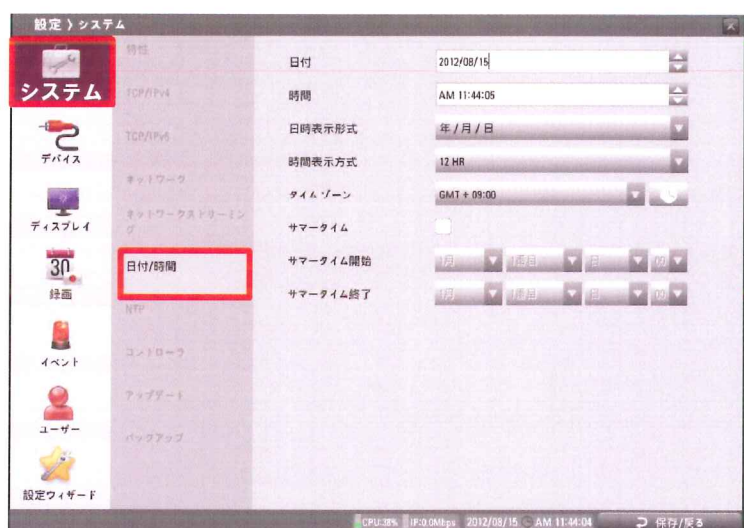

4. 日付および時間を変更する

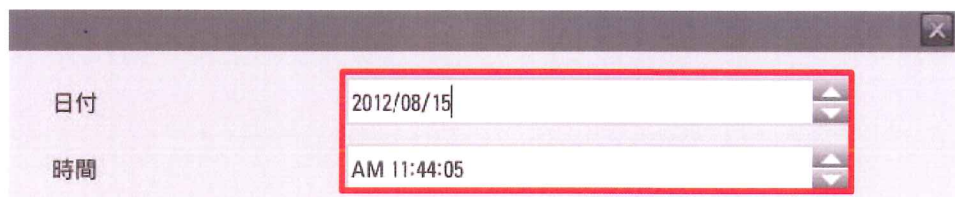

5. 「保存/戻る」を押す



6. 右のような確認画面が表示されたら、 「OK」を押して終了

コンフィギュレーションデータが変更されました。
この設定を保存しますか？

OK

キャンセル

7. カメラ名称の変更

P11

1. <本体の場合>

「SETUP」を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター



クリック

3. 「デバイス」から「カメラ」を選択

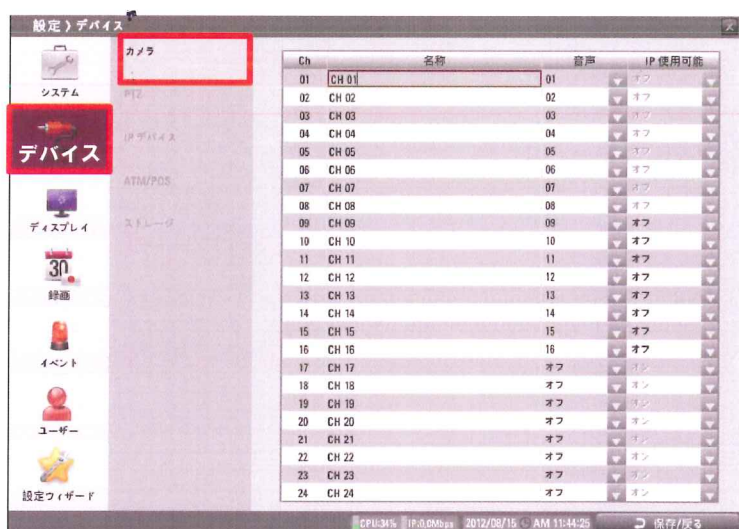

4. 変更部分を選択し、キーボードで名称を入力する



5. 「保存/戻る」を押す



6. 右のような確認画面が表示されたら、「OK」を押して終了

コンフィギュレーションデータが変更されました。
この設定を保存しますか？

OK

キャンセル

8. シーケンシャル表示の設定

P12


1. <本体の場合>

「SETUP」を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター




クリック

3. 「ディスプレイ」から「シーケンス」を選択

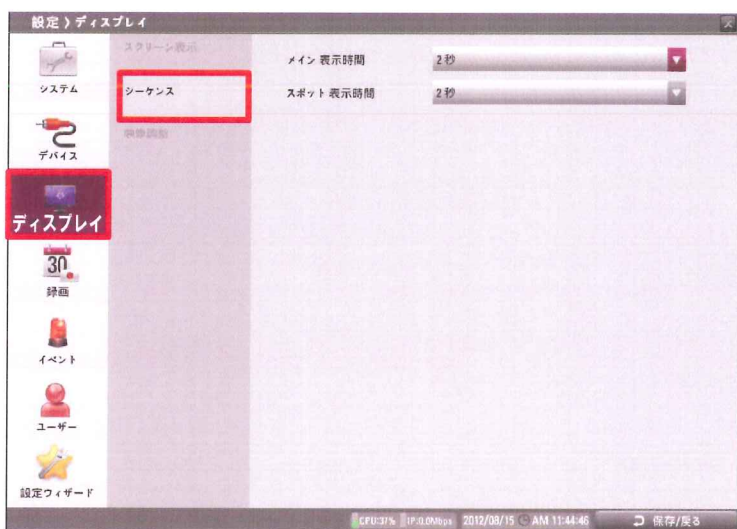

4. 表示する画面を選択し、切替わる秒数を選択する

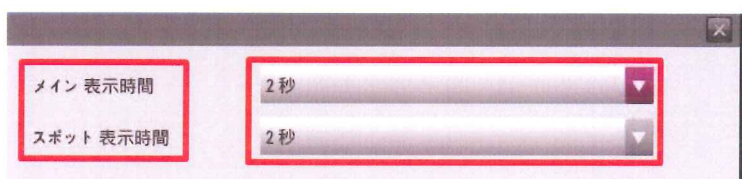

5. 「保存/戻る」を押す



6. 右のような確認画面が表示されたら、 「OK」を押して終了

コンフィギュレーションデータが変更されました。
この設定を保存しますか？

OK

キャンセル

9. スケジュールの設定（曜日・時間）

P13


1. <本体の場合>

「SETUP」を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター




クリック

3. 「録画」から「ノーマル・スケジュール」を選択

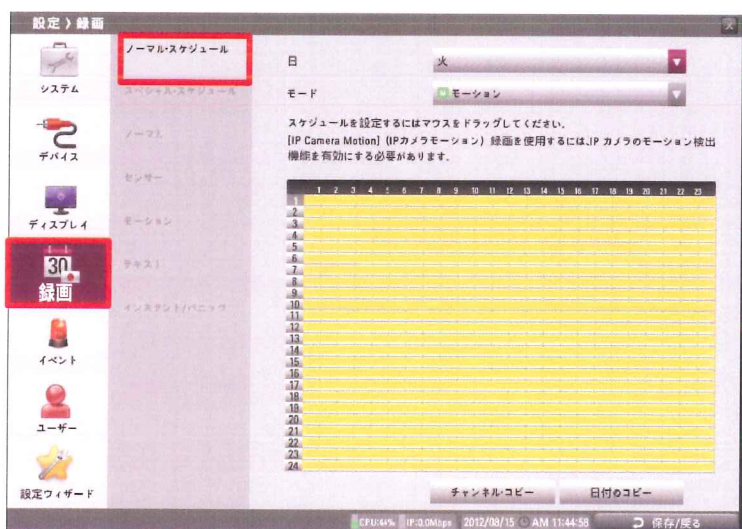

4. 曜日と録画モードを決定する


- ① 設定する曜日を選択する
- ② モードを選択する

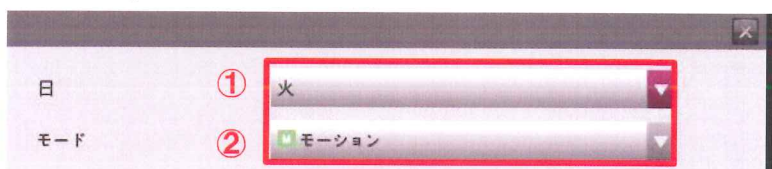

③ CHを選択して設定する時間帯をマウスドラッグする




③マウスドラッグした時間帯が選択したモードに設定される

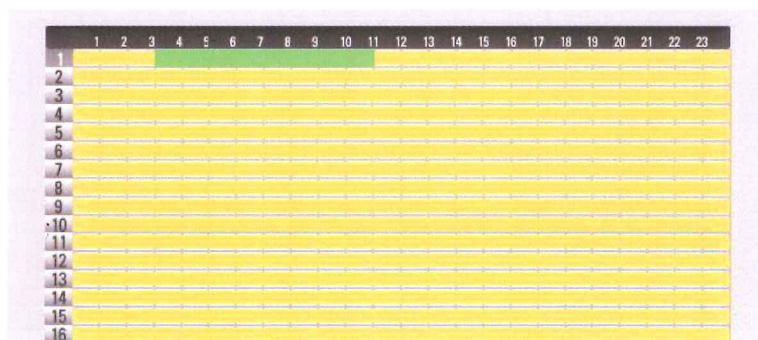


④設定した曜日・CHを他のカメラまたは曜日にコピーできます



5. 「保存/戻る」を押す




6. 右のような確認画面が表示されたら、
「OK」を押して終了

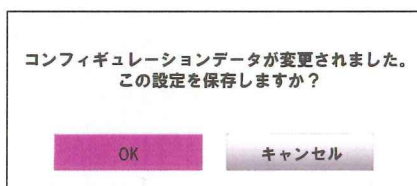

10. ユーザーの登録①（グループの権限設定） P15

ユーザーを登録する場合、まず**グループの設定**をします。
グループごとにどこまでの操作を許可するかを設定をし、のちに作成する
ユーザーをそれぞれそのグループに所属させます。

所属させるグループ例

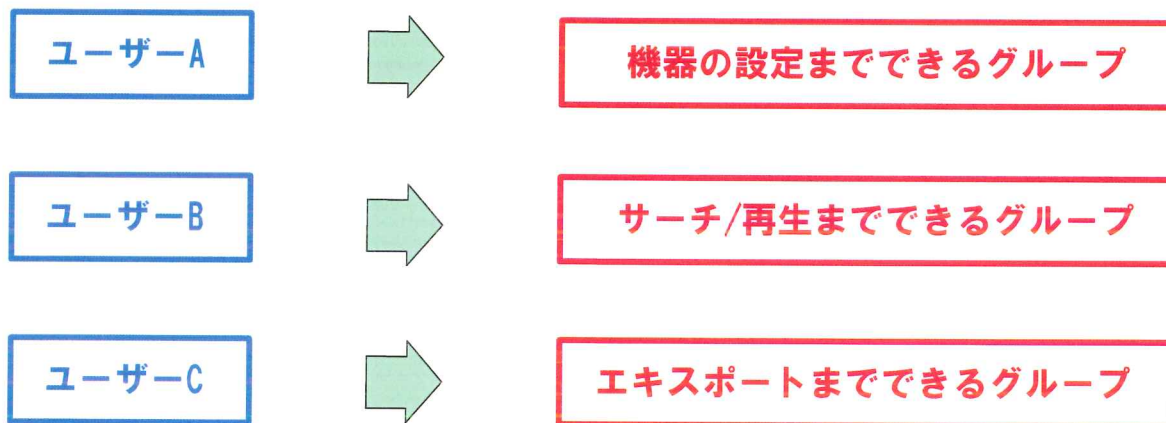



1. <本体の場合>

「SETUP」  を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター



クリック

3. 「ユーザー」から「グループ権限」を選択し、作成グループIDを選択

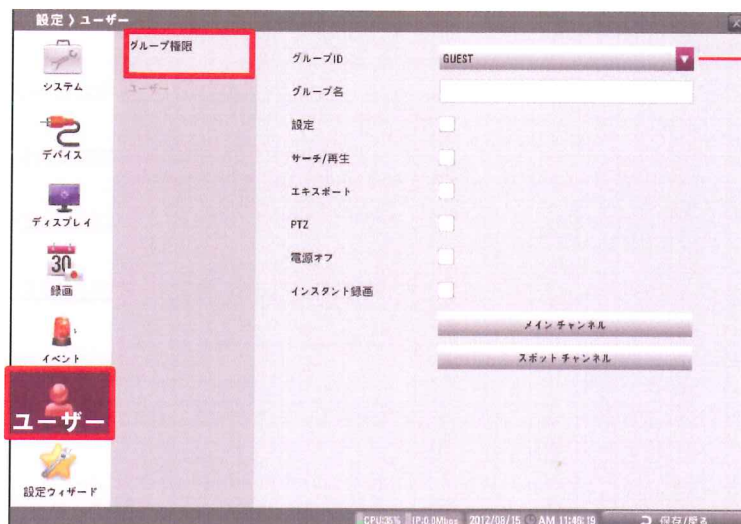

GUEST
ADMINISTRATOR
グループ01
グループ02
グループ03
グループ04
グループ05
グループ06
グループ07
グループ08

変更不可

設定可能

4. グループ名と許可する項目を選択

P16

The screenshot shows a configuration screen for a group. At the top, 'グループID' is set to 'グループ01'. Below it, 'グループ名' is set to 'ABCDE'. A list of settings is shown on the left, with checkboxes for '設定', 'サーチ/再生', 'エクスポート', 'PTZ', '電源オフ', and 'インスタント録画'. The 'サーチ/再生' and 'エクスポート' checkboxes are checked, indicated by a red 'チェック' label. A red arrow points from the 'グループ名' field to a keyboard overlay. The keyboard overlay shows the '1' key with a red arrow and the label '1文字削除'. The 'Caps Lock' key is labeled '大文字' and '小文字'. The 'Shift' key is labeled 'かな・ひらがな変更'. The 'Enter' key is labeled '英字・ひらがな変更'. The 'OK' and 'キャンセル' buttons are at the bottom.

グループID: グループ01

グループ名: ABCDE

設定

サーチ/再生 ☒

エクスポート ☒

PTZ ☐

電源オフ ☐

インスタント録画 ☐

チェック

1文字削除

大文字
小文字

かな・ひらがな変更

英字・ひらがな変更

OK キャンセル

5. 閲覧可能なチャンネルを選択

The screenshot shows a channel selection screen with two options: 'メインチャンネル' and 'スポットチャンネル'. Both are currently selected, indicated by a blue checkmark.

メインチャンネル

スポットチャンネル

※全チャンネル選択が初期状態になっています

6. 「保存/戻る」を押す

The screenshot shows a button labeled '保存/戻る' with a circular arrow icon.

保存/戻る

7. 右のような確認画面が表示されたら、 「OK」を押して終了

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text 'コンフィギュレーションデータが変更されました。この設定を保存しますか？' and two buttons: 'OK' and 'キャンセル'.

コンフィギュレーションデータが変更されました。
この設定を保存しますか？

OK キャンセル

11. ユーザーの登録②（ユーザー設定）

P17

1. <本体の場合>

「SETUP」を押す




2. <画面メニューバーの場合>

モニター



クリック

3. 「ユーザー」から「ユーザー」を選択し、各項目を設定

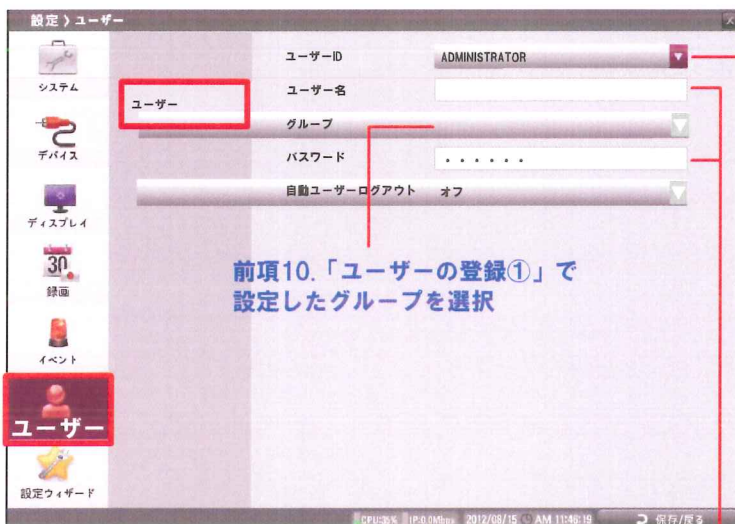

前項10.「ユーザーの登録①」で
設定したグループを選択

ADMINISTRATOR

ユーザー01
ユーザー02
ユーザー03
ユーザー04
ユーザー05
ユーザー06
ユーザー07
ユーザー08

※ADMINISTRATORの他に
8名まで登録可



1文字削除

大文字
小文字

かな・ひらがな変更

英字・ひらがな変更

4. 「保存/戻る」を押す



5. 右のような確認画面が表示されたら、 「OK」を押して終了

コンフィギュレーションデータが変更されました。
この設定を保存しますか？

OK


キャンセル

1. 電源をOFFにする場合

- ①本体の電源ボタンを「ピッ」と鳴るまで長押しする



- ②ダイアログが出たらパスワードを入力し、「OK」を押す

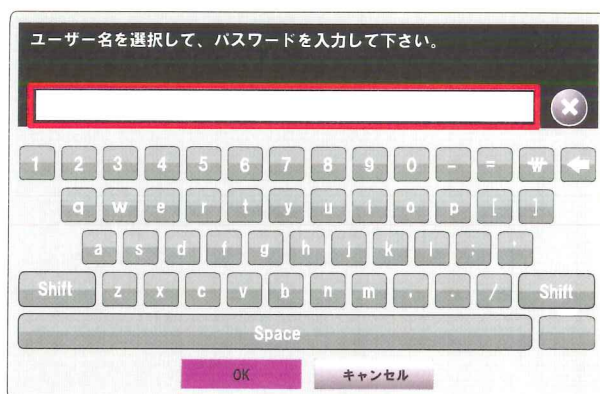


電源OFF

2. 電源をONにする場合

- ①本体の電源ボタンを押すと電源が入る



- ②ダイアログが出たらパスワードを入力し、「OK」を押してログイン完了

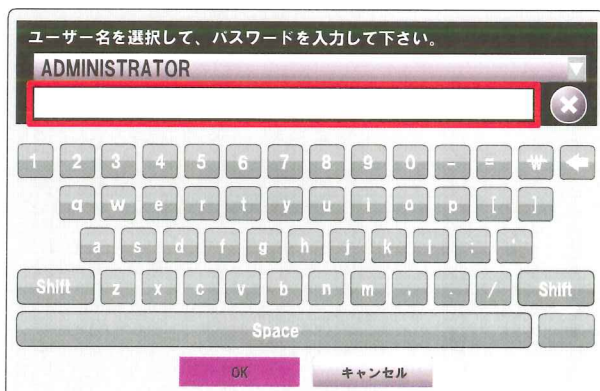

ログイン完了

ユーザーの切換

ユーザー名を選択して、パスワードを入力して下さい。

ADMINISTRATOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = < >

q w e r t y u i o p []

a s d f g h j k l ; ' , . /

Shift z x c v b n m , . / Shift

Space

OK キャンセル

2秒以上長押しで本体がON/OFFします

画面メニューバー表示/非表示



設定メニュー表示
または一つ前の画面に戻る

エクスポート（データ保存）

ビデオエクスポート

スタート日時/範囲: 2012/06/15 AM 11:33:18

エンド日時/範囲: 2012/06/15 AM 11:42:18

すべてを選択

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

ファイル・フォーマット: Native

へエクスポート: 1.USB

フォーマット コピー

検索メニュー

