



# InView Pro 5

## 簡易操作マニュアル

株式会社セキュリティデザイン

© MARUKA FURUSATO CORPORATION

# 01. 初期設定とデバイス登録

 ①：利用規約への同意 初回起動時に表示されるライセンス契約を確認し、チェックを入れて「同意する」をタップします。

 ②：カメラの追加 ホーム画面の「+」ボタンから「P2P,QRコードを追加」を開きます。  
レコーダー画面「ネットワーク→P2P」よりQRコードをスキャンします。

 ③：認証情報の入力 デバイス名、ポート、ユーザー名と設定済みのパスワードを入力し、「適用」ボタンで登録を完了させます。

①

通知


本製品をご使用になる前に、すべての権利と制限事項を規定した"ユーザーライセンス契約"をよくお読みになり、ご理解ください。「同意しない」をクリックすると、アプリへのアクセスが終了します。



私は以下を読み、同意します [ユーザーライセンス契約](#)

同意しない

同意する

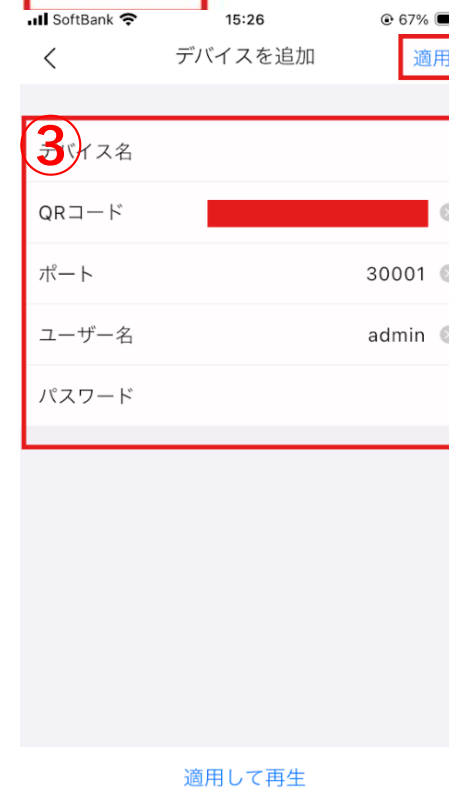


## 02. ライブ映像の確認と基本操作

**リアルタイム監視** 登録したカメラを選択するとライブ映像が表示されます。

### 各アイコンの機能

- ①：再生画面へ移動
- ②：画面キャプチャ
- ③：音声オン、オフ
- ④：画面録画
- ⑤：一時停止
- ⑥：SD,HD画質切り替え
- ⑦：分割数変更
- ⑧：画面削除

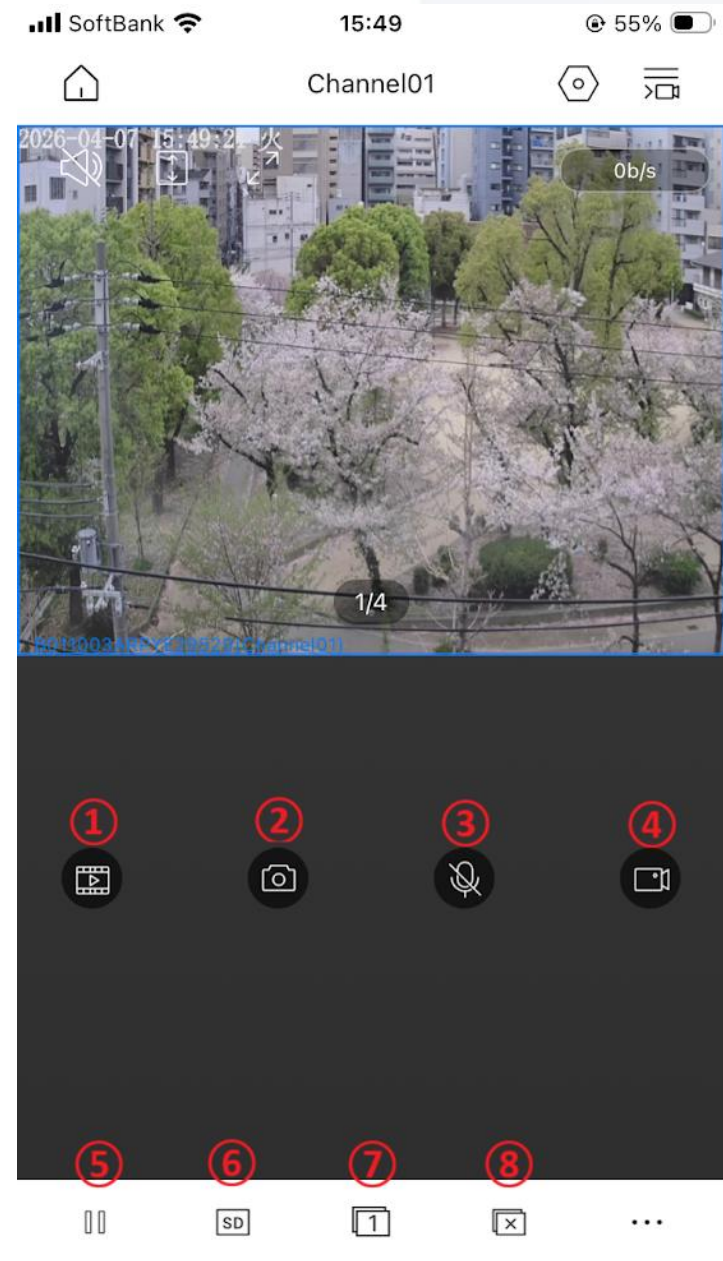

## 03. 録画再生とダウンロード

**タイムライン検索** 再生画面で①の目盛りをスライドさせ、緑色の録画帯から確認したい時間へ移動します。

**録画の切り出し保存** ②の3点リーダーをクリックします。  
ダウンロードアイコンを選択すると、録画ダウンロード画面が表示されます。  
ビットレート、開始時刻と終了時刻を設定して、ダウンロード開始をクリックします。

