

<輸入元>



株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052

東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023

大阪オフィス 06-6387-8808
福岡オフィス 092-400-7147

モデル	DS-2DE5220I-AE
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 x 1080
最低照度	カラー: 0.02Lux@F1.5 白黒: 0.002Lux@F1.5 IR点灯時: 0Lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 屋外オート / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
S/N比率	≥52dB
3D DNR, Defog, HLC/BLC, DWDR	サポート
シャッタータイム	1 - 1/10,000秒
デイナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	4.7-94mm 20倍光学ズーム
最低撮影距離, 画角	10-1,000 mm, 58.3-3.2°
ズーム速度	約3秒
パン範囲, パンスピード	360°エンドレス, マニュアルスピード 0.1°-400°/秒 プリセットスピード 400°/秒
ティルト範囲, ティルトスピード	-15°-90°, マニュアルスピード 0.1°-200°/s プリセットスピード 200°/s
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
IR発光距離	150m
入出力	
アラーム入出力	2入力, 1出力
アラームアクション	プリセット, パトロール, パターン, SD/SDHCカード録画, リレー出力, クライアントへの通知
アラームトリガー	Intrusion detection, Line crossing detection, Audio exception detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
音声入力	音声入力(LINE input), 2-2.4V[p-p], 出力インピーダンス: 1KΩ ±10%
音声出力	ラインレベル, 電気抵抗: 600Ω
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
フレームレート	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x720), 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x720)
画像圧縮, 音声圧縮	画像圧縮 H.264 / MJPEG 音声圧縮 G.711u/G.711a/G.726/MP2L2/G.722
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時閲覧者数	最大20人
Mini SDメモリーカード	Micro SD/SDHC/SDXCカードサポート 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / Administrator, Camera Control, Live View only
アプリケーションインターフェイス	Open-ended API, support ONVIF, PSIA and CG, Support EZVIZ cloud P2P
基本	
電源, 消費電力	High-PoE, 24VAC 消費電力: 最大32W
使用環境	温度: -30°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP66 通常 (屋外ドーム) TVS 4,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
寸法	Φ185 x 330 mm
重量	4kg

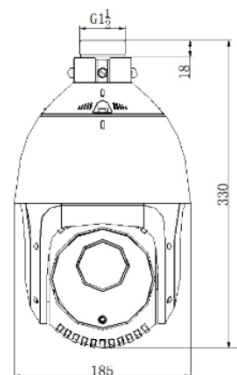

<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
大阪オフィス 06-6387-8808
福岡オフィス 092-400-7147

モデル	DS-2DE5120I-AE
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1280 x 960
最低照度	カラー: 0.02Lux@F1.5 白黒: 0.002Lux@F1.5 IR点灯時: 0Lux
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 屋外オート / ナトリウムランプ対応
AGC	オート / マニュアル
S/N比率	≥52dB
3D DNR, Defog, HLC/BLC, DWDR	サポート
シャッタータイム	1 - 1/10,000秒
デイナイト切替	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動
レンズ	4.7-94mm 20倍光学ズーム
最低撮影距離, 画角	10-1,000 mm, 58.3-3.2°
ズーム速度	約3秒
パン範囲, パンスピード	360°エンドレス, マニュアルスピード 0.1°-400°/秒 プリセットスピード 400°/秒
ティルト範囲, ティルトスピード	-15°-90°, マニュアルスピード 0.1°-200°/s プリセットスピード 200°/s
プリセット数, パトロール	300プリセット, 8パトロール (各パトロール最大32プリセット)
IR発光距離	150m
入出力	
アラーム入出力	2入力, 1出力
アラームアクション	プリセット, パトロール, パターン, SD/SDHCカード録画, リレー出力, クライアントへの通知
アラームトリガー	Intrusion detection, Line crossing detection, Audio exception detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
音声入力	音声入力(LINE input), 2-2.4V[p-p], 出力インピーダンス: 1KΩ ±10%
音声出力	ラインレベル, 電気抵抗: 600Ω
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
フレームレート	50Hz:25fps (1280 x 960, 60Hz:30fps (1280 x 720))
画像圧縮, 音声圧縮	画像圧縮 H.264 / MJPEG/MPEG4, 音声圧縮 G.711u/G.711a/G.726/MP2L2/G.722
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時閲覧者数	最大20人
Mini SDメモリーカード	Micro SD/SDHC/SDXCカードサポート 最大128GB対応
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / Administrator, Camera Control, Live View only
アプリケーションインターフェイス	Open-ended API, support ONVIF, PSIA and CG, Support EZVIZ cloud P2P
基本	
電源, 消費電力	High-PoE, 24VAC 消費電力: 最大32W
使用環境	温度: -30°C - 65°C 湿度90%若しくはそれ以下
防水・保護基準	IP66 通常 (屋外ドーム) TVS 4,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護
寸法	Φ185 x 330 mm
重量	4kg