
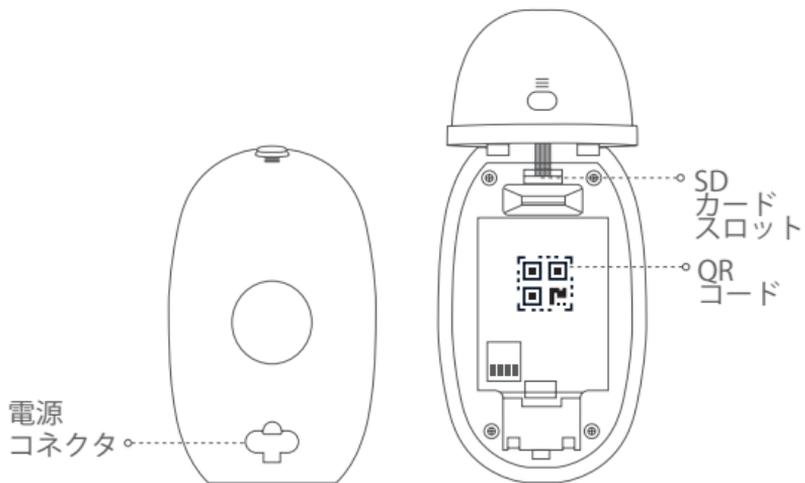


各部名称

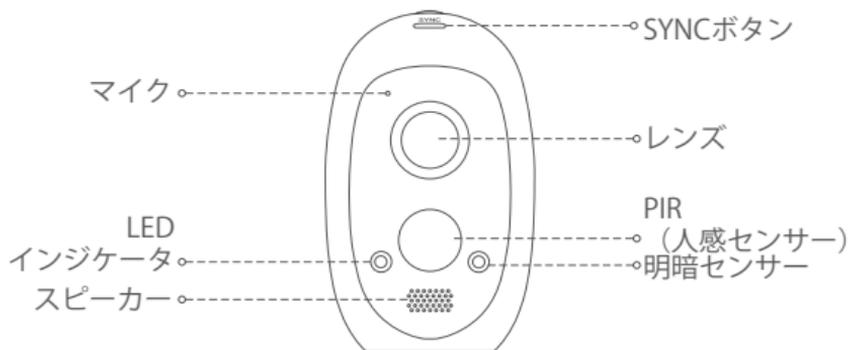

名称	説明
SYNCボタン	5秒間長押しでカメラはWi-Fi接続可能状態になります。
PIR (人感センサー)	PIR(人感センサー)で人や動物を感知し、録画を開始します。
LED インジケータ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤色点灯: カメラ起動中です。 ・ 青色点灯: アプリでモニタリング中です。 ・ 青色点滅 (遅い) : カメラが正常稼働しています。 ・ 赤色でゆっくり点滅: ネットワーク例外です。 ・ 青色点滅 (早い) : カメラがWi-Fi接続できません。 ・ 赤色点滅 (早い) : エラーまたはローバッテリー。 ・ 赤色と青色で交互に点滅: カメラは充電中です。
明暗センサー	周囲の明るさを検知して明/暗スイッチ機能を有効にします。
microSD カード	<ul style="list-style-type: none"> ・ Class 10を推奨しています。最大128GB対応 ・ 使用する前にアプリでSDカードを初期化してください。
電源コネクタ	充電またはカメラの電源を入れます。
QRコード	このクイックガイドまたはバッテリーに記載されています。


JP

設定

- i カメラはEZVIZベースステーションで使用できます。ベースステーションは別売り商品です。

1 通電

- カバー部のボタンを押してカバーをゆっくり開けてください。



- バッテリーをはめ込みます。
- バッテリーバックルを上引き上げ、バッテリーをはめ込みます。
- カバーを閉じてください。



- i バッテリーの代わりに電源アダプタで使用することもできます。

2 アプリにカメラを登録してWi-Fi設定をする


1. アプリのインストールとアカウント登録

- スマートフォンをWi-Fiに接続してください。
- App Store または Google Play (TM)でアプリ「EZVIZ」を検索してインストールしてください。
- アプリを起動して「新規ユーザー登録」でアカウントを作成してください。

2. カメラ登録

- カメラのSYNCボタンを5秒長押ししてください。（LEDインジケータが青色に点滅します）
- 登録したアカウントでログインしてください。
- アプリトップ画面の「+」をタップしてください。QRコード読み込み画面になります。

JP




- カメラに貼付されているラベルのQRコードを読み込んでください。
 - アプリに表示される手順に従ってWi-Fi設定を完了してください。
- i** カメラがWi-Fi接続できない場合、SYNCボタンを5秒間長押ししてください。

カメラ設置

- ① 推奨設置高さ：3m
- ② 推奨設置角度：20度


1：ネジで固定する

- ①カメラを設置する場所を決め取付シールを貼ってください。
- ②(コンクリート/天井)取付シールのネジ穴の間隔に従って穴を空けてください。空けた穴にアンカーを差し込んでください。
- ③ネジで設置部品を固定してください。

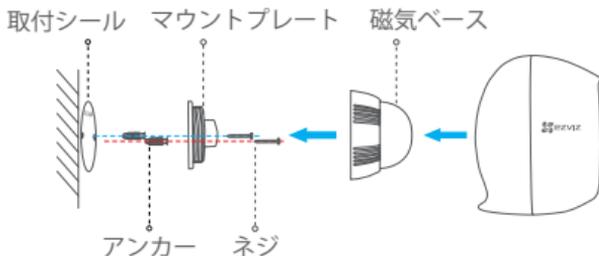


2：クッションシールで固定する

- ①カメラを設置する場所を決めクッションシールを貼ってください。
- ②設置部品を固定してください。
- ③カメラを設置部品に取り付けてください。

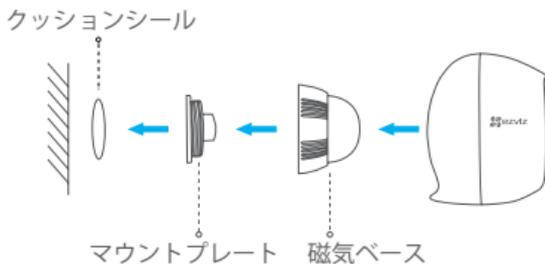

充電

1. カメラにバッテリーを取り付けてください。
2. カメラと電源ACアダプター(5V 2A)を接続して、コンセントに差し込んでください。

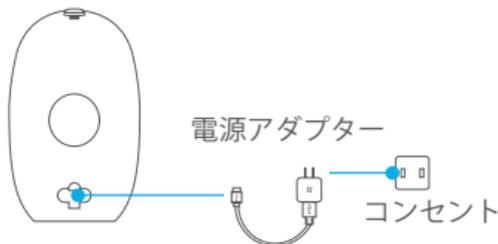

- i** 初めて使用する時はフル充電してください。

JP


同梱物



カメラ(x1)



バッテリー
(x1)



取付シール
(x1)



磁気ベース
(x1)



マウントプレート
(x1)




電源ケーブ
ル(x1)



アダプタ(x1)



ネジ・
アンカー(x1)



クッション
シール(x2)



クイックガイ
ド(x1)

- i** 詳細はwww.evizlife.comをご参照ください。