



C6CN

Internet PT Camera

It's Got You Covered

C6CNは360度の視界で空間全体を見渡せます。
いつでも頼れるフルHD Wi-Fiパンチルトカメラ。

特徴

**Full
HD**

Full HD 1080p



双方向トーク



スマートトラッキング



MicroSD Cards
(最大256 GB)対応

※セキュリティデザインでは録画に使用する
マイクロSDカードは産業用を推奨しております。



プライバシーシャッター



2.4 GHz



Zero Blind Spots

C6CNが1台あれば、隅々まで監視できます。360度の視野角を確保しているため、何も見逃すことはありません。

Vertical rotation

Up 105°


Down 15°



Horizontal rotation
360°

Smart and Neat

C6CNは、動いている物体を検知すると、その動きを自動的に追跡するスマートな機能を備えています。

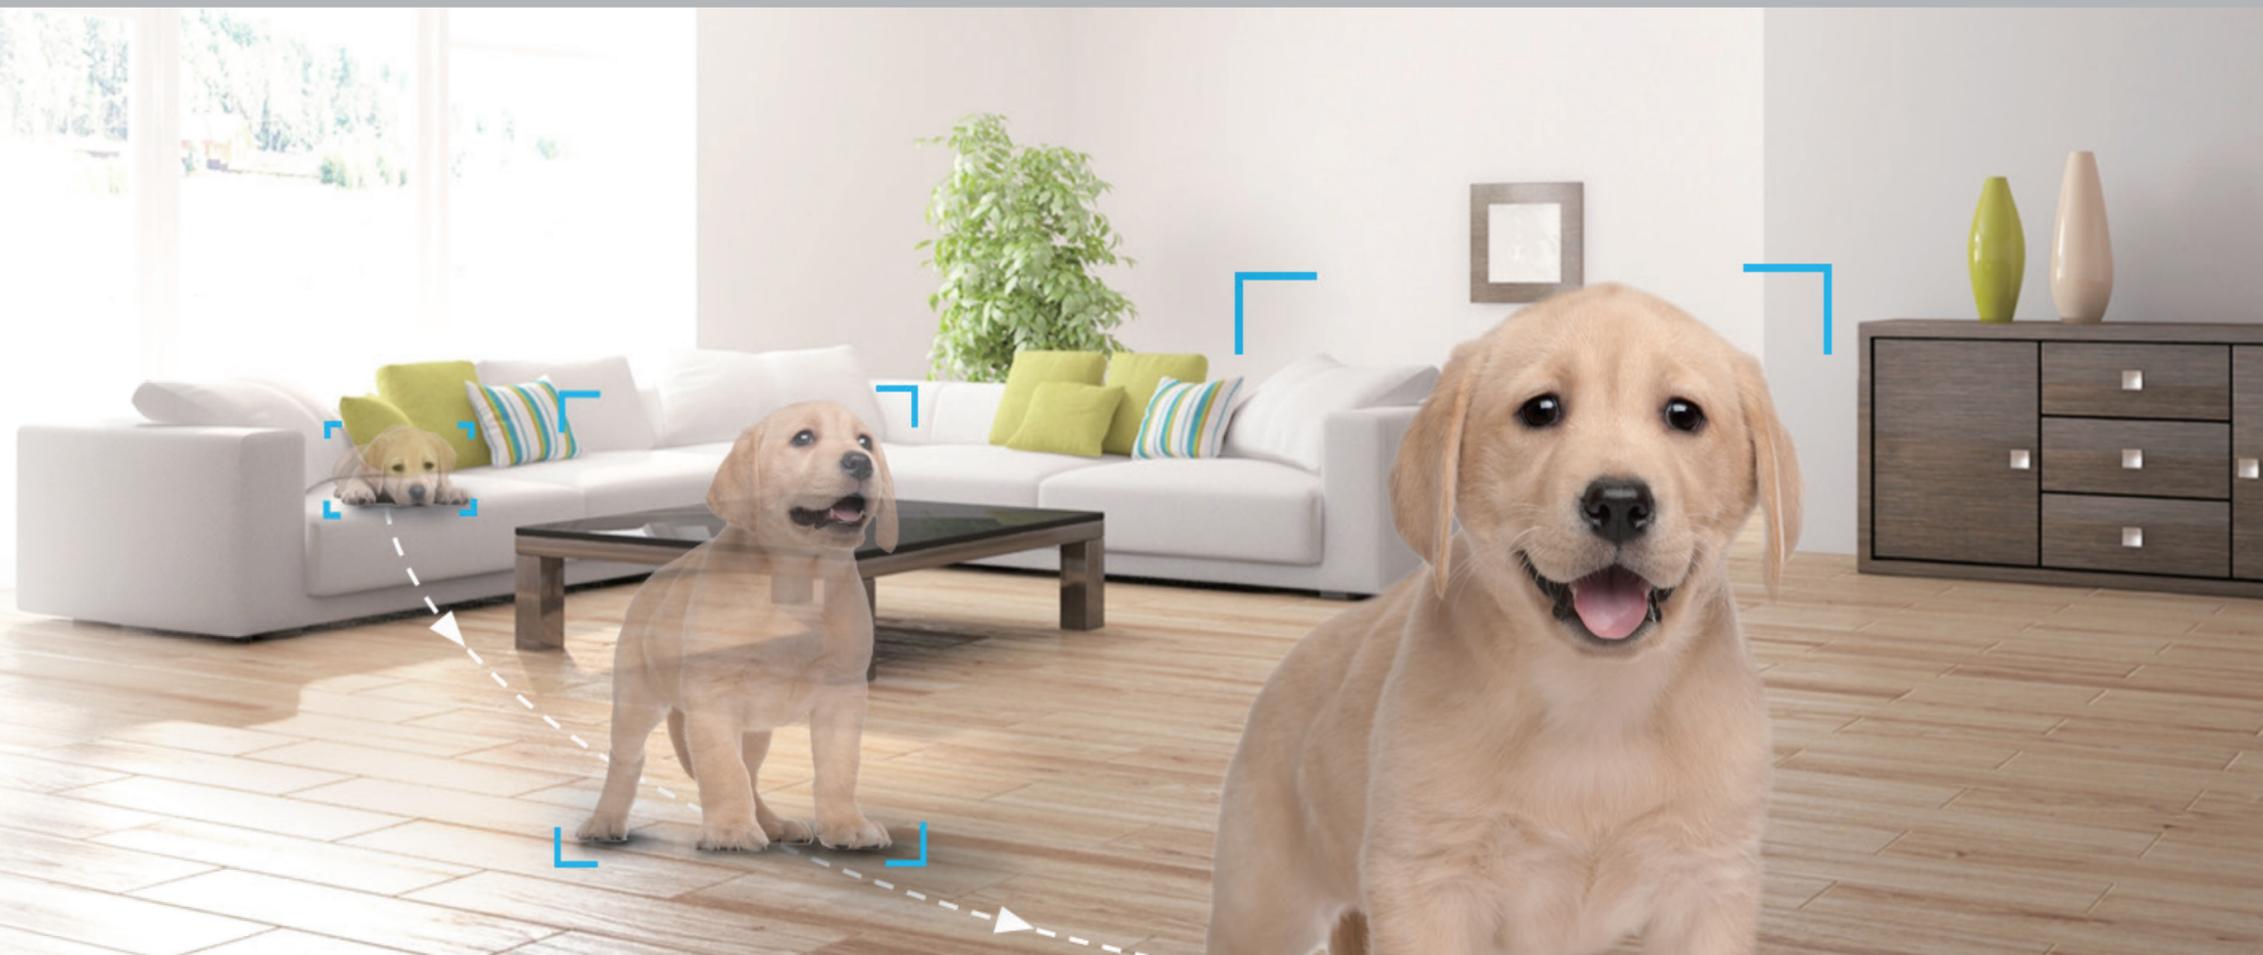


Protect Your Privacy

EZVIZアプリをワンタップすることで、映像をオフに。
プライバシーを守ります。



Simple and Flexible Installation

C6CNを住宅に合った方法で設置してください。画像反転機能を利用して、棚の上に置いたり、壁や天井に固定したりと、自由にお使いいただけます。付属のねじ込み式マウントを使用することで、カメラの適応性を最大限に高めることができます。

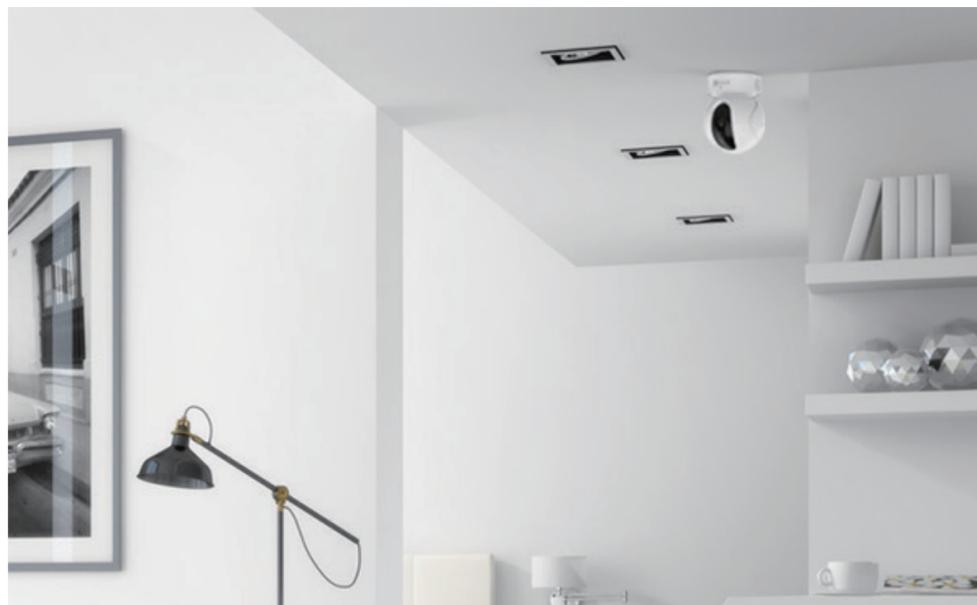

Always Connected

C6CNを有線または無線でホームネットワークに接続します。
安定した接続をお楽しみください。




Multiple Storage Solutions

柔軟で安全なソリューションで録画を保存。
C6CNには、MicroSDカード(最大256GB)の slots が内蔵されています。また、EZVIZクラウドに映像を保存してバックアップすることも可能です。



MicroSDカード対応

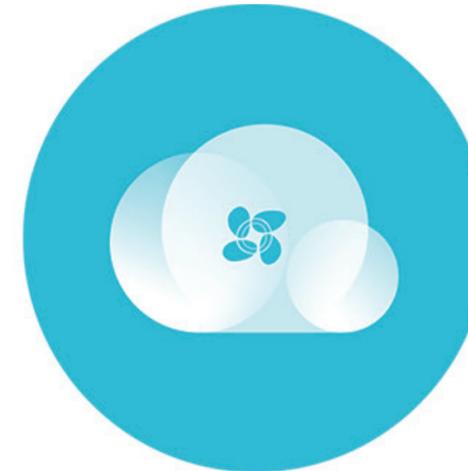

暗号化されたクラウドストレージ



EZVIZ NVR

Specifications Model CS-CV246-A0-1C2WFR

カメラ

イメージセンサー	1/2.9型プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード	セルフアダプティブシャッター
レンズ	4mm @F2.2
画角	82° (水平)、94° (対角)
PTアングル	パン 340°、チルト：120°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IRカットフィルター (オートスイッチ付)
DNR	3D DNR
WDR	デジタルWDR

圧縮

映像圧縮	H.264
H.264タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	Ultra-HD,HD,スタンダード アダプティブ・ビットレート
オーディオビットレート	自己適応型

イメージ

最大解像度	1920×1080
フレームレート	最大：15fps、ネットワーク転送中は自己調整可能

ネットワーク

スマートアラーム	動体検知
Wi-Fiペアリング	APペアリング
プロトコル	EZVIZクラウド専用プロトコル
インターフェースプロトコル	EZVIZクラウド専用プロトコル
一般機能	アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク
最大ビットレート	2Mbps

インターフェース

ストレージ	MicroSDカードスロット(最大256GB)
電源	マイクロUSB
ネットワーク	RJ45×1(10M/100Mアダプティブ・イーサネット・ポート)

Wi-Fi

規格	IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数帯域	2.4GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20MHz対応
セキュリティ	64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度	11b：11Mbps、11g：54Mbps、11n：72Mbps

Specifications Model CS-CV246-A0-1C2WFR

一般

電源	DC 5V/1A
消費電力	最大5W
IR照射距離	最大10メートル(32.8フィート)
製品寸法	87.7 x 87.7 x 112.7mm (3.45" x 3.45" x 4.43")
パッケージサイズ	103 x 103 x 188mm (4.06" x 4.06" x 7.40")
重量	260g(0.57lb)

Package Contents:

- C6CNカメラ
- 3メートル（10フィート）のUSBケーブル
- 電源アダプタ
- ドリルテンプレート
- マウントベース
- スクリューキット
- クイックスタートガイド

Requirements

- 温度 10～45°C（14～113°F）
- 湿度 95%以下（結露しないこと）

Certificates

UL / CE / FCC ID / WEEE / CE-EMC / FCC VOC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / KCC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>