

HD-TVI カメラソリューション

EX-SDI カメラソリューション

IP カメラソリューション




# あらゆるシーンで活用できるスタンダードモデル


多彩な機能により様々なシーンにおいてご活用頂く事ができます。  
高画質の精細な映像はセキュリティシステムに最適です。

## ●繊細な高画質

従来のカメラは細部が不鮮明なアナログ画質でした。  
TVIシステムのカメラは解像度が高い為、細部まで鮮明に表現できるようになりました。

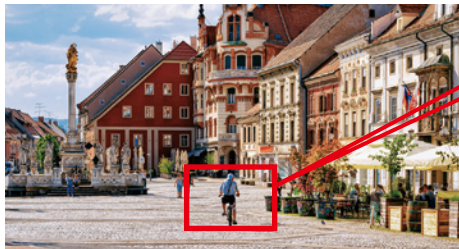

従来のカメラ

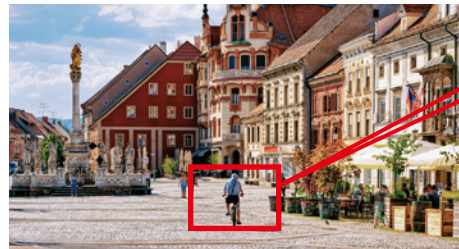

TVIカメラ



## ●デイ&ナイト機能

昼間はカラーで撮影します。暗くなると白黒画像に切り替わり暗い夜間でも撮影ができます。



昼間の映像



夜間の映像

商品	2メガ TVI 屋外IRバレットカメラ	2メガ TVI 屋内IRドームカメラ	2メガ TVI 屋外IRドームカメラ	2メガ TVI ボックスカメラ
				
型式	GF-TV32S	GF-TVD80S	GF-TVV80S	GF-TVX59S
イメージセンサー	2.0メガピクセル、1/2.8"SONY Stravis CMOSイメージセンサー			
最大解像度	1920×1080			
レンズ	2.7~12mm (バリアフォーカルレンズ)			レンズ別売
水平画角	112.83° ~32.27°			—
最低照度	0Lux (IRオン時)			0.005Lux
デイ&ナイト	○ (ICR)			
逆光補正	WDR			D-WDR
IR照射	30m			—
電源	DC12V 460mA (IR On)	DC12V 400mA (IR On)		DC12V 400mA
外形寸法 (mm)	85.6 (φ) × 246.8 (W) bracket含む	113.8 (φ) × 90 (H)	121.2 (φ) × 96.3 (H)	66 (W) × 64 (H) × 138.8 (L)
重量	950g	340g	570g	550g
保護	IP67 (防水)	—	IP67 (防水)	—
備考	アナログ出力:対応			





## ●赤外線

赤外線投光器 (IR) が搭載されたカメラは夜間時に赤外線が投光されることでより鮮明に撮影できます。



## ●耐衝撃ドームカバー

堅牢なバンダルブーフ構造のカメラドームカバーを採用したことで、破壊行為にも耐えうる高い衝撃性を実現しています。  
<対応機種>GF-TVV80S、TVI-8MVFD0




※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。

## ●4K 超高精細 画質

4K (8メガ) システムは、超高精細の画像を提供します。おどろくほど鮮明で精細な映像が表現できます。どの様なシーンでも活用できるため映像データの利用率も向上します。



デジタルズーム

商品	8メガ PoC電動バリフォーカルレンズ パレット型TVIカメラ	8メガ PoC電動バリフォーカルレンズ ドーム型TVIカメラ
		
型式	TVI-8MVFBU	TVI-8MVFD0
イメージセンサー	8.29万画素プログレッシブスキャンCMOSイメージセンサー	
最大解像度	3840 × 2160	
レンズ	2.7mm~13.5mm (バリフォーカルレンズ)	
水平画角	108.1° ~45.6°	
最低照度	0Lux (IRオン時)	
デイ&ナイト	○ (ICR)	
逆光補正	BLC/WDR	
IR照射	80m	60m
電源	DC9.6V~14.4V/PoC.at (8.4W)	DC9.6V~14.4V/PoC.at (9W)
外形寸法 (mm)	89 × 95 × 255.1	Ø 145.2 × 124.1
重量	925g	651g
保護	IP67 (防水)	IP67,IK10 (防水,耐衝撃)
備考	アナログ出力:対応 通信:HIKVISION-C	

※PoC給電対応レコーダー: iDS-7204HUHI-M1/P、iDS-7208HUHI-M2/P、iDS-7216HUHI-M2/P


# ワンランク上の高機能 監視

パン（横旋回）・チルト（縦旋回）・ズームを操作できます。  
 スタンダードモデルに加える事でワンランク上の監視をご提案できます。



## ●光学ズームによるズームアップ画面

パン(上下)/チルト(左右)/ズーム(拡大縮小)機能を備え広い範囲の監視が可能です。

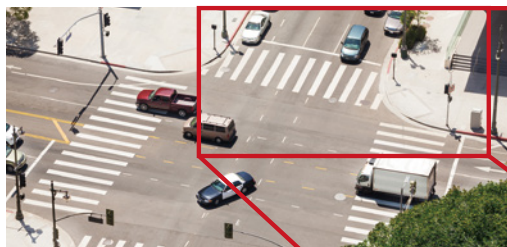

ワイド表示



ズーム表示



ズーム表示 ※高倍率カメラの場合

商品		2メガ TVI 屋内10倍 PTZカメラ	2メガ TVI 屋外10倍 PTZカメラ
			
型式		GF-TVP1021	GF-TVP1020
イメージセンサー		2メガピクセル 1/3" Panasonic CMOSイメージセンサー	
最大解像度		1920×1080	
レンズ		5.1 - 51mm 光学10倍ズーム、デジタル32倍ズーム	
水平画角		54° ~4.9°	
最低照度	カラー	0.22Lux (50IRE、F:1.6、電子感度UP=2倍、出荷時設定) 0.11Lux (50IRE、F:1.6、電子感度UP=4倍)	
	白黒	0.016Lux (50IRE、F:1.6、電子感度UP=2倍、白熱灯) 0.008Lux (50IRE、F:1.6、電子感度UP=4倍、白熱灯)	
デイ&ナイト		○ (ICR)	
逆光補正		OFF/BLC/WDR	
IR照射		-	
電源		DC12V 600mA	DC12V 650mA
外形寸法 (mm)		約140 (Ø) x 160.3 (H)	約150 (Ø) x 250 (H) x 225 (W)
重量		約 1,710g	約 2,200g
保護		-	IP66 (防水)
備考		-	-



# One Cable Camera

同軸1本で映像と電源の伝送が可能、シンプルな配線・施工を実現。  
遅延のないリアルタイムのモニタリングに加えアナログカメラシステムの  
ケーブルインフラをご活用いただけます。



## ●状況に応じて映像を選択

GFDesign カメラシステムの電源重畳式(1ケーブル)カメラは、フルハイビジョン高画質映像のAHD画像とTVI画像の2種類から状況に合わせて映像を選択できます。(オプションの専用重畳電源により切り替え)



AHD 画像



TVI 画像

## ●赤外線

赤外線投光器(IR)が搭載されたカメラは夜間時に赤外線が投光されることでより鮮明に撮影できます。



## ●耐衝撃ドームカバー

堅牢なバンドルブーフ構造のカメラドームカバーを採用したことで、破壊行為にも耐えうる高い衝撃性を実現しています。  
<対応機種> GF-TVV80S-EX







※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。

商品	ワンケーブル 2メガ 屋外IRバレットカメラ (TVI/AHD兼用モデル)	ワンケーブル 2メガ 屋内IRドームカメラ (TVI/AHD兼用モデル)	ワンケーブル 2メガ 屋外IRバンドルドームカメラ (TVI/AHD兼用モデル)	ワンケーブル 2メガ ボックスカメラ (TVI/AHD兼用モデル)
型式	GF-TV32S-EX	GF-TVD80S-EX	GF-TVV80S-EX	GF-TVX59S-EX
イメージセンサー	2メガピクセル、1/2.8" SONY Stravis CMOS イメージセンサー			
最大解像度	1920×1080			
レンズ	2.7~12mm (バリアフォーカルレンズ)			別売
水平画角	112.83° ~ 32.27°			—
最低照度	0Lux (IRオン時)			0.005Lux
デイ&ナイト	○ (ICR)			
逆光補正	OFF/HLC/BLC/WDR			
IR照射	30m			—
電源	専用重畳電源: GF-TVU04/GF-TVU08			
外形寸法 (mm)	85.6 (φ) × 246.8 (W) bracket含む	113.8 (φ) × 90 (H)	121.2 (φ) × 96.3 (H)	66 (W) × 64 (H) × 138.8 (D)
重量	950g	340g	570g	550g
保護	IP67 (防水)	—	IP67 (防水)	—
備考	—			

# 高画質による鮮明な録画を実現した デジタルビデオレコーダー



商品	4CH デジタルビデオレコーダー (2TB)	8CH デジタルビデオレコーダー (4TB)	
			
型式	GF-TVR604-2T	GF-TVR608-4T	
映像入力	入力数	4	8
	入力解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP	
	サポートカメラ	TVI/AHD/CVI/CVBS	
映像出力	HDMI	1	
	VGA	1	
	BNC	1	
	最大フレーム	2MP : 30fps/ch, 3MP・4MP : 15fps/ch, 5MP : 10fps/ch, 8MP : 8fps/ch	
録画	圧縮方式	H.265, H.264	
	解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H	
音声	入力	4 RCA	8 RCA
	出力	1 HDMI, 1 RCA	
アラーム入出力	4 入力 1 出力	8 入力 1 出力	
インターフェース	USB	2 x USB 2.0	
	ネットワーク	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100/1G
ハードディスク	搭載数	1 基	2 基
	容量	2TB	4TB
	最大容量	10TB	20TB
電源/消費電力	12V / 60w		
動作環境	温度	5 ~ 40 °C	
	湿度	10 ~ 80%	
外形寸法 (mm)	300 × 53 × 208 mm	378 × 51 × 317 mm	
重さ (HDD 除く)	1.1Kg	2.2 Kg	

商品	16CH デジタルビデオレコーダー (4TB)	16CH デジタルビデオレコーダー (8TB)	
			
型式	GF-TVR616-4T	GF-TVR616-8T	
映像入力	入力数	16	
	入力解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP	
	サポートカメラ	TVI/AHD/CVI/CVBS	
映像出力	HDMI	1	
	VGA	1	
	BNC	1	
	最大フレーム	2MP : 30fps/ch, 3MP・4MP : 15fps/ch, 5MP : 10fps/ch, 8MP : 8fps/ch	
録画	圧縮方式	H.265, H.264	
	解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H	
音声	入力	4 RCA, 12 D-SUB	
	出力	1 HDMI, 1 RCA	
アラーム入出力	16 入力 1 出力		
インターフェース	USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (rear)	
	ネットワーク	Ethernet 10/100/1G	
ハードディスク	搭載数	2 基	
	容量	4TB	8TB
	最大容量	20TB	
電源/消費電力	12V / 60w		
動作環境	温度	5 ~ 40 °C	
	湿度	10 ~ 80%	
外形寸法 (mm)	378 × 51 × 317 mm		
重さ (HDD 除く)	2.3Kg		

# 状況に応じて選択可能な オプション



商品	4CH AHD/TVI重畳ユニット	8CH AHD/TVI重畳ユニット
型式	GF-TVU04	GF-TVU08
カメラ入力	4Ch (BNC JACK Fe 75Ω)	8Ch (BNC JACK Fe 75Ω)
カメラ入力信号	カメラからレシーバーへEX-SDI映像伝送 (ノイズ無しの鮮明な高画質)	
映像出力	4Ch (BNC JACK Fe 75Ω)	8Ch (BNC JACK Fe 75Ω)
映像出力信号	DVRへの出力信号、AHD / TVI選択可能 (DIPスイッチにて設定) ※初期設定:TVI	
最大伝送距離	5C-HFBT: 550M. 3C-2V: 220M (75 Ohm BNC Connector 使用. Camera to Receiver)	
入力電圧	AC100V ~240V (AC JACK)	
消費電力	12.8W / Channel 51.2W	12.8W / Channel 102.4W
動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法 (mm) / 重量	340 (W) × 65.3 (H) × 300 (D) / 2,000g	340 (W) × 65.3 (H) × 300 (D) / 2,350g

※対応カメラ GF-TVB32S-EX/ GF-TVD80S-EX/ GF-TVV80S-EX/ GF-TVX59S-EX

商品	カメラ電源 (DC12V,1A)	カメラ電源 (DC12V,5A)
型式	DC12-1000N	STD1250PA
入力電力	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
出力電源	DC12V±5% 1A	DC12V-5.0A
外形寸法 (mm)	33.8 (W) × 25.4 (H) × 65.4 (L) ※コード除く	115 (W) × 53 (H) × 38 (D)

商品	電源分離式カメラ用集中電源
型式	GPS5.0A
入力電力	AC100V 50/60Hz
出力電圧・電流	DC12V・total5.0A
消費電力	110W (連続12V/5A時)
動作温度	-10℃~40℃
外形寸法 (mm) / 重量	167 (W) × 54 (H) × 157 (D) / 1.2Kg
付属機能	AC100V 50/60Hzサービスコンセント×2



# IP カメラ (ネットワークカメラ)

カメラ本体に IP アドレスを持つ WEB サーバー内蔵カメラです。  
高画質で、拡張性の高いことが特徴です。



## ● IP アドレスを持つネットワークカメラ

カメラ本体に IP アドレスを持ち、LAN ケーブルでレコーダーや HUB に繋ぐため、  
画像の劣化が起きにくく高画質の映像を確認できます。



IP カメラ



従来のカメラ

商品	2メガ IP 屋外IRバレットカメラ (固定レンズ)	2メガ IP 屋外IRバレットカメラ	2メガ IP 屋内IRドームカメラ (固定レンズ)	2メガ IP 屋内IRドームカメラ	2メガ IP 屋外IRパンダドーム カメラ
					
型式	GF-NB711R	GF-NB713R	GF-ND901R	GF-ND903R	GF-NV903R
イメージセンサー	2メガピクセル 1/2.8" Sony progressive scan STARVIS CMOSイメージセンサー				
最大解像度	1920×1080				
レンズ	4mm (広角固定レンズ)	2.7~12mm (パリアフォーカルレンズ)	2.8mm (広角固定レンズ)	2.7~12mm (パリアフォーカルレンズ)	
水平画角	84.4°	112.83° - 32.27°	121.3°	112.83° - 32.27°	
最低照度	0Lux (IRオン時)				
圧縮 (メインストリーム)	H.265 / H.264 / Motion JPEG				
デイ&ナイト	○ (ICR)				
逆光補正	D-WDR	WDR	D-WDR	WDR	
IR照射	30m				
電源/消費電力	DC12V/最大4.7W	DC12V/最大7W	DC12V/最大3.7W	DC12V/最大5.5W	
外形寸法 (mm)	184.3 (W) x 76 (Ø) mm	85.6 (W) x 246.8 (D) x 80 (H) mm	130 (φ) x 77 (H) mm	114.8 (φ) x 98.3 (H) mm	121.2 (φ) x 96.3 (H) mm
重量	460g	555g	280g	340g	570g
保護	IP67		-		IP66
備考	-				



# エントリーモデルの 高画質 映像セキュリティー

様々なシチュエーションに応える事ができます。  
フルハイビジョンを超えた高画質により精細な映像を確認する事ができます。



## ●フルハイビジョンを超えた高画質

フルハイビジョンと比べ倍の精細な映像が表現できます。  
エントリーモデルの高画質カメラはさらに精細で鮮明な映像を表現できます。



従来のカメラ



デジタルズーム



フルハイビジョンカメラ



デジタルズーム

## ●ディープラーニングAI機能モデル

ディープラーニングアルゴリズムに基づくインテリジェントな分析技術です。  
人や車両を他の動く物体と識別し、ライン検知や侵入検知の際にターゲットを正確に検出する事ができます。






商品	4メガ 固定 IR付 パレット型 IPカメラ	4メガ 固定 IR付 ドーム型 IPカメラ	4メガ 電動VF IR付 パレット型 IPカメラ	4メガ 電動VF IR付 ドーム型 IPカメラ	4メガ IR付 4倍 ミニPTZ型 IPカメラ
					
型式	SDN-B143U	SDN-B243-2	SDN-A143	SDN-A243	SDN-B343
イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS				1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	2688×1520				2560×1440
レンズ	2.8mm F1.4		2.8~12mm F1.4		2.8mm~12mm
画角	水平:103° / 垂直:55°		水平:108° ~30° / 垂直: 56° ~17°		水平:96.7° ~31.6° 垂直:51.1° ~17.7°
ズーム	-				ズーム光学4倍、 デジタル16倍
最低照度	カラー	0.003Lux			0.005Lux
	白黒	0Lux (IRオン時)			
デイ&ナイト	○ (ICR)				
逆光補正	WDR、BLC、HLC、3D DNR				
オーディオ	-		1入力、1出力		
SDスロット	内蔵 micro SD 最大256GB				
IR照射	最大40m	最大30m	最大60m	最大40m	最大20m
電源/消費電力	DC12V (6W)、 POE (7W)	DC12V (5W)、 POE (6.5W)	DC12V (13.5W)、 POE (15W)	DC12V (10.5W)、 POE (12.5W)	DC12V (9.2W)、 POE (11.2W)
外形寸法 (mm)	Ø70×161.7	Ø121.4×92.2	Ø144.1×345.7	Ø153.5×133.1	Ø130.7×101.7
重量	480g	580g	1450g	845g	530g
保護	IP66	IP67、IK10	IP66、IK10		

# PoE 給電付きネットワークレコーダー

IP カメラに電力供給ができる PoE 給電内蔵レコーダー。  
カメラの電源を別途用意することなくスッキリとした配線で設置可能。






商品	4CH NVR 4ポートPoEスイッチ内蔵 (2TB)		8CH NVR 8ポートPoEスイッチ内蔵 (4TB)		16CH NVR 16ポートPoEスイッチ内蔵 (4TB)	
						
型式	GF-NVR0404P-2T		GF-NVR0808P-4T		GF-NVR1616P-4T	
映像入力	入力	4 IP		8 IP		16 IP
	出力	1 HDMI, 1 VGA				
録画	圧縮方式	H.265、H.264				
	録画フレーム	4K (8MP) :8fps/ch , 5MP:10fps/ch , 4MP:15fps/ch , 2MP3MP:30fps/ch				
	録画解像度	4K (8MP) , 5MP, 4MP, 3MP, 2MP				
ハードディスク	搭載数	1	2			
	外付けデバイス	—	1eSATA			
外部インターフェース	オーディオ入力/出力	1RCA/1HDMI,1RCA				
	アラーム入力/出力	4/1 - NC/NO	8/1 - NC/NO		16/1 - NC/NO	
	USB	2 x USB 2.0		1 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0		
ネットワークインターフェース	Ethernet 10/100/1G			2 x Ethernet 10/100/1G		
POEインターフェース	端子	4 PoE	8 PoE		16 PoE	
	仕様	IEEE 802.3at (30W) For each ports				
電源	DC48V / 1.5A		DC48V / 2.5A		AC100-240V	
消費電力	最大72W		最大120W		最大180W	
外形寸法	300 x 53.2 x 215.2 mm		378 x 51 x 323.99 mm		378 x 51 x 323.5 mm	
重量 (HDD除く)	0.9Kg		2.2Kg		3.1Kg	



商品	4Ch NVR 4ポートPoEスイッチ内蔵		4K対応 8Ch NVR 8ポートPoE スイッチ内蔵		4K対応 16Ch NVR 16ポートPoE スイッチ内蔵	
						
型式	SDN-042T3		SDN-084T2		SDN-166T2	
映像	入力	4CH		8CH		16CH
	出力	HDMI×1系統、VGA×1系統				
録画	圧縮形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4				
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF				
ハードディスク	搭載数	1基 (1基最大8TB)		2基 (1基最大10TB)		
	容量	2TB		4TB		6TB
	最大容量	8TB		20TB		
インターフェース	ネットワーク	1ポート (RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース)				
	USB	前面:1ポート、背面:1ポート				
PoEインターフェース	端子	4ポート (RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース)		8ポート (RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース)		16ポート (RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース)
	消費電力	90W以下		最大120W		最大200W
	仕様	IEEE 802.3 af/at		IEEE802.3 af/at		
アラーム入出力	入力:4系統/出力:1系統					
電源/消費電力 (HDD/PoE無し)	DC48V (15W)		AC100-240V (15W)			
動作環境	温度	-10℃~55℃				
	湿度	10~90% (結露なきこと)		10~90%以下 (結露無き事)		
外形寸法 (mm)	315 (W) ×240 (D) ×48 (H)		385 (W) ×315 (D) ×52 (H)			
重さ (HDD除く)	1.18Kg		3Kg			

# 状況に応じて選択可能な オプション





商品		4ポートHUB (4ポートPoE+) パナソニック製	8ポートHUB (8ポートPoE+) パナソニック製	16ポートHUB (16ポートPoE+) パナソニック製
		 <small>手配品</small>	 <small>手配品</small>	 <small>手配品</small>
型式		PN230493N	PN230893	PN261693
ポート	総数	6	10	20
	POE給電ポート	4	8	16
	Uplink		2	4
SFP拡張ポート			2	4
スイッチング容量		4.8Gbps	5.6Gbps	40Gbps
1ポートへの最大給電電力			30W	
装置全体の給電可能電力		62W	124W	250W
定格入力電圧		AC100V 50/60Hz		
動作環境	温度	0~50℃		
	湿度	20~80%RH (結露無き事)		
外形寸法		44 (H) × 210 (W) × 280 (D) mm		
質量		2,100g	2,400g	3,000g



※注釈 (10/100BASE-TX) (10/100/1000BASE-T) (SFP拡張ポートと排他利用) (Uplinkポートと排他利用)

商品	カメラ電源 (DC12V,1A)	カメラ電源 (DC12V,5A)
		
型式	DC12-1000N	STD1250PA
入力電力	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
出力電源	DC12V±5% 1A	DC12V-5.0A
外形寸法 (mm)	33.8 (W) × 25.4 (H) × 65.4 (L) ※コード除く	115 (W) × 53 (H) × 38 (D)



# 取付金具対応表

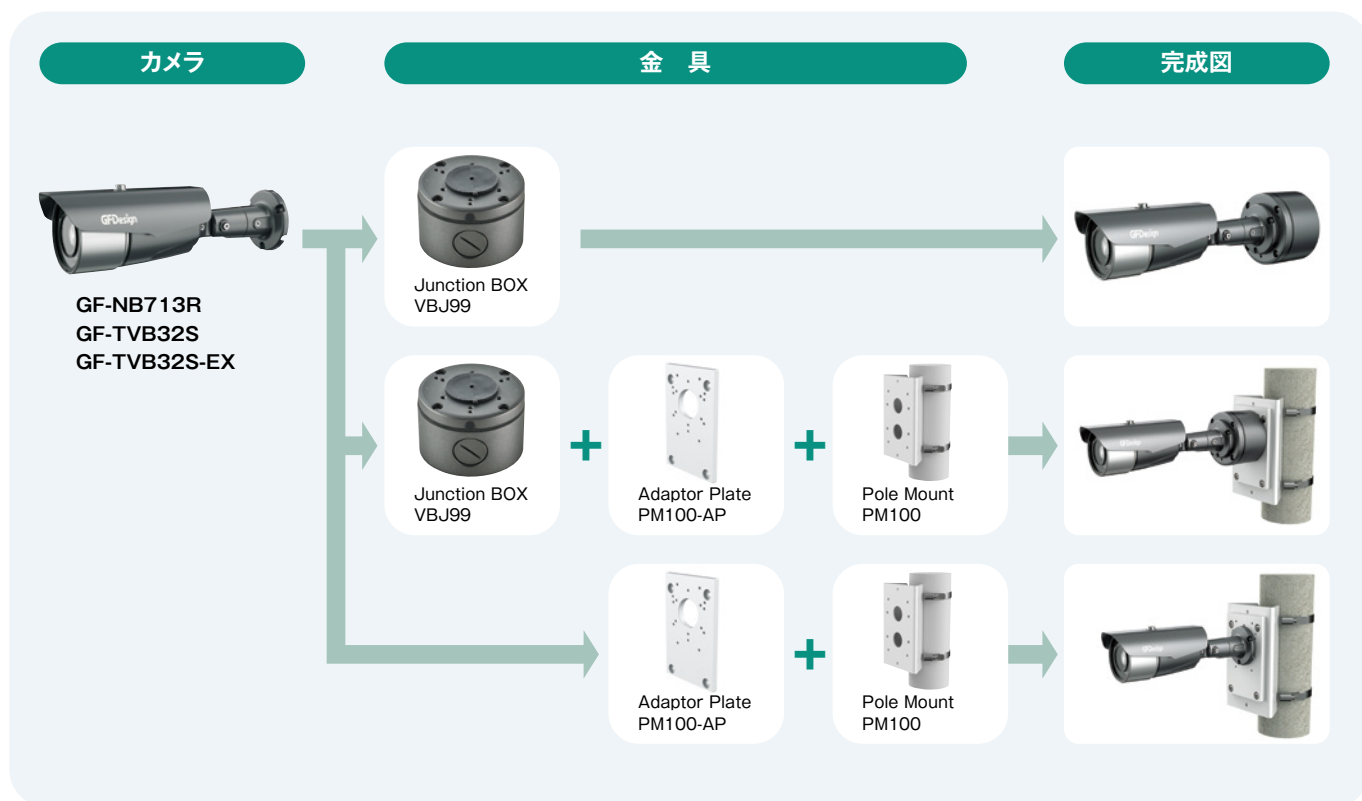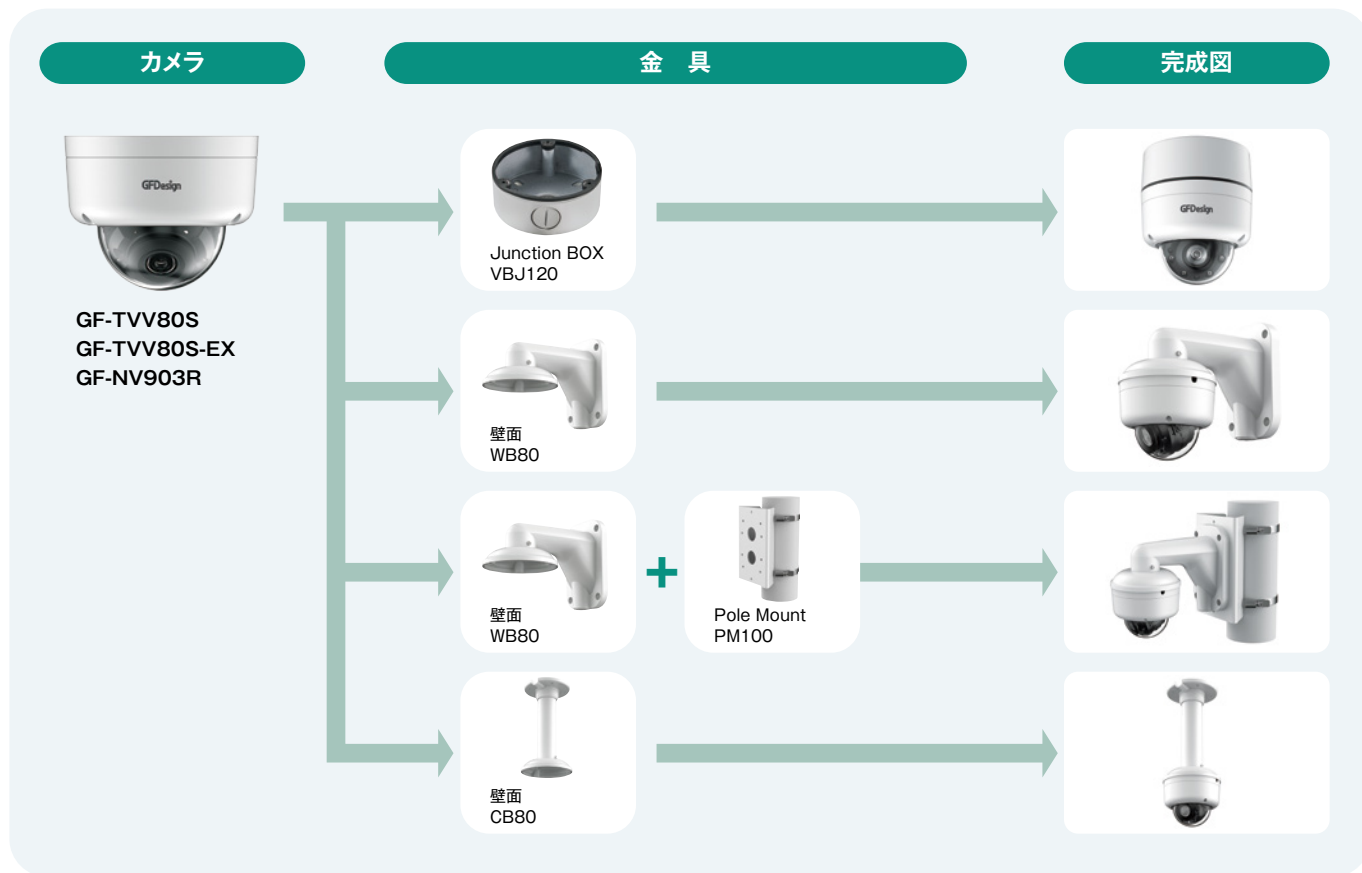

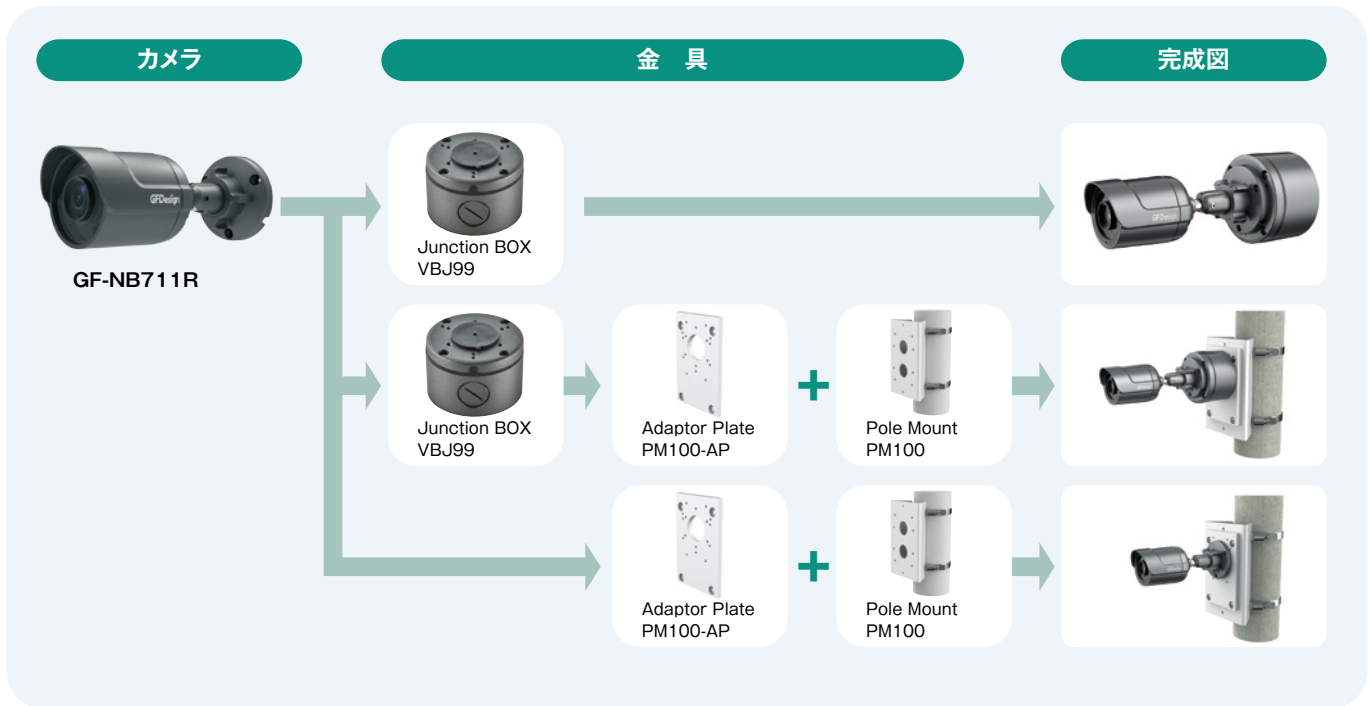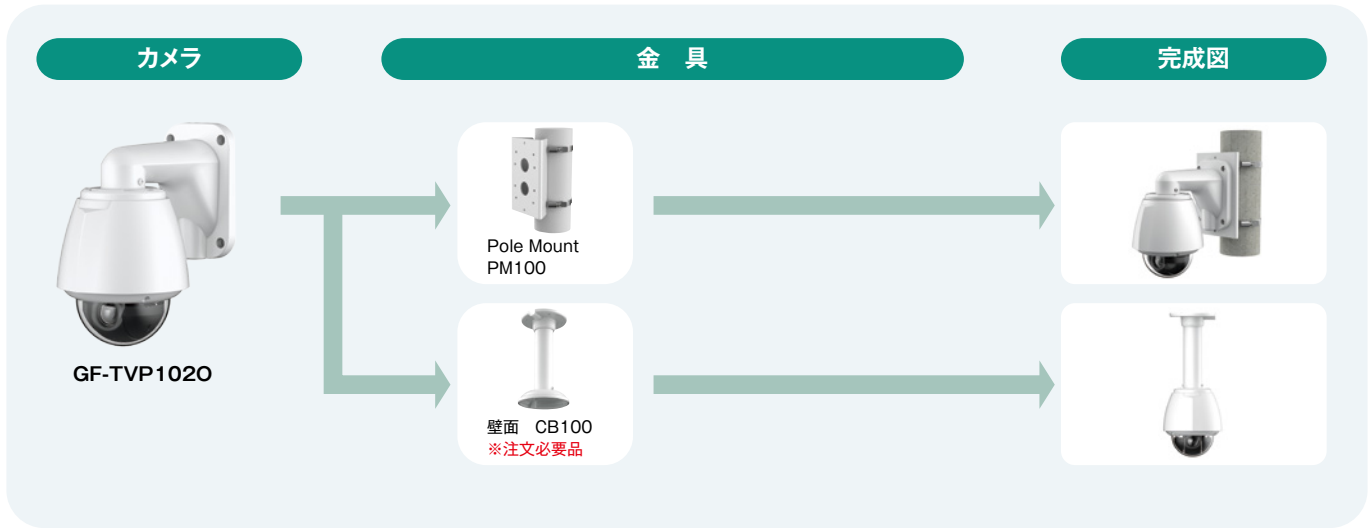

# 取付金具対応表



SDN-B243-2



ドーム天吊下金具  
DS-1271ZJ-120  
手配品



ジャンクションボックス  
DS-1280ZJ-DM46  
手配品



吊下用雨除けカバー  
DS-1253ZJ-M  
手配品



壁面金具  
DS-1272ZJ-120  
手配品



壁面金具+  
ジャンクションボックス  
DS-1272ZJ-120B  
手配品



角面取付金具  
DS-1276ZJ



ボール取付金具  
DS-1275ZJ



SDN-A143



重量物用ボール取付金具  
DS-1475ZJ-SUS



重量物用角面取付金具  
DS-1476ZJ-SUS  
手配品



SDN-A243



ドーム天吊金具  
DS-1471ZJ-155  
手配品



壁面金具  
DS-1473ZJ-155



重量物用  
ボール取付金具  
DS-1475ZJ-SUS



重量物用  
角面取付金具  
DS-1476ZJ-SUS  
手配品



TVI-8MVFB



DS-1280ZJ-S  
ジャンクションボックス



DS-1275ZJ-SUS  
ボール取付金具



DS-1276ZJ-SUS  
角面取付金具  
手配品



TVI-8MVFDO



DS-1273ZJ-140  
壁面金具  
手配品



DS-1275ZJ-SUS  
ボール取付金具



DS-1276ZJ-SUS  
角面取付金具  
手配品



DS-1253ZJ-L  
吊下用雨除けカバー(大)  
手配品



DS-1273ZJ-140B  
壁面金具  
手配品



DS-1241ZJ  
ドーム埋込金具



DS-1240ZJ  
傾斜天井金具  
手配品





SDN-B143U



DS-1275ZJ-SUS  
ポール取付金具



DS-1280ZJ-S  
ジャンクションボックス



DS-1276ZJ-SUS  
角面取付金具  
手配品



SDN-B243-2



ドーム天吊下金具  
DS-1272ZJ-120B  
手配品



壁面金具  
DS-1271ZJ-120  
手配品



壁面金具+  
ジャンクションボックス  
DS-1272ZJ-120  
手配品



角面取付金具  
DS-1276ZJ-SUS




ポール取付金具  
DS-1275ZJ-SUS  
手配品



ジャンクションボックス  
DS-1280ZJ-DM46  
手配品



吊下用雨除けカバー  
DS-1253ZJ-M  
手配品



SDN-A143



重量物用角面取付金具  
DS-1476ZJ-SUS  
手配品



垂直ポール取付金具  
DS-1275ZJ-S-SUS  
手配品



パレット用天吊り金具  
DS-2251ZJ  
手配品



SDN-A243



壁面金具  
DS-1473ZJ-155



壁面金具+  
ジャンクションボックス  
DS-1473ZJ-155B  
手配品



ポール取付金具  
DS-1475ZJ-SUS



ドーム天吊下金具  
DS-1471ZJ-155  
手配品




角面取付金具  
DS-1476ZJ-SUS



ドーム埋込金具  
DS-1227ZJ-DM37



SDN-B343



ミニPTZ用壁掛けブラケット  
DS-1294ZJ-PT

カメラフィクサー(ロング)  
DS-1297ZJ



天吊金具(ショート・ミドル・ロング)

DS-1299ZJ 手配品

DS-1297ZJ-M 手配品

DS-1297ZJ-ES 手配品





**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害 ②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。 ③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。 ④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。 ⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。 ⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。 ⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2022年12月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

### 株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
TEL:03-4346-1962

大阪営業所 TEL:06-4790-8010 広島営業所 TEL:082-292-0008  
札幌営業所 TEL:011-206-1697 松山営業所 TEL:089-998-2805  
仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147  
名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077  
北陸営業所 TEL:076-221-6910