

**A Worldwide Leader**  
Focused on Excellence in Security Systems

2024年12月制作



マーケットシェア No.1  
**HIKVISION®** カメラシステム

FIRST CHOICE FOR SECURITY PROFESSIONALS



セキュリティデザイン

# Contents

<b>■ アナログHDカメラ</b>		p2	
ColorVu	DS-2CE19DF8T-AZE	p3	
	DS-2CE59DF8T-AVPZE		
	DS-2CE10DF3T-LSE		
	DS-2CE19DF3T-LSZE		
	DS-2CE50DF3T-VPLSE		
	DS-2CE50DF3T-VPLSZE		
PTZ	DS-2AE4225T-D3	p4	
	DS-2AE5225TI-A(E)		
<b>■ デジタルビデオレコーダー</b>		p5	
DVR	iDS-7204HUHI-M1/P	p6	
	iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM		
	iDS-7208HUHI-M2/P		
	iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM		
	iDS-7216HUHI-M2/P		
	iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM		
	iDS-7204HUHI-M1/FA/4A+4/1ALM		p7
	iDS-7204HUHI-M1/XT/4A+4/1ALM		
	iDS-7208HUHI-M2/FA/4A+8/4ALM		
	iDS-7208HUHI-M2/XT/4A+8/4ALM		
電源ユニット	DS-1TP04I/AT	p8	
	DS-1TP08I/AT		
<b>■ ネットワークカメラ</b>		p9	
AIカメラ	iDS-2CD7146G0-IZHSY	p10	
	iDS-2CD7146G0-IZS		
	iDS-2CD7146G0/H-IZS		
	iDS-2CD7A46G0-IZHS		
	iDS-2CD7A46G0-IZHSY		
ColorVu	DS-2CD2047G2-LU	p11	
	DS-2CD2047G2-LU/SL		
	DS-2CD2147G2-LSU		
	DS-2CD2147G2-SU		
	DS-2CD2347G2-LSU/SL		
	DS-2CD2647G2-LZS		p12
	DS-2CD2747G2-LZS		
	DS-2CD2T47G2-L		
DS-2CD2T47G2-LSU/SL			
標準	DS-2CD2647G2HT-LIZS	p13	
	DS-2CD2747G2HT-LIZS		
	DS-2CD2046G2-I		
	DS-2CD2086G2-IU		
	DS-2CD2146G2-I		
標準	DS-2CD2146G2-ISU	p13	
	DS-2CD2186G2-ISU		

標準	DS-2CD2646G2-IZS	p14	
	DS-2CD2686G2-IZS		
	DS-2CD2746G2-IZS		
	DS-2CD2786G2-IZS		
	DS-2CD3956G2-ISU		
PTZ	DS-2DE2A404IW-DE3(C)	p15	
	DS-2DE4A425IWG-E		
	DS-2DF8242IX-AEL(T5)		
	DS-2DF8C260I5XS-AELW(T5)		
	DS-2DF8C825IXS-AEL(T5)		
	DS-2DF8C435MHS-DELW		
	DS-2DY5225IX-AE		p16
DS-2DY9240IX-A(T5)			
DS-2SE7C432MW-AEB			
標準	DS-2SE7C432MWG-EB/26	p17	
<b>■ ネットワークビデオレコーダー</b>		p17	
NVR	iDS-7716NXI-M4/16P/X	p18	
	iDS-7732NXI-M4/16P/X		
	DS-7604NI-M1/4P		
	DS-7608NI-M2/8P		
	DS-7716NI-M4/16P		
	DS-7732NI-M4/16P		
	DS-E04NI-Q1/4P		p19
	DS-96128NI-I16		
	DS-96128NI-I24		
	DS-96256NI-I16		
DS-96256NI-I24			
DS-9632NI-M16			
DS-9664NI-M16			
<b>■ ソーラーパネル搭載 IP カメラ</b>		p20	
<b>■ Wi-Fi シリーズ</b>		p21	
Wi-Fiカメラ	DS-2CV2021G2-IDW	p22	
	DS-2CV2121G2-IDW		
	DS-7604NI-L1/W		
SIMカメラ	DS-2CD2T25G0-LGLSET	p23	
特殊カメラ パノラマカメラ/人数カウント	DS-2CD2345G0P-I		
	DS-2CD2T45G0P-I		
	DS-2CD6365G1-IVS		
	DS-2CD63C5G1-IVS		
	DS-2PT3326IZ-DE3		
DS-2CD6825G0/C-IVS			
特殊カメラ 車番認証/防爆カメラ	DS-TCG406-E	p24	
	DS-2XE6222F-IS/316L		
<b>■ スマートディスプレイ</b>		p24	
取付金具一覧		p25	

# アナログHDカメラ

## ■アナログHDカメラとは

アナログHDカメラとは、同軸ケーブルでカメラとモニターを直接接続して撮影した映像を確認するタイプの防犯カメラです。ネット環境に左右されず安定して映像を撮影できます。設置が簡単で接続さえすれば撮影が開始されます。デジタルビデオレコーダーとセットで使用します。

アナログHDカメラ




デジタルビデオレコーダー

## PoC給電 (-E機種)

同軸ケーブルを通して電力を供給することができ、電源コンセント無しでカメラを可動させることができます。

- ★特許取得済みのHikvision技術
- ★接続は同軸ケーブル1本
- ★簡単な工事
- ★シンプルなメンテナンス



デジタルビデオレコーダー

※PoC対応機種：型番末尾に「P」が記載されているもの

## 4 in 1 (-F機種)

信号出力の切替が可能です。

### HDTVI

アナログ規格(CVBS)カメラに比べ4倍以上の高解像度映像を出力する映像伝送方式。各機器に専用の送信・受信チップセットを搭載しておりハイビジョン映像を再現します。

### CVBS

映像信号を構成する同期/輝度/カラーを合成して1本のケーブルで使用できる複合伝送(重畳)信号のこと。

### CVI

同軸ケーブルを使用してHD解像度を実現する規格です。

### AHD

アナログシステムでHD画質の監視が可能になるシステムです。



## ■アナログHDカメラネーミングルール DS-2CE16D8T-VPIT3ZE

### 形状を表します

- 1:バレット
- 3:ボックス
- 5:ドーム
- 7:タレット

### 解像度を表します

- D:1080p
- H:5 MP
- U:8 MP

### シリーズを表します

- 0/1/2/3:Value
- 5/7/8/9:Pro&Ultra
- F:ColorVu

### 特徴

- E:PoC
- F:4 in 1
- Z:電動レンズ
- 1/3/5:20m / 40m / 80 m
- IT:EXIR2.0
- I:増強赤外線
- IR:赤外線
- A:AC24V&DC12V
- VP:バンドルプルーフ

T:HDTVIカメラ

# HD-TVI ColorVu

## DS-2CE19DF8T-AZE

ColorVu 電動バリフォーカル  
バレット型 TVI カメラ



イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS	
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
最低照度	カラー	0.0003Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 mm~12 mm (水平:92.3°~34.2°)	
デイ&ナイト	カラー	
WDR	≥130 dB	
補助光	IR	—
	ホワイトライト	最大 40 m
電源	DC12V/AC24V ± 20%/PoC.at, 最大 12.2 W	
外形寸法	89.5 × 85.6 × 237.1 mm	
重量	約 1020 g	
保護	IP68	

<対応金具> DS-1276ZJ-SUS コーナー金具、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール金具、DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス

## DS-2CE59DF8T-AVPZE

ColorVu 電動バリフォーカル  
ドーム型 TVI カメラ



イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS	
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
最低照度	カラー	0.0003Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 mm~12 mm (水平:92.3°~34.2°)	
デイ&ナイト	カラー	
WDR	≥130 dB	
補助光	IR	—
	ホワイトライト	最大 40 m
電源	DC12V/AC24V ± 20%/PoC.at, 最大 12.2 W	
外形寸法	Ø 155 × 152 mm	
重量	約 1525 g	
保護	IP68,IK10	

<対応金具> DS-1473ZJ-155 ウォールマウント、DS-1471ZJ-155 天吊マウント、DS-1476ZJ-SUS コーナーマウント、DS-1475ZJ-SUS 垂直ポールマウント、DS-1473ZJ-155B ウォールマウント

## DS-2CE10DF3T-LSE

ColorVu スマートハイブリッド  
ライト固定バレット型  
TVI カメラ



イメージセンサー	2 MP CMOS	
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
最低照度	カラー	0.0005 Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8mm (水平:105°)	
デイ&ナイト	ICR	
WDR	≥130 dB	
補助光	IR	最大 30m
	ホワイトライト	最大 20m
電源	DC12 V ± 25%/PoC.af, 最大 4 W	
外形寸法	Ø 70 × 161.1 mm	
重量	約 425 g	
保護	IP67	

<対応金具> DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス

## DS-2CE19DF3T-LSZE

ColorVu スマートハイブリッドライト  
電動バリフォーカルバレット型  
TVI カメラ



イメージセンサー	2 MP CMOS	
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
最低照度	カラー	0.0005 Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 mm~12 mm (水平:106°~32°)	
デイ&ナイト	ICR	
WDR	≥130 dB	
補助光	IR	最大 60 m
	ホワイトライト	最大 60 m
電源	DC12 V ± 25%/PoC.at, 最大 7.8 W	
外形寸法	Ø 105 × 252 mm	
重量	約 920g	
保護	IP67	

<対応金具> DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント、DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント、DS-1260ZJ ジャンクションボックス、DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス、DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポールマウント

## DS-2CE50DF3T-VPLSE

ColorVu スマートハイブリッドライト  
固定ドーム型 TVI カメラ



イメージセンサー	2 MP CMOS	
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
最低照度	カラー	0.0005 Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 mm (水平:105°)	
デイ&ナイト	ICR	
WDR	≥130 dB	
補助光	IR	最大 40m
	ホワイトライト	最大 40m
電源	DC12V ± 25%/PoC.at, 最大 5W	
外形寸法	Ø 121.5 × 97.6 mm	
重量	約 560 g	
保護	IP67, IK10	

<対応金具> DS-1272ZJ-120 壁掛金具、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1271ZJ-120 天吊金具

## DS-2CE50DF3T-VPLSZE

ColorVu スマートハイブリッドライト  
電動バリフォーカルドーム型 TVI カメラ



イメージセンサー	2 MP CMOS	
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
最低照度	カラー	0.0005 Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 mm~12 mm (水平:106°~32°)	
デイ&ナイト	ICR	
WDR	≥130 dB	
補助光	IR	最大 60 m
	ホワイトライト	最大 60 m
電源	DC12V ± 25%/PoC.at, 最大 7.4W	
外形寸法	Ø 121.5 × 97.6 mm	
重量	約 570 g	
保護	IP67, IK10	

<対応金具> DS-1272ZJ-120 壁掛金具、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1271ZJ-120 天吊金具、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント、DS-1276ZJ-SUS コーナー金具、DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス、DS-2280ZJ-WA120 ジャンクションボックス、DS-2210ZJ-WA-120 天吊金具、DS-2200ZJ-WA-120 壁掛金具、DS-2200ZJ-WAJ-120 壁掛金具

# HD-TVI PTZ

## DS-2AE4225T-D3

2MP 屋内用25倍PTZ型TVIカメラ



イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	
最大解像度	1920 × 1080	
最低照度	カラー	0.005 Lux
	白黒	0.001 Lux
レンズ	4.8~120mm、光学ズーム25倍/デジタルズーム16倍	
デイ&ナイト	IRカットフィルター	
WDR	≥ 120 dB	
補助光	IR	—
	ホワイトライト	—
電源	DC12V(最大 12 W)	
外形寸法	通常設置: Ø 165 × 179.5 mm 天井埋込: Ø 165 × 168 mm	
重量	2 kg	
保護	—	

## DS-2AE5225TI-A(E)

2MP 25倍IR付PTZ型TVIカメラ



イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	
最大解像度	1920 × 1080	
最低照度	カラー	0.005 Lux
	白黒	0.001 Lux、IR使用時0Lux
レンズ	4.8~120mm、光学ズーム25倍/デジタルズーム16倍	
デイ&ナイト	IRカットフィルター	
WDR	≥ 120 dB	
補助光	IR	最大 150m
	ホワイトライト	—
電源	AC24V/DC36V(最大 30W)	
外形寸法	Ø 208 × 305 mm	
重量	3.3 kg	
保護	IP66	

<対応金具> DS-1602ZJ 壁掛金具(付属)、DS-1602ZJ-Conner 角面金具、DS-1602ZJ-Pole ポール取付金具、DS-1602ZJ-Box ボックス付き壁掛金具、DS-1663ZJ 天井金具、DS-1619ZJ スワンネック金具、DS-1661ZJ 天吊金具、DS-1662ZJ 天吊金具、

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ソーラーパネル搭載IPカメラ  
Wi-Fiシリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

# 防犯カメラ録画機 デジタルビデオレコーダー

# DVR

## ■デジタルビデオレコーダー(DVR)とは

監視カメラ・防犯カメラの映像や音声などを、ハードディスクにデジタルデータとして記録する機器のことです。主にアナログカメラ(CCDカメラ)を接続して、録画・再生を行い映像を記録します。カメラから送られるアナログ信号を装置内でデジタルに変換して記録するため、DVRと呼ばれます。



アナログカメラ




デジタルビデオレコーダー

## AcuSense 人間・車両分類


AcuSenseは、ディープ・ラーニング・アルゴリズムに基づいたインテリジェントな映像解析技術で、ターゲットを検出し、人間、車両、その他に分類する。ユーザーにとって信頼性の高いアラームを生成することができます。



デフォルトで全画面検知




or 描いた検知エリアを検知



## H265 Pro+ (動画圧縮方式)

H.265 Pro+に対応。  
HDDのコストを平均で1/8に削減可能です。


24時間平均録画ファイルサイズ

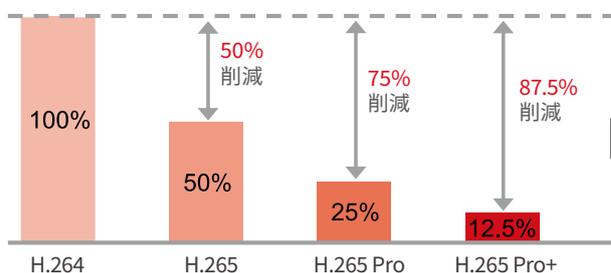

Hikvision H.265 Pro+ソリューション

## HDDのコストを **1/8** に削減

HDDの保存期間が平均で8倍に延長

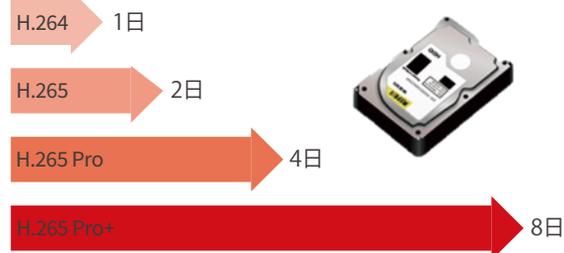

## ■DVRネーミングルール i DS - 72 08 HUH I - M 2 / S

iDS:インテリジェント製品  
シリーズを表します  
E:eSSDシリーズ  
72:Proシリーズ  
73/90:Ultraシリーズ  
チャンネル数を表します  
解像度を表します  
HQH:1080p  
HUH:4K 8 fps / 5 MP

特徴  
P:内蔵PoC  
S:人間・車両分類  
HDDスロット数

シリーズを表します  
M:AcuSense搭載シリーズ

## iDS-7204HUHI-M1/P

4ch電源重畳ユニット内蔵 ハイブリッドデジタルビデオレコーダ



映像入力	TVI	4ch
	IP	2ch(最大6ch)
サポートカメラタイプ	HDTVI:8 MP@15 fps, 8 MP@12.5 fps, 3K@20 fps, 5 MP@20 fps, 5 MP@12 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps	
	1系統	
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
ハードディスク	搭載可能数	1 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大10TBの容量
オーディオ	4入力/1出力(RCA)	
アラーム	4入力/1出力	
電源/消費電力(HDD除く)	DC48V, 10W以下	
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法	315 × 242 × 45 mm	
重量(HDD除く)	2.2 kg以下	

## iDS-7204HUHI-M1/PXT/4A+4/1ALM

4ch電源重畳ユニット内蔵 ハイブリッドデジタルビデオレコーダ



2025年春  
発売予定

映像入力	TVI	4ch
	IP	4ch(最大8ch)
サポートカメラタイプ	HDTVI:8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20fps, 3K(3328x1504)@20fps, 5MP(2560 × 1944)@20fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps	
	1系統	
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
ハードディスク	搭載可能数	1 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大12TBの容量
オーディオ	4入力/1出力(RCA)	
アラーム	4入力/1出力	
電源/消費電力(HDD除く)	DC48V, 20W以下	
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法	319 × 235 × 48 mm	
重量(HDD除く)	1.16 kg以下	

## iDS-7208HUHI-M2/P

8ch電源重畳ユニット内蔵 ハイブリッドデジタルビデオレコーダ



映像入力	TVI	8ch
	IP	4ch(最大12ch)
サポートカメラタイプ	HDTVI:8 MP@15 fps, 8 MP@12.5 fps, 3K@20 fps, 5 MP@20 fps, 5 MP@12 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps	
	1系統	
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
ハードディスク	搭載可能数	2 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大10TBの容量
オーディオ	4入力/1出力(RCA)	
アラーム	8入力/4出力	
電源/消費電力(HDD除く)	DC48V, 15W以下	
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法	380 × 320 × 48 mm	
重量(HDD除く)	3.4 kg以下	

## iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM

8ch電源重畳ユニット内蔵 ハイブリッドデジタルビデオレコーダ



2025年春  
発売予定

映像入力	TVI	8ch
	IP	8ch(最大16ch)
サポートカメラタイプ	HDTVI:8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20fps, 3K(3328x1504)@20fps, 5MP(2560 × 1944)@20fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps	
	1系統	
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
ハードディスク	搭載可能数	2 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大12TBの容量
オーディオ	4入力/1出力(RCA)	
アラーム	8入力/4出力	
電源/消費電力(HDD除く)	DC48V, 20W以下	
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法	384 × 313 × 52 mm	
重量(HDD除く)	1.78 kg以下	

## iDS-7216HUHI-M2/P

16ch電源重畳ユニット内蔵 ハイブリッドデジタルビデオレコーダ



映像入力	TVI	16ch
	IP	8ch(最大24ch)
サポートカメラタイプ	HDTVI:8 MP@15 fps, 8 MP@12.5 fps, 3K@20 fps, 5 MP@20 fps, 5 MP@12 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps	
	1系統	
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
ハードディスク	搭載可能数	2 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大10TBの容量
オーディオ	4入力/1出力(RCA)	
アラーム	4入力/1出力	
電源/消費電力(HDD除く)	AC100~240V, 20W以下	
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法	380 × 320 × 48 mm	
重量(HDD除く)	3.8 kg以下	

## iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM

16ch電源重畳ユニット内蔵 ハイブリッドデジタルビデオレコーダ



2025年春  
発売予定

映像入力	TVI	16ch
	IP	16ch(最大32ch)
サポートカメラタイプ	HDTVI:8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20fps, 3K(3328x1504)@20fps, 5MP(2560 × 1944)@20fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps	
	1系統	
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
ハードディスク	搭載可能数	2 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大12TBの容量
オーディオ	4入力/1出力(RCA)	
アラーム	4入力/1出力	
電源/消費電力(HDD除く)	AC100~240V, 20W以下	
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法	384 × 313 × 52 mm	
重量(HDD除く)	2.1 kg以下	

# DVR

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ハイブリッド搭載IPカメラ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

## iDS-7204HUHI-M1/FA/4A+4/1ALM 4chハイブリッドデジタルビデオレコーダ



映像入力	TVI	4ch
	IP	2ch(最大6ch)
サポートカメラタイプ		
HDTVI:8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60		
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式		
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
ハードディスク	搭載可能数	1 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大10TBの容量
オーディオ		
4入力/1出力(RCA)		
アラーム		
4入力/1出力		
電源/消費電力(HDD除く)		
DC12V, 10W以下		
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法		
315 × 242 × 45 mm		
重量(HDD除く)		
1.16 kg以下		

## iDS-7204HUHI-M1/XT/4A+4/1ALM 4chハイブリッドデジタルビデオレコーダ



2025年春  
発売予定

映像入力	TVI	4ch
	IP	4ch(最大8ch)
サポートカメラタイプ		
HDTVI:8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20fps,3K(3328x1504)@20fps,5MP(2560 × 1944)@20fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps,720P@25/30fps		
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式		
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
ハードディスク	搭載可能数	1 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大10TBの容量
オーディオ		
4入力/1出力(RCA)		
アラーム		
4入力/1出力		
電源/消費電力(HDD除く)		
DC12V, 10W以下		
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法		
315 × 242 × 45 mm		
重量(HDD除く)		
1.16 kg以下		

## iDS-7208HUHI-M2/FA/4A+8/4ALM 8chハイブリッドデジタルビデオレコーダ



映像入力	TVI	8ch
	IP	4ch(最大12ch)
サポートカメラタイプ		
HDTVI:8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60		
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式		
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
ハードディスク	搭載可能数	1 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大10TBまでの容量
オーディオ		
4入力/1出力(RCA)		
アラーム		
8入力/4出力		
電源/消費電力(HDD除く)		
DC12V, 15W以下		
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法		
315 × 242 × 45 mm		
重量(HDD除く)		
2 kg以下		

## iDS-7208HUHI-M2/XT/4A+8/4ALM 8chハイブリッドデジタルビデオレコーダ



2025年春  
発売予定

映像入力	TVI	8ch
	IP	8ch(最大16ch)
サポートカメラタイプ		
HDTVI:8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20fps, 3K(3328x1504)@20fps,5MP(2560 × 1944)@20fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30fps, 1080P@25/30fps,720P@25/30fps		
映像出力	HDMI	1系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式		
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
ハードディスク	搭載可能数	2 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大12TBの容量
オーディオ		
4入力/1出力(RCA)		
アラーム		
8入力/4出力		
電源/消費電力(HDD除く)		
DC12V, 40W以下		
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法		
385 × 315 × 52 mm		
重量(HDD除く)		
1.78 kg以下		

## iDS-7316HUHI-M4/S 16chハイブリッドデジタルビデオレコーダ



映像入力	TVI	16ch
	IP	18ch(最大34ch)
サポートカメラタイプ		
HDTVI:8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60		
映像出力	HDMI	2系統
	VGA	1系統
	BNC	1系統
録画圧縮方式		
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
ハードディスク	搭載可能数	4 SATAインターフェース
	容量	各ディスクに最大12TBの容量
オーディオ		
4入力/2出力(RCA)		
アラーム		
16入力/4出力		
電源/消費電力(HDD除く)		
AC100~240V, 35W以下		
動作環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	10%~90%
外形寸法		
445 × 400 × 71 mm		
重量(HDD除く)		
5 kg以下		

# 電源ユニット

## DS-1TP04I/AT

ハイパワー 4ch 重畳化電源ユニット



カメラ→ ユニット	入力	4ch
	入力端子	BNC 端子
	カメラ電源 供給距離	POC AF:300 m (5C-2V) / 200 m (3C-2V) POC AT:200 m (5C-2V) / 100 m (3C-2V)
	最大電力	最大 10 W
	電源重畳 対応カメラ	Hikvision 社製 PoC 対応カメラのみ対応
ユニット→ 録画機	出力	4ch
	出力端子	BNC 端子
	電源	DC 48 V
一般	消費電力	最大 6 W
	動作温度	-10 °C~55 °C
	動作湿度	10% ~ 90%
	外形寸法	315 × 242 × 45 mm
	重量	2.3 kg 以下

## DS-1TP08I/AT

ハイパワー 8ch 重畳化電源ユニット



カメラ→ ユニット	入力	8ch
	入力端子	BNC 端子
	カメラ電源 供給距離	POC AF:300 m (5C-2V) / 200 m (3C-2V) POC AT:200 m (5C-2V) / 100 m (3C-2V)
	最大電力	最大 10 W
	電源重畳 対応カメラ	Hikvision 社製 PoC 対応カメラのみ対応
ユニット→ 録画機	出力	8ch
	出力端子	BNC 端子
	電源	DC 48 V
一般	消費電力	最大 10 W
	動作温度	-10 °C~55 °C
	動作湿度	10% ~ 90%
	外形寸法	315 × 242 × 45 mm
	重量	2.4 kg 以下

アナログ HD カメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワーク  
ビデオレコーダー

ソーラーパネル搭載 IP カメラ  
Wi-Fi シリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

# ネットワークカメラ

## ■ネットワークカメラとは

シンプル・パワフル、より良いセキュリティへ  
性能と価値の完璧なバランスを持つHikvisionのネットワークカメラは、手頃な価格で使いやすいAI機能など、様々なシナリオに適用できます。

- ★ColorVu 技術搭載
- ★AcuSense技術搭載
- ★DarkFighterを搭載
- ★最大4Kの超高精細映像
- ★効率的なVCA機能
- ★設置、設定、管理が容易




ネットワークカメラ



ネットワークビデオレコーダー

## PoE給電

LANケーブルを通して電力を供給することができ、電源コンセント無しでカメラを可動させることができます。



ネットワークビデオレコーダー

※PoE対応機種：型番末尾に「P」が記載されているもの

## 最高画質4K

低照度環境でも、ディテールをより豊かに、より色鮮やかに写すことができます。



## ■ネットワークカメラ ネーミングルール

i: インテリジェント機種

シリーズを表します

- 2:スタンダード
- 3/7:ハイエンド
- 6:スペシャル機種

形状・機能を表します

- 0/6:パレット
- 1/5/7:ドーム
- 8:ボックス
- A: 室外向けパレット
- スペシャル機種の場合:
- 3:全方位カメラ

解像度を表します

- 2:2 MP
- 4:4 MP
- 6:6 MP
- 8:8 MP
- C:12MP

機能

- 5:デフォルト
- 6:DarkFighter
- 7:ColorVu

バージョン番号

機能増強

特徴

- I: IRライト (2L: 2 IR LEDs...)
- L: ホワイトライト付き
- Z: 電動バリフォーカルレンズ
- H: ヒーター付き
- V: 室外向け設計、IK10対応など
- S: インターフェース付き (オーディオ又はアラーム)
- U: 内蔵マイク付き
- X: IR&ホワイトライト

T:ピグテール

(コネクタはパネル式ではなく、ケーブル式になります)

i DS-2CD 2 6 4 6 G 2 H T -IZS

# IPカメラ AIカメラ

## iDS-2CD7146G0-IZHSY 4MP AI搭載 耐腐食 ドーム型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー:0.0005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8~12 mm(水平:107.4°~39.8°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 50 fps (2560 × 1440) 60 Hz: 60 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力、内蔵スピーカー
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大1TB
電源	DC12V(最大11.43W)、AC24 V(最大10.67 W)、 PoE(802.3at, Class 4)(最大11.92 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大40 m
外形寸法/重量	∅144.3 × 114.1 mm / 約990g
保護	IP67, IK10, 防錆: NEMA 4X(NEMA 250-2018)

<対応金具> DS-1273ZJ-160 壁掛金具、DS-1476ZJ-Y 角面取付金具、  
DS-1227ZJ-DM32 天井埋込金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1476ZJ-SUS 角面取付金具、DS-1475ZJ-Y 垂直ポール取付金具、  
DS-1271Z-160 天吊金具、DS-1273ZJ-160-AKS 壁掛金具

## iDS-2CD7146G0/H-IZS 4MP AI搭載 HEOP対応ドーム型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブ・スキャンCMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8~12 mm(水平:114.6°~14.8°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力、内蔵スピーカー
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大12.4W)、AC24 V(最大11.8W)、 PoE(802.3at, Class 4)(最大12.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	∅144.3 × 114.1 mm / 約945g
保護	IP67, IK10

<対応金具> DS-1271ZJ-160 天吊金具、DS-1273ZJ-160 壁掛金具、  
DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1273ZJ-160-AKS 壁掛金具、  
DS-1475ZJ-Y 垂直ポール取付金具、DS-1227ZJ-DM32 天井埋込金具、  
DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1476ZJ-Y 角面金具

## iDS-2CD7A46G0-IZHSY 4MP AI搭載 耐腐食ドーム型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブ・スキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー:0.0005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8~12 mm(水平:114.5°~41.8°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 50 fps (2560 × 1440) 60 Hz: 60 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	—
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大1TB
電源	DC12 V(最大14.28 W)、 PoE(802.3at, Class 4)(最大16.8W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大50m
外形寸法/重量	∅140 × 351 mm / 約1950g
保護	IP67, IK10, 防錆: NEMA 4X(NEMA 250-2018)

<対応金具> DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1476ZJ-Y 角面金具、DS-1475ZJ-Y 垂直ポール取付金具

## iDS-2CD7146G0-IZS 4MP AI搭載ドーム型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー:0.0005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8~12 mm(水平:107.4°~39.8°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 50 fps (2560 × 1440) 60 Hz: 60 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力、内蔵スピーカー
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大1TB
電源	DC12V(最大11.43W)、AC24 V(最大10.67 W)、 PoE(802.3at, Class 4)(最大11.92 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大40m
外形寸法/重量	∅144.3 × 114.1 mm / 約990g
保護	IP67, IK10

<対応金具> DS-1273ZJ-160 壁掛金具、DS-1476ZJ-Y コーナー取付金具、  
DS-1227ZJ-DM32 天井埋込金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1476ZJ-SUS コーナー取付金具、DS-1475ZJ-Y 垂直ポール取付金具、  
DS-1271Z-160 天吊金具、DS-1273ZJ-160-AKS 壁掛金具

## iDS-2CD7A46G0-IZHS 4MP AI搭載バレット型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブ・スキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー:0.0005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8~12 mm(水平:114.5°~41.8°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 50 fps (2560 × 1440) 60 Hz: 60 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	—
オーディオ	—
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大1TB
電源	DC12 V(最大14.28 W)、 PoE(802.3at, Class 4)(最大16.8W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大50m
外形寸法/重量	∅144 × 347 mm / 約1950g
保護	IP67, IK10

<対応金具> DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1476ZJ-Y 角面金具、DS-1475ZJ-Y 垂直ポール取付金具

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ネットワーク搭載IPカメラ  
WiFiシリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

# IPカメラ ColorVu

## DS-2CD2047G2-LU

4MP ColorVu 固定バレット型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8 mm(水平:112°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	—
アラーム	—
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大6 W)、PoE (802.3af,class3) (最大7.5 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大40m
外形寸法/重量	215.2 × 78.8 × 78.6 mm / 約695g
保護	IP67

<対応金具> DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント、DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス、DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント

## DS-2CD2047G2-LU/SL

4MP ColorVu 固定バレット型 IPカメラ (フラッシュ+警報音)



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8 mm(水平:111.9°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	内蔵スピーカー×1
アラーム	—
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大6 W)、PoE (802.3af,class3) (最大7.5 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大40m
外形寸法/重量	Ø 74.4 × 179.2 mm / 約510g
保護	IP67

<対応金具> DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス

## DS-2CD2147G2-LSU

4MP ColorVu 固定ドーム型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8 mm(水平:112°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大5 W)、PoE (802.3af,class3) (最大6.5 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大30m
外形寸法/重量	Ø 121.4 × 100.1 mm / 約600g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1271ZJ-120 天吊金具、DS-1272ZJ-120 壁掛金具

## DS-2CD2147G2-SU

4MP ColorVu 固定ドーム型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	0.0005 Lux
レンズ	2.8 mm(水平:112°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大5 W)、PoE (802.3af,class3) (最大6.5 W)
IR/ホワイトライト照射	—
外形寸法/重量	Ø 121.4 × 100.1 mm / 約580g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1253ZJ-M レインシェード、DS-1271ZJ-120 天吊金具、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス、DS-1276ZJ-SUS 角面金具、DS-1272ZJ-120 壁掛金具

## DS-2CD2347G2-LSU/SL

4MP ColorVu 固定タレット型 IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8 mm(水平:111.9°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力、内蔵スピーカー
アラーム	1入力/1出力、ビジュアルアラーム
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大6.5 W)、PoE (802.3af,class3) (最大8 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大30m
外形寸法/重量	Ø 138.3 × 115.4 mm / 約760g
保護	IP67

<対応金具> DS-1273ZJ-140 壁掛金具、DS-1276ZJ-SUS 角面金具、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1271ZJ-140 天吊金具、DS-1273ZJ-140B 壁掛金具、DS-1280ZJ-PT6 ジャンクションボックス

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ワイヤレス搭載IPカメラ Wi-Fi シリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

## DS-2CD2647G2-LZS

4MP ColorVu 電動バリフォーカル  
バレット型 IP カメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	3.6~9mm(水平:92.3°~48°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大14.5 W)、 PoE (802.3af,class4) (最大18 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大60m
外形寸法/重量	327.9 × 97.9 × 90.9 mm / 約1520g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1476ZJ-SUS 角面金具

## DS-2CD2747G2-LZS

4MP ColorVu 電動バリフォーカル  
ドーム型 IP カメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	3.6~9mm(水平:92.3°~48°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大10.8 W)、 PoE (802.3af,class3) (最大12.9 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大40m
外形寸法/重量	∅ 155 × 152 mm / 約1520g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1473ZJ-155B 壁掛金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1471ZJ-155 天吊金具、DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1473ZJ-155 壁掛金具

## DS-2CD2T47G2-L

4MP ColorVu 固定バレット型  
IP カメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8mm(水平:112°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	-
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	DC12V(最大8.5 W)、 PoE (802.3af,class3) (最大10.5 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大60m
外形寸法/重量	∅105 × 289.5 mm / 約1170g
保護	IP67

<対応金具> DS-1280ZJ-S ジャクソンボックス、  
DS-1260ZJ ジャクソンボックス、DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポール取付金具

## DS-2CD2T47G2-LSU/SL

4MP ColorVu 固定バレット型  
IP カメラ(フラッシュ+警報音)



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8mm(水平:111.9°)
デイ&ナイト	カラー
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力、内蔵スピーカー
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大8 W)、PoE (802.3af,class3) (最大9 W)
IR/ホワイトライト照射	ホワイトライト:最大60m
外形寸法/重量	289.5 × ∅ 105 mm / 約1165g
保護	IP67

<対応金具> DS-1276ZJ-SUS 角面金具、DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1280ZJ-S ジャクソンボックス、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1260ZJ ジャクソンボックス

## DS-2CD2647G2HT-LIZS

4MP スマートハイブリッド  
バレット型 IP カメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0008 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8~12mm(水平:114.6°~41.8°)
デイ&ナイト	IR カットフィルター
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	DC12V(最大14.5 W)、 PoE (802.3af,class4) (最大18 W)
IR/ホワイトライト照射	IR、ホワイトライト:最大60m
外形寸法/重量	298 × 97.9 × 95.7 mm / 約1085g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1276ZJ-SUS 角面金具、  
DS-1260ZJ ジャクソンボックス、DS-1280ZJ-S ジャクソンボックス、  
DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポール取付金具、  
DS-1275ZJ-SUS (Black) 垂直ポール取付金具、  
DS-1276ZJ-SUS (Black) 角面金具、DS-1260ZJ (Black) ジャクソンボックス、  
DS-1280ZJ-S (Black) ジャクソンボックス

## DS-2CD2747G2HT-LIZS

4MP スマートハイブリッド  
ドーム型 IP カメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0008 Lux、ホワイトライト使用時 0Lux
レンズ	2.8~12mm(水平:114.6°~41.8°)
デイ&ナイト	IR カットフィルター
WDR	130 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	DC12V(最大10.5 W)、 PoE (802.3af,class3) (最大12.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR、ホワイトライト:最大40m
外形寸法/重量	∅ 141 × 112 mm / 約820g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1273ZJ-140-DM45 壁掛金具、DS-1271ZJ-140-DM45 天吊金具、  
DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1276ZJ-SUS 角面金具、  
DS-1260ZJ-DM45 ジャクソンボックス、  
DS-2280ZJ-WA140 ジャクソンボックス、DS-2200ZJ-WA-140 壁掛金具、  
DS-2200ZJ-WAJ-140 壁掛金具、DS-2210ZJ-WA-140 天吊金具

# IPカメラ スタンダード

アナログHDカメラ

デジタルビデオコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオコーダー

ユーザーパネル搭載IPカメラ  
Wi-Fiシリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

## DS-2CD2046G2-I 4MP 固定IRバレット型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2592 × 1944
最低照度	カラー: 0.003 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8 mm (水平:103°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (2688 × 1520) 60Hz:30fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	-
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12 V(最大6W)、PoE(802.3af, class3) (最大7W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大40m
外形寸法/重量	Ø70 × 161.7 mm / 約480g
保護	IP67

<対応金具> DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス

## DS-2CD2086G2-IU 8MP 固定IRバレット型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	3840 × 2160
最低照度	カラー: 0.003 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8 mm (水平:111°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.264+/H.265+
フレームレート	50 Hz:25 fps (3840 × 2160) 60 Hz:24 fps (3840 × 2160)
内蔵マイク	○
オーディオ	-
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12 V(最大6W)、PoE(802.3af, class3) (最大7.2W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大40m
外形寸法/重量	Ø70 × 161.7 mm / 約485g
保護	IP67

<対応金具> DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス

## DS-2CD2146G2-I 4MP 固定IRドーム型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2592 × 1944
最低照度	カラー: 0.003 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8 mm (水平:103°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (2688 × 1520) 60Hz:30fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	-
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12 V(最大5.4 W)、PoE(802.3af, class3) (最大6.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	Ø121 × 92 mm / 約585g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1271ZJ-120 天吊金具、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1272ZJ-120 壁掛金具、DS-1276ZJ-SUS 角面金具、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1253ZJ-M 屋外用ドームカメラ用レインシェード、DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス

## DS-2CD2146G2-ISU 4MP 固定IRドーム型IPカメラ



イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー: 0.003 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8 mm (水平:103°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	DC12 V(最大5 W)、PoE(802.3af, class3) (最大6.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	Ø121.4 × 92.2 mm / 約580g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1276ZJ-SUS 角面金具、DS-1272ZJ-120 壁掛金具、DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1271ZJ-120 天吊金具、DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1253ZJ-M レインシェード

## DS-2CD2186G2-ISU 8MP 固定IRドーム型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	3840 × 2160
最低照度	カラー: 0.003 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8 mm (水平:111°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12 V(最大6 W)、PoE(802.3af, class3) (最大7.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	Ø121.4 × 92.2 mm / 約590g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1276ZJ-SUS 角面金具、DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス、DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス、DS-1271ZJ-120 天吊金具、DS-1253ZJ-M レインシェード、DS-1272ZJ-120 壁掛金具

## DS-2CD2646G2-IZS

4MP 電動VF IRバレット型  
IPカメラ



イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.003Lux, IR使用時0Lux
レンズ	2.8~12mm(水平:108°~30°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.265+/H.264+
フレームレート	50Hz:25fps(2688 × 1520) 60Hz:30fps(2688 × 1520)
内蔵マイク	—
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	DC12V(最大13W)、PoE(802.3af,class4)(最大15W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大60m
外形寸法/重量	Φ144.1 × 345.7mm / 約1445g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ボール取付金具、DS-2251ZJ 天吊金具

## DS-2CD2746G2-IZS

4MP 電動VF IRドーム型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2592 × 1944
最低照度	カラー:0.003Lux, IR使用時0Lux
レンズ	2.8~12mm(水平:108°~30°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264
フレームレート	50Hz:25fps(2688 × 1530) 60Hz:30fps(2688 × 1530)
内蔵マイク	—
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大10.8W)、 PoE(802.3af,class3)(最大12.9W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大40m
外形寸法/重量	Φ153.5 × 133.1mm / 約830g
保護	IP66,IK10

<対応金具> DS-1473ZJ-155 壁掛金具、DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1471ZJ-155 天吊金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ボール取付金具、DS-1227ZJ-DM37 天井埋込金具、DS-1473ZJ-155B 壁掛金具

## DS-2CD3956G2-ISU

5MP 360°全方位型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2592 × 1944
最低照度	カラー:0.017Lux, IR使用時0Lux
レンズ	1.05mm(水平:180°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/H.264+/H.265+
フレームレート	50Hz:25fps(2592 × 1944) 60Hz:24fps(2592 × 1944)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大6W)、PoE(802.3af,class3)(最大7.5W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大8m
外形寸法/重量	Φ119.9 × 41.2mm / 約320g
保護	—

<対応金具> DS-1297ZJ-M 天吊金具、DS-1294ZJ 壁掛金具、DS-1281ZJ-DM27 傾斜天井ジャンクションボックス、DS-1299ZJ 天吊金具、DS-1297ZJ 天吊金具、DS-1297ZJ-ES 天吊金具

## DS-2CD2686G2-IZS

8MP 電動VF IRバレット型  
IPカメラ



イメージセンサー	1 / 1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	3840 × 2160
最低照度	カラー:0.003Lux, IR使用時0Lux
レンズ	2.8~12mm(水平:108.1°~45.5°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.264+/H.265/H.264
フレームレート	50Hz:20fps(3840 × 2160) 60Hz:20fps(3840 × 2160)
内蔵マイク	—
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大13.5W)、 PoE(802.3af,class4)(最大15W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大60m
外形寸法/重量	Φ144 × 333mm / 約1430g
保護	IP66,IK10

<対応金具> DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ボール取付金具、DS-2251ZJ 天吊金具

## DS-2CD2786G2-IZS

8MP 電動VF IRドーム型IPカメラ



イメージセンサー	1 / 1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	3840 × 2160
最低照度	カラー:0.003Lux, IR使用時0Lux
レンズ	2.8~12mm(水平:108°~45°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.264+/H.265/H.264
フレームレート	50Hz:20fps(3840 × 2160) 60Hz:20fps(3840 × 2160)
内蔵マイク	—
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大10.8W)、 PoE(802.3af,class3)(最大12.9W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大40m
外形寸法/重量	Φ153.5 × 133.2mm / 約1080g
保護	IP66,IK10

<対応金具> DS-1476ZJ-SUS 角面金具、DS-1227ZJ-DM37 天井埋込金具、DS-1471ZJ-155 天吊金具、DS-1475ZJ-SUS 垂直ボール取付金具、DS-1473ZJ-155 壁掛金具、DS-1473ZJ-155B 壁掛金具

# IPカメラ PTZ

## DS-2DE2A404IW-DE3(C)

4MP IR付ミニPTZ型IPカメラ



イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー:0.005 Lux, IR使用時0Lux
レンズ	2.8~12 mm, 光学ズーム4倍/デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (2560 × 1440) 60Hz:24fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット, 最大256GB
電源	DC12V(最大9.9W), PoE (802.3af, class3) (最大11.2 W)
IR/ホワイトライト照射	IR: 最大20m
外形寸法/重量	Φ 130.7 × 101.7 mm / 約0.53kg
保護	IP66, IK10

<対応金具> DS-1294ZJ-PT 壁掛金具, DS-1297ZJ 天吊金具, DS-1299ZJ 天吊り金具, DS-1297ZJ-ES 天吊金具, DS-1297ZJ-M 天吊金具

## DS-2DE4A425IWG-E

4MP 25倍IR付PTZ型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー: 0.005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	4.8~120 mm, 光学ズーム25倍, デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IR カットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (2560 × 1440) 60 Hz:30 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット, 最大256GB
電源	DC12 V(最大24 W), PoE (802.3at, class4)
IR/ホワイトライト照射	IR: 最大50 m
外形寸法/重量	Φ 169 × 161 mm / 約2.45kg
保護	IP66

<対応金具> DS-1691ZJ-M 天吊金具, DS-1691ZJ 天吊金具, DS-1605ZJ 壁掛金具, DS-1691ZJ-L 天吊金具, DS-1280ZJ-SD11 ジャンクションボックス, DS-1671ZJ-SD11 天井埋込金具

## DS-2DF8242IX-AEL(T5)

2MP 42倍IR付超低照度対応 PTZ型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.001Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	6.0~252mm, 光学ズーム42倍/デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (1920 × 1080) 60 Hz:30 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	7入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット, 最大256GB
電源	AC24 V(最大60W), Hi-PoE(最大50W)
IR/ホワイトライト照射	IR: 最大400 m
外形寸法/重量	Φ 266.6 × 410 mm / 約8kg
保護	IP67

<対応金具> DS-1667ZJ, DS-1604ZJ-BOX, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1662ZJ, DS-1619ZJ, DS-1604ZJ-pole, DS-1663ZJ, DS-1604ZJ, DS-1661ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-corner, DS-1660ZJ

## DS-2DF8C260I5XS-AELW(T5)

2MP 60倍IR付超低照度対応 PTZ型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.002Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	6.0~360mm, 光学ズーム60倍/デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (1920 × 1080) 60 Hz:24 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	7入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット, 最大256GB
電源	AC24 V(最大62W), PoE 802.3 bt(最大51W)
IR/ホワイトライト照射	IR: 最大500 m
外形寸法/重量	Φ 267 × 430 mm / 約9.6kg
保護	IP67

<対応金具> DS-1603ZJ-POLE-P, DS-1603ZJ-P, DS-1661ZJ-P

## DS-2DF8C825IXS-AEL(T5)

8MP 25倍IR付超低照度対応 PTZ型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.2"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	3840 × 2160
最低照度	カラー:0.002Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	7.5~187.5mm, 光学ズーム25倍/デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (3840 × 2160) 60 Hz:24 fps (3840 × 2160)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	7入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット, 最大256GB
電源	AC24 V(最大62W), PoE 802.3 bt(最大51W)
IR/ホワイトライト照射	IR: 最大500 m
外形寸法/重量	Φ 267 × 430 mm / 約9.6kg
保護	IP67, IK10

<対応金具> DS-1603ZJ-P 壁掛金具, DS-1603ZJ-pole-P 天吊金具, DS-1661ZJ-P 天吊金具

## DS-2DF8C435MHS-DELW

4MP 35倍IR付DarkFighterX機能 PTZ型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOSセンサー2基搭載
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー:0.0004 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	5.9~206.5 mm, 光学ズーム35倍/デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (2560 × 1440) 60 Hz:30 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	7入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット, 最大256GB
電源	DC 36 V(最大62W), Hi-PoE
IR/ホワイトライト照射	IR: 最大300m
外形寸法/重量	Φ 267 × 430 mm / 約10kg
保護	IP67, IK10

<対応金具> DS-1668ZJ(20)-P, DS-1603ZJ-P, DS-1668ZJ-P, DS-1619ZJ-HP2, DS-1673ZJ-P, DS-1603ZJ-Corner-P, DS-1603ZJ-Pole-P

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ワイヤレス搭載IPカメラ Wi-Fi/シリアル

特殊カメラ

スマートディスプレイ

## DS-2DY5225IX-AE

2MP 25倍IR付  
PTZポジショナー型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	5.9~147.5mm, 光学ズーム25倍 / デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (1920 × 1080) 60 Hz:30 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	7入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	AC 24 V(最大 45 W)、DC 36 V、Hi-POE
IR/ホワイトライト照射	IR:250m
外形寸法/重量	Ø 332 × 182 × 222 mm / 約7.7kg
保護	IP66

## DS-2DY9240IX-A (T5)

2MP 40倍IR付  
PTZポジショナー型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	6.0mm~240mm, 光学ズーム40倍 / デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	50Hz:25 fps (1920 × 1080) 60Hz:30 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	7入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	AC24V(最大192W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大400m
外形寸法/重量	460 × 390 × 491 mm / 約15kg
保護	IP66

<対応金具> DS-1693ZJ

## DS-2SE7C432MW-AEB

4MP 32倍 TandemVu 機能搭載  
ColorPTZ型IPカメラ



イメージセンサー	バレット:1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS PTZ:1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	バレット:2560 × 1440, PTZ:2560 × 1440
最低照度	バレット:0.0005 Lux, ライト使用時0 Lux PTZ: カラー:0.005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	バレット:4mm、 PTZ:5.9~188.8mm、 光学ズーム32倍 / デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	バレット:50 Hz:25 fps, 60 Hz:30 fps (2560 × 1440) PTZ:50 Hz:25 fps, 60 Hz:30 fps (2560 × 1440)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	2入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	AC24 V(最大42W)、Hi-PoE
IR/ホワイトライト照射	バレット:ホワイトライト最大30m, PTZ:IR最大200m
外形寸法/重量	Ø 220 × 382.1 mm / 約6kg
保護	IP66, IK10

<対応金具> DS-1661ZJ 天吊金具, DS-1602ZJ-Corner 角面金具,  
DS-1602ZJ-Pole 垂直ポール取付金具, DS-1602ZJ 壁掛金具,  
DS-1681ZJ-2 取付アダプター, DS-2681ZJ カルダンジョイント

## DS-2SE7C432MWG-EB/26

4MP 32倍パノラマ TandemVu 機能搭載  
ColorPTZ型IPカメラ



イメージセンサー	パノラマ:1/2.5"プログレッシブスキャンCMOS PTZ:1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	パノラマ:3632 × 1632, PTZ:2560 × 1440
最低照度	パノラマ: カラー:0.0005 Lux, ライト使用時0 Lux PTZ: カラー:0.005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	パノラマ:2.8mm、 PTZ:5.9~188.8mm、 光学ズーム32倍 / デジタルズーム16倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	パノラマ:デジタルWDR, PTZ:120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	パノラマ:50Hz:25fps, 60Hz:30fps(3632 × 1632) PTZ:50Hz:25fps, 60Hz:30fps(2560 × 1440)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	2入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	AC24 V(最大60 W)、Hi-PoE
IR/ホワイトライト照射	パノラマ:ホワイトライト最大30m, PTZ:IR最大200m
外形寸法/重量	Ø 222.3 × 387.2 mm / 約4.75kg
保護	IP66

<対応金具> DS-1602ZJ-Pole, DS-1681ZJ-2, DS-1661ZJ, DS-1602ZJ,  
DS-1602ZJ-Corner, DS-2681ZJ

## 防犯カメラ録画機 ネットワークビデオレコーダー

### ■ネットワークビデオレコーダー (NVR) とは

インターネットに接続し、NVRに録画した映像をネットワーク経由で遠隔地からチェックできます。NVRを接続したネットワークの範囲内であれば、パソコンやスマートフォンからでも録画した映像を視聴・確認することが可能です。

NVRには、録画に必要なもの（ソフトウェア・ストレージ・インターフェース）が内蔵されています。



ネットワークカメラ



ネットワークビデオレコーダー

### 遠隔操作



#### PC管理ソフト

- ・ネットワーク機器に対応  
デバイスマネージャー機能から登録可能
- ・ONVIF プロトコルに対応
- ・登録デバイス数：最大64台、256ch




Internet



#### 携帯管理アプリ (iOS、android対応)

- ・遠隔ライブビュー
- ・遠隔再生
- ・端末登録

※お使いのネットワーク環境によっては、スムーズな映像が取得できない可能性があります

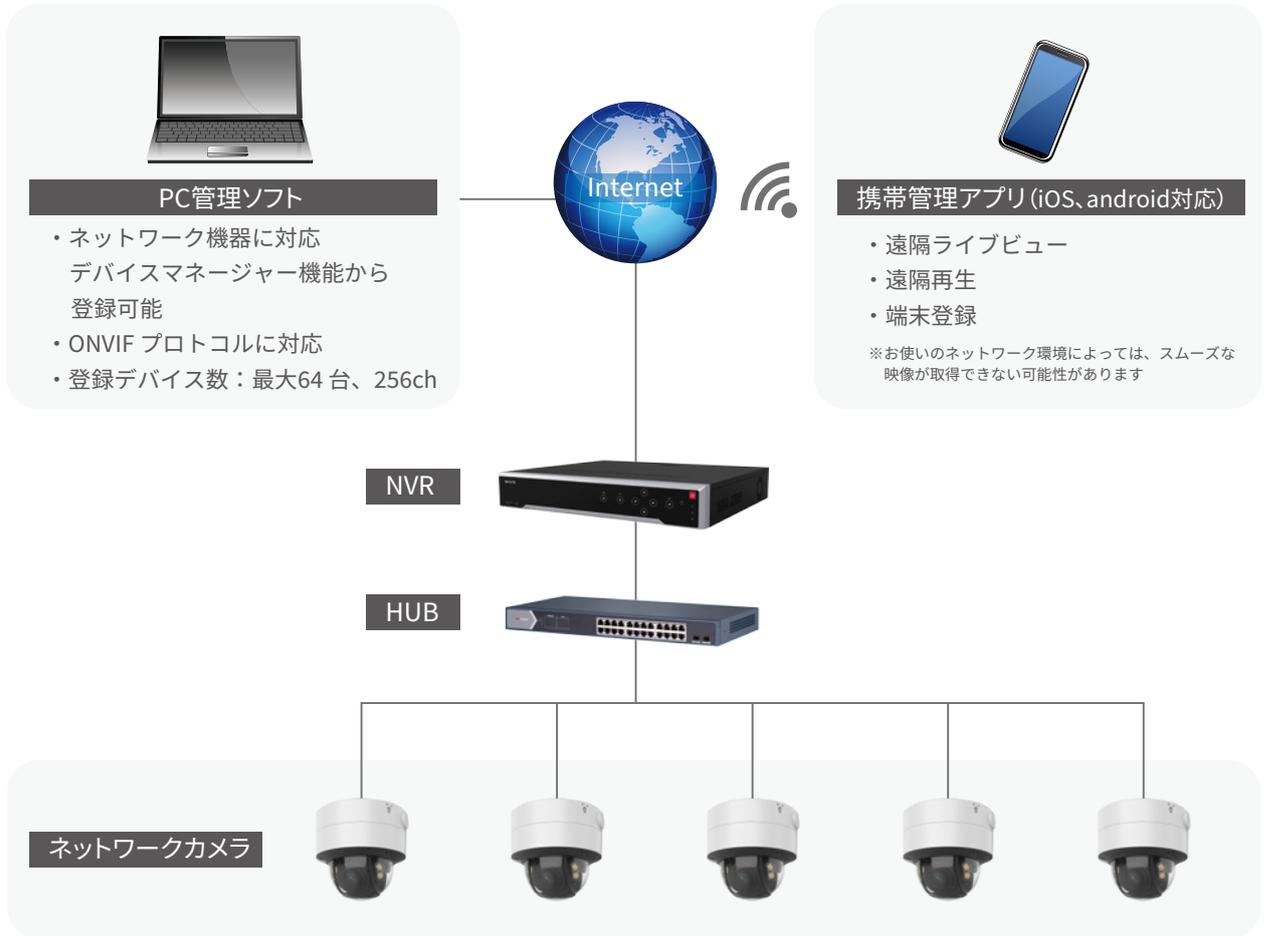

### ■NVRネーミングルール DS - 77 16 NI - M 4 / 16P

シリーズを表します

E: eSSDシリーズ  
76/77:7シリーズ  
96:9シリーズ

チャンネル数を表します

NVR製品を表します

特徴

16: PoEインタフェース数  
P: PoEインタフェース  
W: Wi-Fiモジュール

HDDスロット数

シリーズを表します

Q: Valueシリーズ  
K/I: Proシリーズ  
M: Ultraシリーズ

## iDS-7716NXI-M4/16P/X

16ch AI搭載顔認証 ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	16ch
	出力	HDMI×2系統、VGA×1系統、BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	4 SATAインターフェース、1 eSATAインターフェース
	容量	各HDD容量:最大14TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/4出力
PoEインターフェース	端子	16ポート(RJ-45 10/100 Mbps自己適応型)
	消費電力	最大200W
	仕様	IEEE 802.3 af/at
一般	電源/消費電力	AC100~240V / 最大50W(HDD,PoE除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	445 × 400 × 71 mm
	重量(HDD除く)	5 kg以下

## iDS-7732NXI-M4/16P/X

32ch AI搭載顔認証 ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	32ch
	出力	HDMI×2系統、VGA×1系統、BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	4 SATAインターフェース、1 eSATAインターフェース
	容量	各HDD容量:最大14TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/4出力
PoEインターフェース	端子	16ポート(RJ-45 10/100 Mbps自己適応型)
	消費電力	最大200W
	仕様	IEEE 802.3 af/at
一般	電源/消費電力	AC100~240V / 最大50W(HDD,PoE除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	445 × 400 × 71 mm
	重量(HDD除く)	5 kg以下

## DS-7604NI-M1/4P

4ch ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	4ch
	出力	HDMI×1系統、VGA×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	1 SATAインターフェース
	容量	各HDD容量:最大16TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	4入力/1出力
PoEインターフェース	端子	4ポート(RJ-45 10/100 Mbps自己適応型)
	消費電力	最大60W
	仕様	IEEE 802.3 af/at
一般	電源/消費電力	AC100~240V / 最大15W(HDD,PoE除く)
	動作温度	-10~50°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	320 × 240 × 48 mm
	重量(HDD除く)	3 kg以下

## DS-7608NI-M2/8P

8ch ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	8ch
	出力	HDMI×1系統、VGA×1系統、BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	2 SATAインターフェース
	容量	各HDD容量:最大14TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	4入力/1出力
PoEインターフェース	端子	8ポート(RJ-45 10/100 Mbps自己適応型)
	消費電力	最大120W
	仕様	IEEE 802.3 af/at
一般	電源/消費電力	AC100~240V / 最大15W(HDD,PoE除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	385 × 315 × 52 mm
	重量(HDD除く)	3 kg以下

## DS-7716NI-M4/16P

16ch ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	16ch
	出力	HDMI×2系統、VGA×1系統、BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	4 SATAインターフェース、1 eSATAインターフェース
	容量	各HDD容量:最大14TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/9出力
PoEインターフェース	端子	16ポート(RJ-45 10/100 Mbps自己適応型)
	消費電力	最大200W
	仕様	IEEE 802.3 af/at
一般	電源/消費電力	AC100~240V / 最大15W(HDD,PoE除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	445 × 400 × 75 mm
	重量(HDD除く)	5 kg以下

## DS-7732NI-M4/16P

32ch ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	32ch
	出力	HDMI×2系統、VGA×1系統、BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/UXGA/720p/ VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	4 SATAインターフェース、1 eSATAインターフェース
	容量	各HDD容量:最大14TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/9出力
PoEインターフェース	端子	16ポート(RJ-45 10/100 Mbps自己適応型)
	消費電力	最大200W
	仕様	IEEE 802.3 af/at
一般	電源/消費電力	AC100~240V / 最大15W(HDD,PoE除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	445 × 400 × 75 mm
	重量(HDD除く)	5 kg以下

# NVR

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ネットワークカメラ  
Wi-Fiカメラ

特殊カメラ

スマートデバイス

## DS-E04NI-Q1/4P

4ch SSD  
ネットワークビデオレコーダ(1TB)



映像	入力	4ch
	出力	HDMI×1系統
録画	圧縮形式	H.265, Smart265, H.264, Smart264
	解像度	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	1 SSD (搭載済み)
	容量	1TB (搭載済み)
外部インターフェース	オーディオ	—
	アラーム	—
PoEインターフェース	端子	4ポート(RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型)
	消費電力	最大36 W
一般	仕様	IEEE 802.3 af/at
	電源/消費電力	DC48V / 最大10W (SSD使用時)
	動作温度	-10~45°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	160 × 112 × 27 mm
	重量(HDD除く)	0.5 kg以下

## DS-96128NI-I16

128ch  
ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	64ch
	出力	HDMI×2系統, VGA×1系統
録画	圧縮形式	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (HikvisionのIPカメラのみ)
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	16 SATA インターフェース, 1 eSATA インターフェース
	容量	各HDD容量: 最大10 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/8出力
PoEインターフェース	端子	—
	消費電力	—
一般	仕様	—
	電源/消費電力	AC100~240 V / 最大140W (HDD除く)
	動作温度	0~50°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	442 × 494 × 146 mm
	重量(HDD除く)	16 kg以下

## DS-96128NI-I24

128ch  
ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	128ch
	出力	HDMI×2系統, VGA×1系統
録画	圧縮形式	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (HikvisionのIPカメラのみ)
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	24 SATA インターフェース, 1 eSATA インターフェース
	容量	各HDD容量: 最大10 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/8出力
PoEインターフェース	端子	—
	消費電力	—
一般	仕様	—
	電源/消費電力	AC100~240 V / 最大140W (HDD除く)
	動作温度	0~50°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	447 × 528 × 172mm
	重量(HDD除く)	23 kg以下

## DS-96256NI-I16

256ch  
ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	256ch
	出力	HDMI×2系統, VGA×1系統
録画	圧縮形式	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (HikvisionのIPカメラのみ)
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	16 SATA インターフェース, 1 eSATA インターフェース
	容量	各HDD容量: 最大10 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/8出力
PoEインターフェース	端子	—
	消費電力	—
一般	仕様	—
	電源/消費電力	AC100~240 V / 最大140W (HDD除く)
	動作温度	0~50°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	442 × 494 × 146 mm
	重量(HDD除く)	16 kg以下

## DS-96256NI-I24

256ch  
ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	256ch
	出力	HDMI×2系統, VGA×1系統
録画	圧縮形式	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG (HikvisionのIPカメラのみ)
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	24 SATA インターフェース, 1 eSATA インターフェース
	容量	各HDD容量: 最大10 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	16入力/8出力
PoEインターフェース	端子	—
	消費電力	—
一般	仕様	—
	電源/消費電力	AC100~240 V / 最大140W (HDD除く)
	動作温度	0~50°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	447 × 528 × 172mm
	重量(HDD除く)	23 kg以下

## DS-9632NI-M16

32ch  
ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	32ch
	出力	HDMI×2系統, VGA×2系統, BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	16 SATA インターフェース, 1 eSATA インターフェース
	容量	各HDD容量: 最大16 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/2出力(RCA)
	アラーム	16入力/9出力
PoEインターフェース	端子	—
	消費電力	—
一般	仕様	—
	電源/消費電力	AC100~240 V / 最大50W (HDD除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	445 × 496 × 150 mm
	重量(HDD除く)	12.5 kg以下

## DS-9664NI-M16

64ch ネットワークビデオレコーダ



映像	入力	64ch
	出力	HDMI×2系統, VGA×2系統, BNC×1系統
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	16 SATA インターフェース, 1 eSATA インターフェース
	容量	各HDD容量: 最大16 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/2出力(RCA)
	アラーム	16入力/9出力
PoEインターフェース	端子	—
	消費電力	—
一般	仕様	—
	電源/消費電力	AC100~240 V / 最大50W (HDD除く)
	動作温度	-10~55°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法	445 × 496 × 150 mm
	重量(HDD除く)	12.5 kg以下

# ソーラーパネル搭載 IPカメラ

太陽光発電とモバイル通信により電力・通信の配線が不要。河川の監視や森林、建設現場、牧場、湖などこれまで配線の難しかった場所やライフランが止まった災害時に最適です。



## 電源・配線が不要なオールインワンモデル

太陽光エネルギーを動力源として稼働する為、電気、通信配線なしでセットアップできます。内蔵バッテリー(オプション)はスマートな電力管理と長期の電力貯蔵をサポート。夜間などの日光が当たらない状態でも連続稼働が可能です。



## ソーラー発電でバッテリーに電力保存

太陽が出ている間はソーラパネルでバッテリーを充電します。悪天候や夜間のソーラーパネルでの発電が無い場合でも充電していた電力を使い、最大7日間稼働を続けることができます。



## 4G LTE通信対応

SIMを内蔵する事により4G LTE通信を行う為、ネット環境がない場所でも設置可能です。スマホやPCからカメラ映像が確認できます。



## YouTube配信に対応

カメラはRTMP機能搭載の為、YouTubeへのストリーミングのライブ配信が可能です。  
※パフォーマンスモード時のみとなります。  
最大解像度4MPに制限されます。

# Wi-Fiシリーズ



## 簡単

専門知識不要で  
すぐに設置できる

## 安定

安定した接続で  
撮影と録画

## 安心

セキュリティ面でも  
安心の規格

### 01 配線不要

Wi-Fi環境さえあれば、すべてのカメラと機器がLANケーブルの配線不要で設置可能



### 02 設置は3ステップ

設置のあとの機器接続も、自動接続またはWi-Fiマッチ機能で簡単に接続可能

- 1 | カメラを取り付け
- 2 | レコーダーとカメラに電源を入れる
- 3 | Wi-Fiで自動接続&設定

### 03 アプリで管理

Hik-ConnectアプリにWi-Fi NVRを登録することにより、スマホからカメラを管理することができる



### 04 安定接続・録画

撮影した映像のライブビューや保存に適した設定や機能を提供

**次世代の動画圧縮規格を適用**  
H265+コーデックの圧縮規格により、より多くの動画が保存できる

**デュアルアンテナデザイン**  
2つのアンテナが同時に送受信することで安定した高画質を提供

#### 中継機能

Wi-Fiカメラを介して信号を中継することで、通常は届かなかった長距離通信を可能に



### 05 各種認証取得済

各種標準規格に従って、製品を製造



すべて認証取得済

### 06 セキュリティ

WPA2 暗号化により安全なWi-Fi接続を保証



WPA2は、WEP、WPAの脆弱性を考慮し、AESという高度暗号化アルゴリズムを使い、セキュリティの脆弱性を強化したセキュリティ規格です。

# Wi-Fiカメラ

## DS-2CV2021G2-IDW

2MP EXIR 固定バレット型  
Wi-Fi IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005Lux@.IR使用時0 Lux
レンズ	2.8mm(水平:111°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (1920 × 1080) 60 Hz:30 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	○
オーディオ	内蔵スピーカー×1
アラーム	—
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大6W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	175.6 × 73 × 89.1 mm / 約345g
保護	IP67

<対応金具> DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス

## DS-2CV2121G2-IDW

2MP EXIR 固定ドーム型  
Wi-Fi IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005Lux,IR使用時0 Lux
レンズ	2.8mm(水平:111°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz:25 fps (1920 × 1080) 60 Hz:30 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	○
オーディオ	内蔵スピーカー×1
アラーム	—
SDスロット	内蔵カードスロット、最大256GB
電源	DC12V(最大6W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	∅126 × 96.1 mm / 約590g
保護	IP66

<対応金具> DS-1272ZJ-120 壁掛金具、DS-1272ZJ-120B 壁掛金具、DS-1271ZJ-120 天吊金具

## DS-7604NI-L1/W

4ch Wifi内蔵モニター  
一体型NVR



映像	入力	4ch
	出力	HDMI × 1 系統、内蔵モニター(11.6インチLCD)
録画	圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	解像度	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA / 720p/ VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ハードディスク	搭載可能数	1 SATA インターフェース
	容量	各HDD容量:最大6 TB
外部インターフェース	オーディオ	1入力/1出力(RCA)
	アラーム	—
ワイヤレス	周波数帯域	2.4 GHz
	アンテナ構造	2 × 2MIMO
	伝送速度	300 Mbps
	伝送規格	IEEE 802.11b/g/n
一般	電源	DC12V / 最大10W(HDD除く)
	動作温度	0~40°C
	動作湿度	10~90%
	外形寸法/重量	300 × 230 × 46.3 mm / 最大1kg(HDD除く)

# SIMカメラ

## DS-2CD2T25G0-LGLSET

2MP 4G対応 固定バレット型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	0.01 Lux,IR使用時0 Lux
レンズ	2.8mm(水平:104°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	DWDR
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264
フレームレート	50 Hz: 25 fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
内蔵マイク	○
オーディオ	内蔵スピーカー×1
アラーム	—
SDスロット	内蔵カードスロット、最大512GB
電源	DC12V(最大10.5W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m,ホワイトライト:最大30m
外形寸法/重量	167.96 × 83.7 × 80.7 mm / 約410g
保護	IP67

<対応金具> DS-1297ZJ 天吊金具、DS-1292ZJ 壁掛金具

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワークビデオレコーダー

ソーラーパネル搭載IPカメラ  
Wi-Fiシリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ

## 特殊カメラ パノラマカメラ/人数カウント

### DS-2CD2345G0P-I

4MP スーパーワイドアングル  
固定タレット型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.028Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	1.68mm(水平:180°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (2688 × 1520) 60Hz:24fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	-
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット,最大256GB
電源	DC12V(最大5.8W),PoE(802.3af,class3)(最大6.8W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大10m
外形寸法/重量	φ 127.3 × 104.1 mm / 約520g
保護	-

<対応金具> DS-1273ZJ-130-TRL 壁掛金具, DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具, DS-1276ZJ-SUS 角金具, DS-1280ZJ-DM8 ジャンクションボックス, DS-1281ZJ-M 傾斜天井金具, DS-1280ZJ-M ジャンクションボックス

### DS-2CD2T45G0P-I

4MP スーパーワイドアングル  
固定バレット型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	0.028Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	1.68 mm(水平:180°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (2688 × 1520) 60Hz:24fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	-
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット,最大256GB
電源	DC12V(最大7.2W),PoE(802.3af,class3)(最大8.7W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大20m
外形寸法/重量	φ 105 × 278 mm / 約570g
保護	IP67

<対応金具> DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント, DS-1260ZJ ジャンクションボックス, DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント, DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス, DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポールマウント

### DS-2CD6365G1-IVS

AI搭載 6MP 360°型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2560 × 2560
最低照度	0.01 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	1.16mm(水平:180°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	デジタルWDR
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 25 fps/60 Hz: 30 fps
内蔵マイク	内蔵マイクx4
オーディオ	1入力/1出力,内蔵スピーカーx1
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット,最大256GB
電源	DC12V(最大11.5W),PoE(802.3af,class3)(最大12.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大15m
外形寸法/重量	φ 140.3 × 59.4 mm / 約715g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1273ZJ-140B 壁掛金具, DS-1276ZJ-SUS 角金具, DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具, DS-2280ZJ-WA140 ジャンクションボックス, DS-1273ZJ-140 壁掛金具, DS-1271ZJ-140 天吊金具

### DS-2CD63C5G1-IVS

AI搭載 12MP 360°型IPカメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	3504 × 3504
最低照度	カラー:0.03 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	1.29mm(水平:180°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	デジタルWDR
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50 Hz: 25 fps/60 Hz: 30 fps
内蔵マイク	内蔵マイクx4
オーディオ	1入力/1出力,内蔵スピーカーx1
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット,最大256GB
電源	DC12V(最大11.5W),PoE(802.3af,Class 3)(最大12.5 W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大15m
外形寸法/重量	φ 140.3 × 59.4 mm / 約715g
保護	IP67,IK10

<対応金具> DS-1276ZJ-SUS 角金具, DS-2280ZJ-WA140 ジャンクションボックス, DS-1275ZJ-SUS 垂直ポール取付金具, DS-1273ZJ-140B 壁掛金具, DS-1273ZJ-140 壁掛金具, DS-1271ZJ-140 天吊金具

### DS-2PT3326IZ-DE3

2MP 4倍ミニPTZ &  
固定2MPx3眼パノラマ型IPカメラ



イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS(パノラマx3,PTZ x1)
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.05Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	パノラマ:2mm(水平:128.5° x 3), PTZ:2.8mm~12mm(水平:120°~56.6°),光学4倍/デジタル8倍
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	デジタルWDR
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264
フレームレート	パノラマ:50 Hz:20 fps / 60 Hz:20 fps (1920 × 1080) PTZ:50 Hz:20 fps / 60 Hz:20 fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	-
SDスロット	内蔵カードスロット,最大256GB
電源	DC12V,PoE(802.3at,class4),DC42.5~57V(最大24W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大10m
外形寸法/重量	φ 183 × 133.2 mm / 約0.9kg
保護	-

<対応金具> DS-1294ZJ-TRL 壁掛金具, DS-1271ZJ-PT10 天吊金具

### DS-2CD6825G0/C-IVS

二眼ピープルカウンティング用  
IPカメラ



イメージセンサー	1/1.2.7"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2mm(水平:104.5°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	デジタルWDR
圧縮(メインストリーム)	H.265+/H.265/H.264+/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (1920 × 1080) 60Hz:30fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	○
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	1入力/1出力
SDスロット	ピープルカウンティングデータ用の300 M eMMCストレージ
電源	DC12 V(最大8W),PoE(802.3af, Class3)(最大8.3W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大6m
外形寸法/重量	168 × 61 × 41 mm / 約435g
保護	IP67

## 特殊カメラ 車番認証/防爆カメラ

### DS-TCG406-E

バレット型車番認証カメラ



イメージセンサー	1/1.8"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2688 × 1520
最低照度	カラー:0.0005 Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	2.8 mm~12 mm(水平:114.5°~41.8°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	140 dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264/MJPEG
フレームレート	50 Hz:25 fps (2688 × 1520) 60 Hz:30 fps (2688 × 1520)
内蔵マイク	-
オーディオ	1入力/1出力
アラーム	3入力/1出力
SDスロット	内蔵カードスロット,最大1TB
電源	DC12~24V,PoE(802.3at,class4)(最大10W)
IR照射	ビデオ:25m,車両ナンバープレート:10m
外形寸法/重量	415 × 145 × 145 mm / 約3.25kg
保護	IP67,IK10
LPR精度	キャッチ率 > 98% 車両移動方向認識精度 > 98.5% LPR精度 > 98% 誤キャッチ率 < 2% ヨーロッパおよびロシア語: LPR精度 > 98% 国・地域認識精度 > 95%
車認識	種類:車/バン/バス/トラック/軽トラック/SUV/MPV/ ピックアップ/歩行者/オートバイ/三輪車 色:レッド,イエロー(オレンジ,ゴールド含む),グリーン,シアン,ブルー,パープル, ピンク,ブラウン,ホワイト,グレー(シルバー含む),ブラック
オプション	DS-TPE330-S 車番認証カメラ用ターミナル, L1500-X800-R125(TCG406) 車番認証カメラ用ポール(1.5m)

### DS-2XE6222F-IS/316L

2MP 防爆 固定バレット型  
IPカメラ(国内認証取得)



イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	0.01Lux, IR使用時0 Lux
レンズ	4mm(水平:91°)
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120dB
圧縮(メインストリーム)	H.265/H.264
フレームレート	50Hz:25fps (1920 × 1080) 60Hz:30fps (1920 × 1080)
内蔵マイク	-
オーディオ	-
アラーム	2入力/2出力
SDスロット	内蔵カードスロット,最大128GB
電源	AC 100~240 V,PoE(802.3af,class3)(最大7W)
IR/ホワイトライト照射	IR:最大30m
外形寸法/重量	202 × 174 × 172 mm / 約7.34kg
防塵	ATEX, IECEx
防錆	NEMA 4x, C5-M

<対応金具> DS-1704ZJ 壁掛金具, DS-1706ZJ PTジョイント

# スマートディスプレイ

会議の創造性を  
高めるディスプレイ




カメラ・マイク・  
スピーカー内蔵



スマホも  
PCも接続可



電子黒板  
& 録画

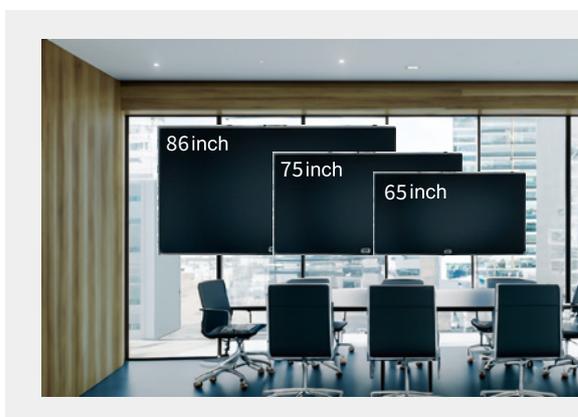

## 3サイズから選べる

65インチ: DS-D5C65RB/B

75インチ: DS-D5C75RB/B

86インチ: DS-D5C86RB/B

製品サイズは65インチ、75インチ、86インチの3サイズをご用意しています。会議室の大きさや用途に合わせてお選びください。

## オプション製品



**ワイヤレスドングル**  
PC画面をワイヤレスで  
ミラーリング



**OPS (WindowsOS)**  
WindowsOSも  
ご利用可能



**可動式ブラケット**  
どこでも簡単に  
設置と移動



**ワイヤレス  
スピーカーフォン**  
オンライン会議の  
スピーカーフォンに

アナログHDカメラ

デジタルビデオレコーダー

ネットワークカメラ

ネットワーク  
ビデオレコーダー

ソーラーパネル搭載IPカメラ  
Wi-Fiシリーズ

特殊カメラ

スマートディスプレイ


## ■ 取付金具一覧

	DS-1214ZJ	水平ボール取付金具
	DS-1227ZJ	ドームカメラ用天井埋込金具 (IP)
	DS-1227ZJ-DM37	天井埋め込み式金具
	DS-1240ZJ	傾斜天井取付金具
	DS-1241ZJ	ドームカメラ用天井埋込金具
	DS-1249ZJ	ドームカメラ用天井埋込金具
	DS-1250ZJ	壁面用雨除けカバー
	DS-1253ZJ-L	吊下用雨除けカバー 大
	DS-1253ZJ-M	吊下用雨除けカバー 中
	DS-1258ZJ	ドームカメラ用壁面取付金具
	DS-1259ZJ	傾斜天井取付金具 小
	DS-1260ZJ	ジャンクションボックス 小
	DS-1271ZJ-110	ドームカメラ天井吊下金具 -100
	DS-1271ZJ-120	ドームカメラ天井吊下金具 -120
	DS-1271ZJ-130	ドームカメラ天井吊下金具 -130
	DS-1271ZJ-135	ドームカメラ天井吊下金具 -135
	DS-1271ZJ-140	ドームカメラ天井吊下金具 -140
	DS-1271ZJ-DM25	天井金具
	DS-1272ZJ-110	ドームカメラ壁面取付金具 -110
	DS-1272ZJ-110B	ドームカメラ壁面取付金具 -110B
	DS-1272ZJ-120	ドームカメラ壁面取付金具 -120

	DS-1272ZJ-120B	ドームカメラ壁面取付金具 -120B
	DS-1273ZJ-130	ドームカメラ壁面取付金具 -130
	DS-1273ZJ-130B	ドームカメラ壁面取付金具 -130B
	DS-1273ZJ-135	ドームカメラ壁面取付金具 -135
	DS-1273ZJ-135B	ドームカメラ壁面取付金具 -135B
	DS-1273ZJ-140	ドームカメラ壁面取付金具 -140
	DS-1273ZJ-140B	ドームカメラ壁面取付金具 -140B
	DS-1273ZJ-160	ドームカメラ壁面取付金具 -160
	DS-1273ZJ-DM25	壁面取付金具
	DS-1275ZJ	ボール取付金具
	DS-1275ZJ-S-SUS	垂直ボール取付金具
	DS-1275ZJ-SUS	垂直ボール取付金具
	DS-1276ZJ	角面取付金具
	DS-1276ZJ-SUS	コーナー取付金具
	DS-1280ZJ-DM18	ジャンクションボックス -DM18
	DS-1280ZJ-DM21	ジャンクションボックス -DM21
	DS-1280ZJ-DM22	ジャンクションボックス
	DS-1280ZJ-DM25	パノラマカメラ用 ジャンクションボックス
	DS-1280ZJ-DM46	ジャンクションボックス
	DS-1280ZJ-S	ジャンクションボックス 大
	DS-1280ZJ-SD11	PTZ カメラ用 ジャンクションボックス

	DS-1280ZJ-XS	ミニバレットカメラ用 ジャンクションボックス
	DS-1281ZJ-DM23	傾斜天井金具
	DS-1281ZJ-DM25	傾斜天井金具
	DS-1281ZJ-DM27	傾斜天井金具
	DS-1282ZJ-DM**MINI**	ミニドームカメラ用スパーサー
	DS-1283ZJ	壁面取付金具
	DS-1284ZJ-M-AC3 (OS)	壁面取付金具
	DS-1292ZJ	壁面取付金具
	DS-1293ZJ	壁面取付金具
	DS-1294ZJ	PTZ カメラ用壁面取付金具
	DS-1294ZJ-PT	壁面取付金具
	DS-1297ZJ	カメラフィクサー ロング
	DS-1299ZJ	天吊金具
	DS-1330HZ	屋内用ボックカメラハウジング
	DS-1473ZJ-155	ドームカメラ用壁面取付金具
	DS-1473ZJ-155B	壁面取付金具
	DS-1475ZJ-SUS	重量物用ポール取付金具
	DS-1476ZJ-SUS	重量物用角面取付金具
	DS-1602ZJ	PTZ カメラ壁面取付金具
	DS-1602ZJ-BOX-POLE	PTZ カメラボックス付 壁面取付金具
	DS-1602ZJ-BOX-CORNER	PTZ カメラボックス付 コーナー取付金具

	DS-1602ZJ-CORNER	PTZ カメラコーナー 取付金具
	DS-1602ZJ-P	壁面取付金具
	DS-1602ZJ-POLE	PTZ カメラポール 取付金具
	DS-1602ZJ-POLE-P	垂直ポール取付金具
	DS-1603ZJ-Corner-P	コーナー取付金具
	DS-1603ZJ-P	壁面金具
	DS-1603ZJ-POLE-P	垂直ポール取付金具
	DS-1604ZJ-BOX-POLE-P	垂直ポール取付金具
	DS-1605ZJ	PTZ カメラ 壁面取付金具
	DS-1618ZJ	PTZ 用 壁面取付金具 (短)
	DS-1619ZJ	スワンネック吊下金具
	DS-1660ZJ	PTZ 用壁面取付ポール
	DS-1661ZJ	PTZ カメラ用 天井吊下金具 ショート
	DS-1661ZJ-P	天吊金具
	DS-1662ZJ	PTZ カメラ用 天井吊下金具 ロング
	DS-1663ZJ	PTZ カメラ用 天井吊下金具
	DS-1663ZJ-P	天井埋め込み式金具
	DS-1671ZJ-SD11	PTZ カメラ用 天井埋込金具
	DS-1691ZJ-L	PTZ カメラ用 天井吊下金具 L
	DS-1691ZJ-M	PTZ カメラ用 天井吊下金具 M
	DS-1696ZJ-X	天吊金具

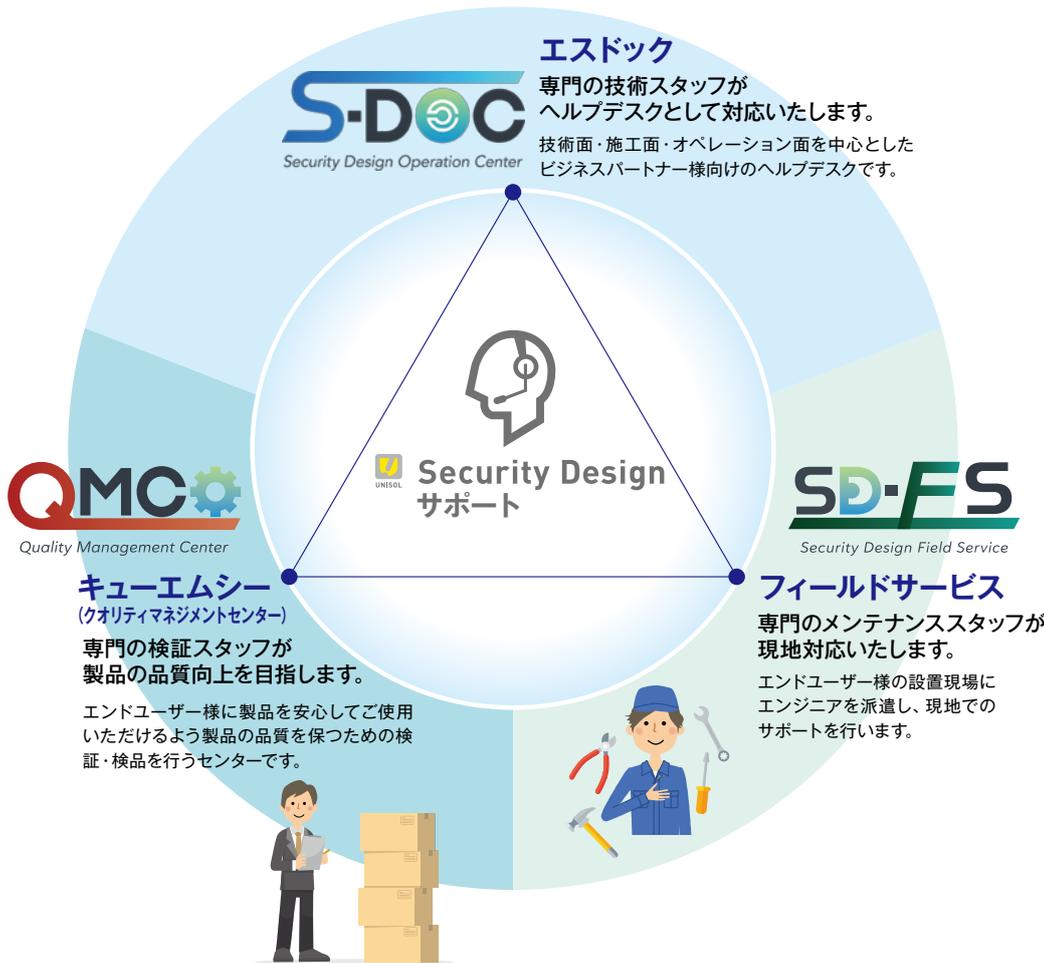

**製品保証期間：カメラ2年、レコーダー3年** (HDDは保証対象に含まれません。天災・人為的操作による破損等は保証対象外。)

### 免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。

① これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害 ② 誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。 ③ 商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。 ④ 商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。 ⑤ 第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。 ⑥ 監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。 ⑦ 登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2024年12月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



株式会社セキュリティデザイン



お問い合わせはこちら  
<https://www.security-d.com/>