

iVMS4200 Ver3 操作手順

- デバイス登録方法
- 再生方法
- 録画データダウンロード方法


準備：

iVMS4200を管理者権限で起動し、登録済ID,PASSWORDでログインます。

※インストール方法は「iVMS4200 Ver3インストール手順」を参照ください。


デバイス登録方法

- 「デバイスマネージャー」をクリックします。

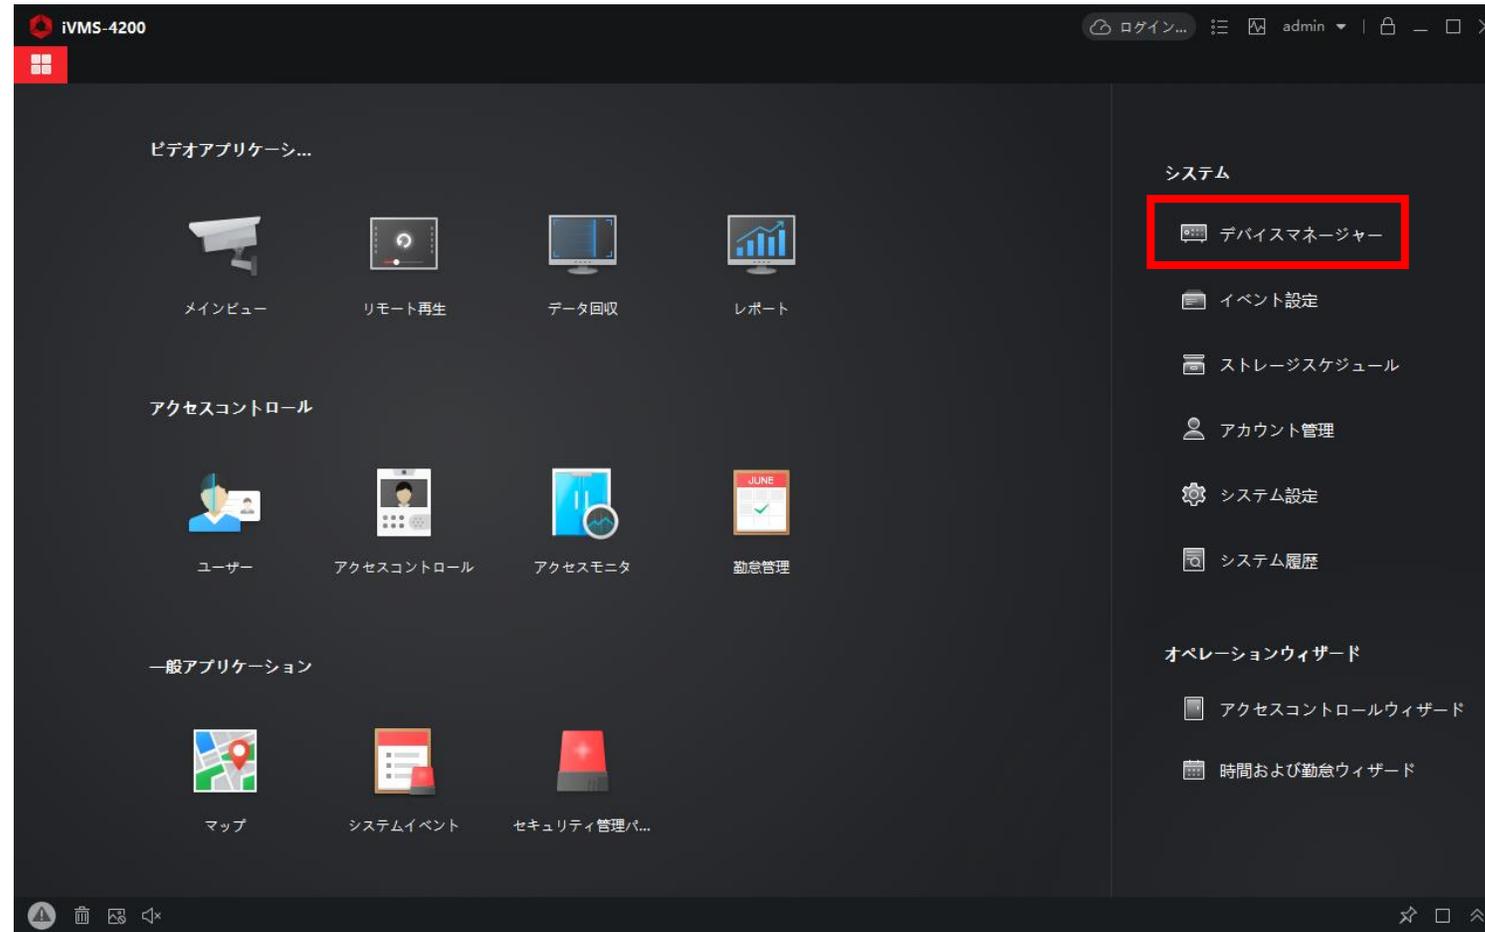


デバイス登録方法

- 「オンラインデバイス」をクリックします。

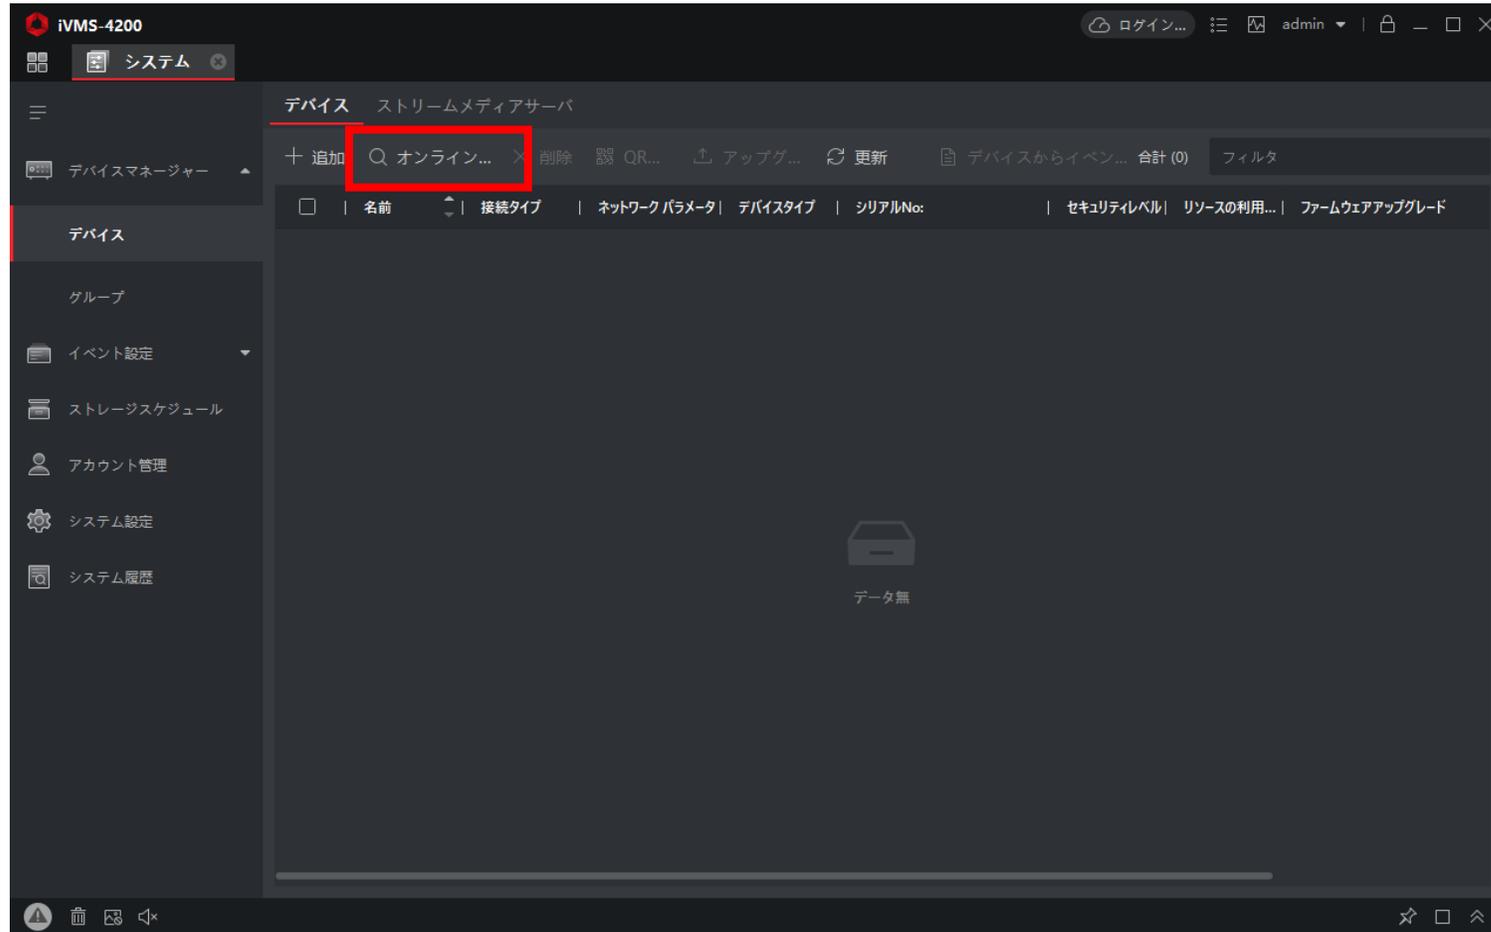

デバイス登録方法

- 同一ネットワーク内にあるHIKVISIONデバイスが表示されます。
- 登録したいデバイスにチェックを入れ「追加」をクリックします。

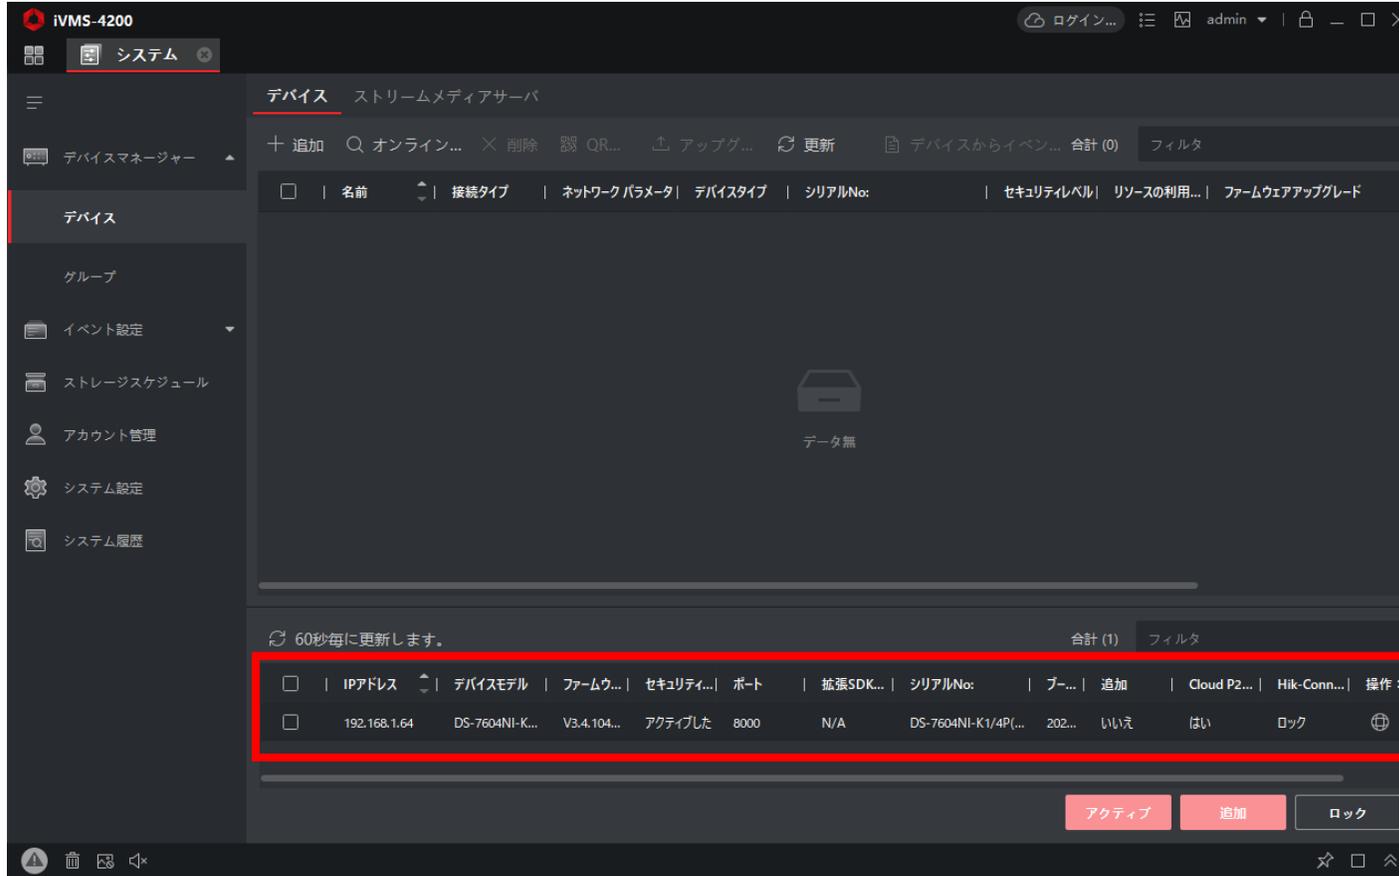


The screenshot shows the iVMS-4200 web interface. The left sidebar contains navigation options like 'システム' (System), 'デバイスマネージャー' (Device Manager), 'デバイス' (Devices), 'グループ' (Groups), 'イベント設定' (Event Settings), 'ストレージスケジュール' (Storage Schedule), 'アカウント管理' (Account Management), 'システム設定' (System Settings), and 'システム履歴' (System History). The main content area is titled 'デバイス' (Devices) and shows a table of detected devices. The table has columns for selection, name, connection type, network parameters, device type, serial number, security level, resource usage, and firmware upgrade. The first device is selected, and the '追加' (Add) button is highlighted in red.

<input type="checkbox"/>	名前	接続タイプ	ネットワークパラメータ	デバイスタイプ	シリアルNo.	セキュリティレベル	リソースの利用...	ファームウェアアップグレード
<input type="checkbox"/>								
データ無								
60秒毎に更新します。 合計 (1) フィルタ								
<input type="checkbox"/>	IPアドレス	デバイスモデル	ファームウ...	セキュリティ...	ポート	拡張SDK...	シリアルNo.	ブー... 追加 Cloud P2... Hik-Conn... 操作 :
<input type="checkbox"/>	192.168.1.64	DS-7604NI-K...	V3.4.104...	アクティブした	8000	N/A	DS-7604NI-K1/4P(...	202... いいえ はい ロック


デバイス登録方法

- 追加ウィンドウが表示されます。「名前」に任意の名称、登録するデバイスの「ユーザー名」「パスワード」を入力し「追加」をクリックします。
- ※PCと時刻同期する場合は「時刻同期」をチェックします。

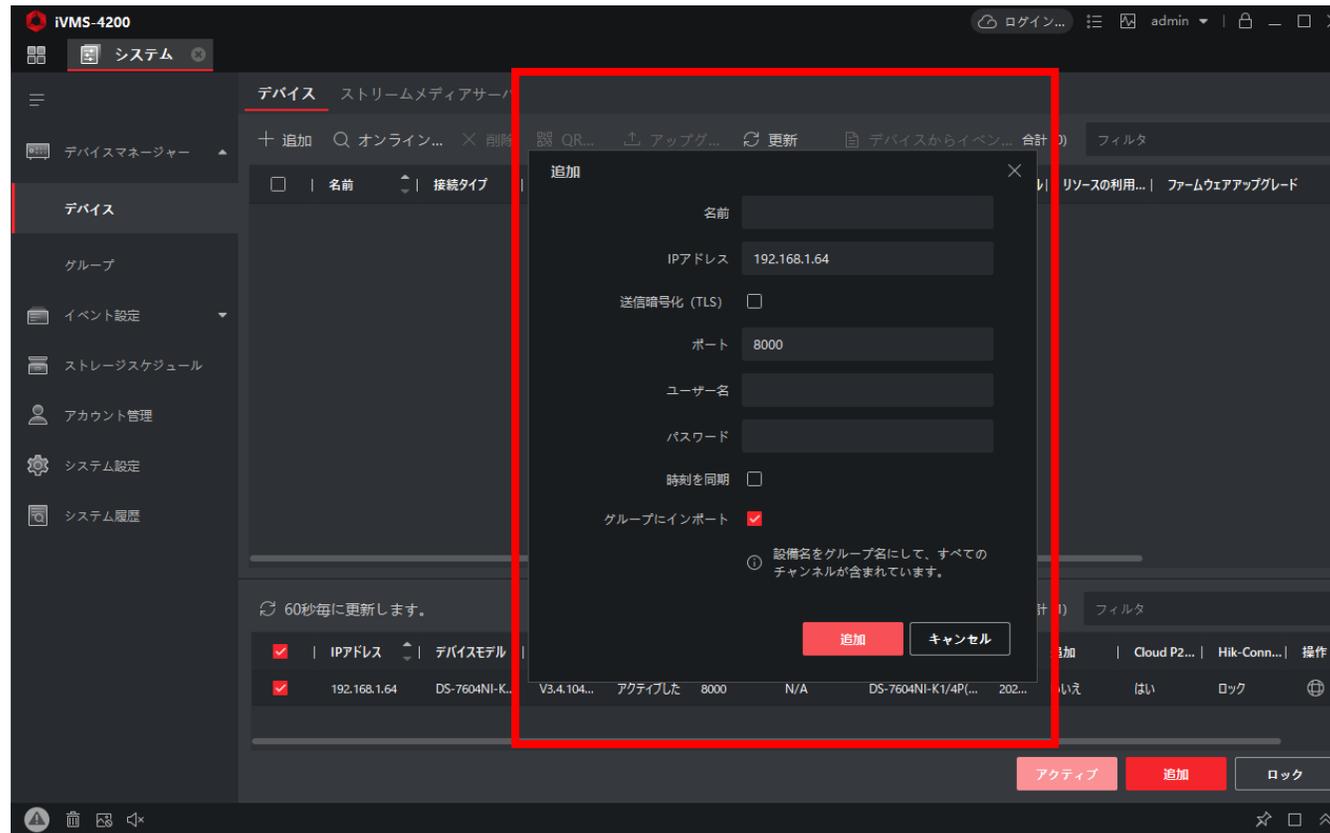


デバイス登録方法

- 画面上部に登録したデバイスが表示されます。
- 「シリアルNo」にデバイス名の表示され、「リソースの利用」が**オンライン**になれば登録成功です。

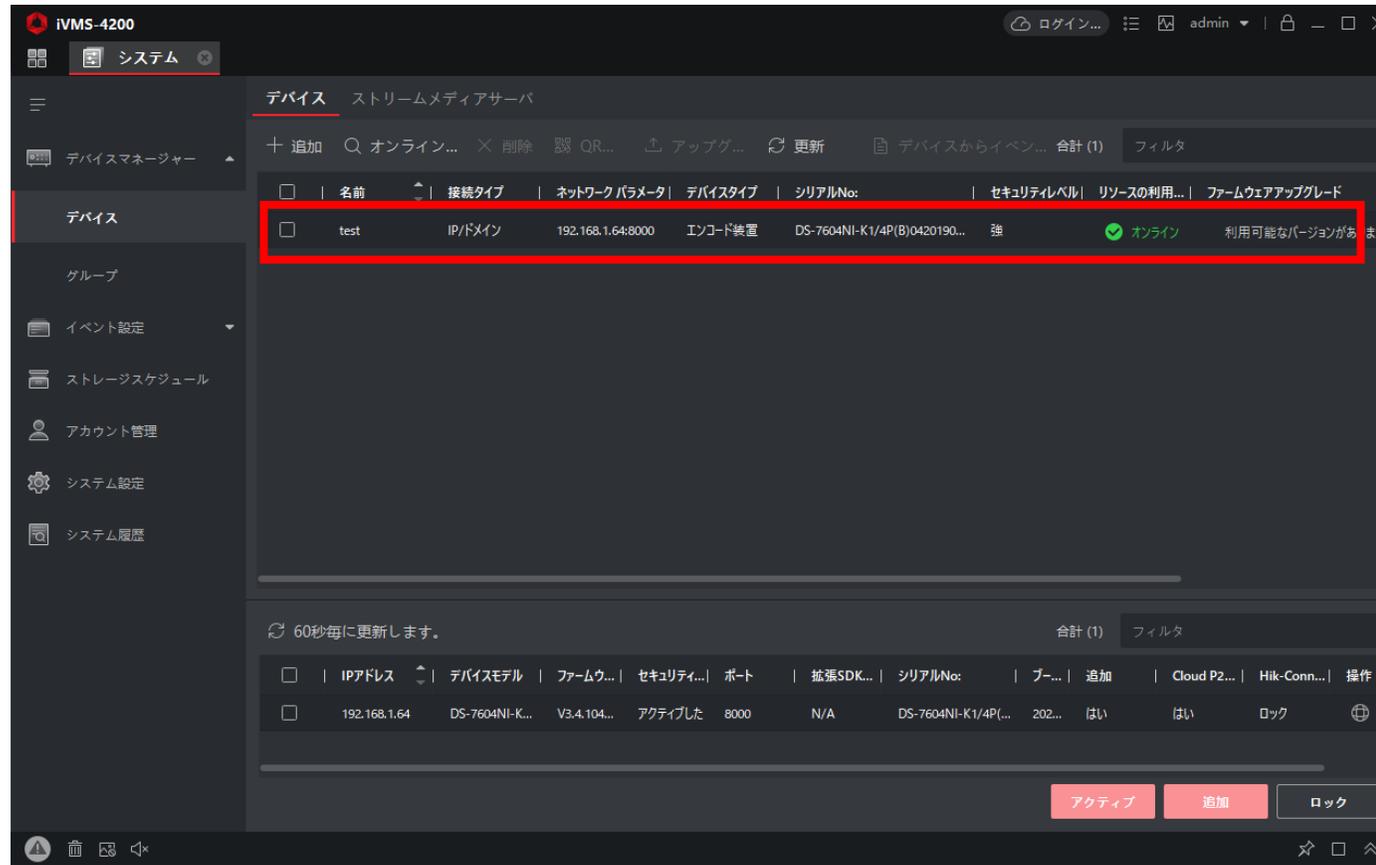

ライブ表示方法

- デバイス登録後、 をクリックします。

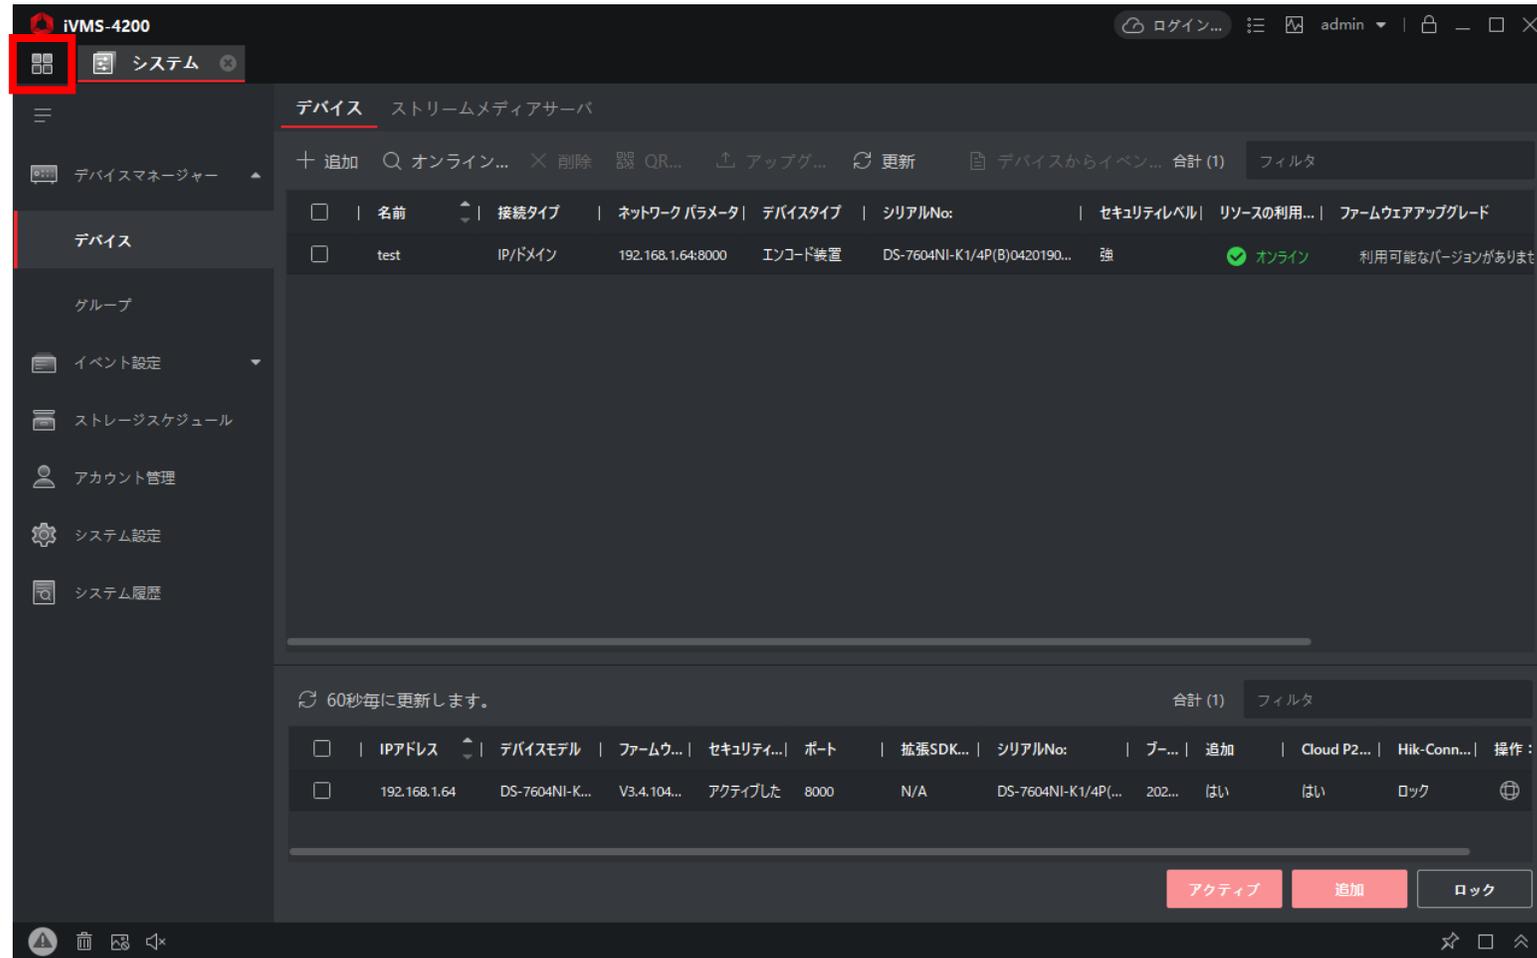


The screenshot shows the iVMS-4200 web interface. The top navigation bar includes a grid icon (highlighted with a red box) and a 'システム' (System) dropdown menu. The main content area is titled 'デバイス' (Devices) and displays a table of registered devices. Below the table, there are buttons for 'アクティブ' (Active), '追加' (Add), and 'ロック' (Lock).

名前	接続タイプ	ネットワークパラメタ	デバイスタイプ	シリアルNo:	セキュリティレベル	リソースの利用...	ファームウェアアップグレード
<input type="checkbox"/>	test	IPドメイン	192.168.1.64:8000	エンコード装置	DS-7604NI-K1/4P(B)0420190...	強	オンライン 利用可能なバージョンがありません

IPアドレス	デバイスモデル	ファームウ...	セキュリティ...	ポート	拡張SDK...	シリアルNo:	ブー...	追加	Cloud P2...	Hik-Conn...	操作:
<input type="checkbox"/>	192.168.1.64	DS-7604NI-K...	V3.4.104...	アクティブした	8000	N/A	DS-7604NI-K1/4P(...	202...	はい	はい	ロック


ライブ表示方法

- 「メインビュー」のアイコンをクリックします。

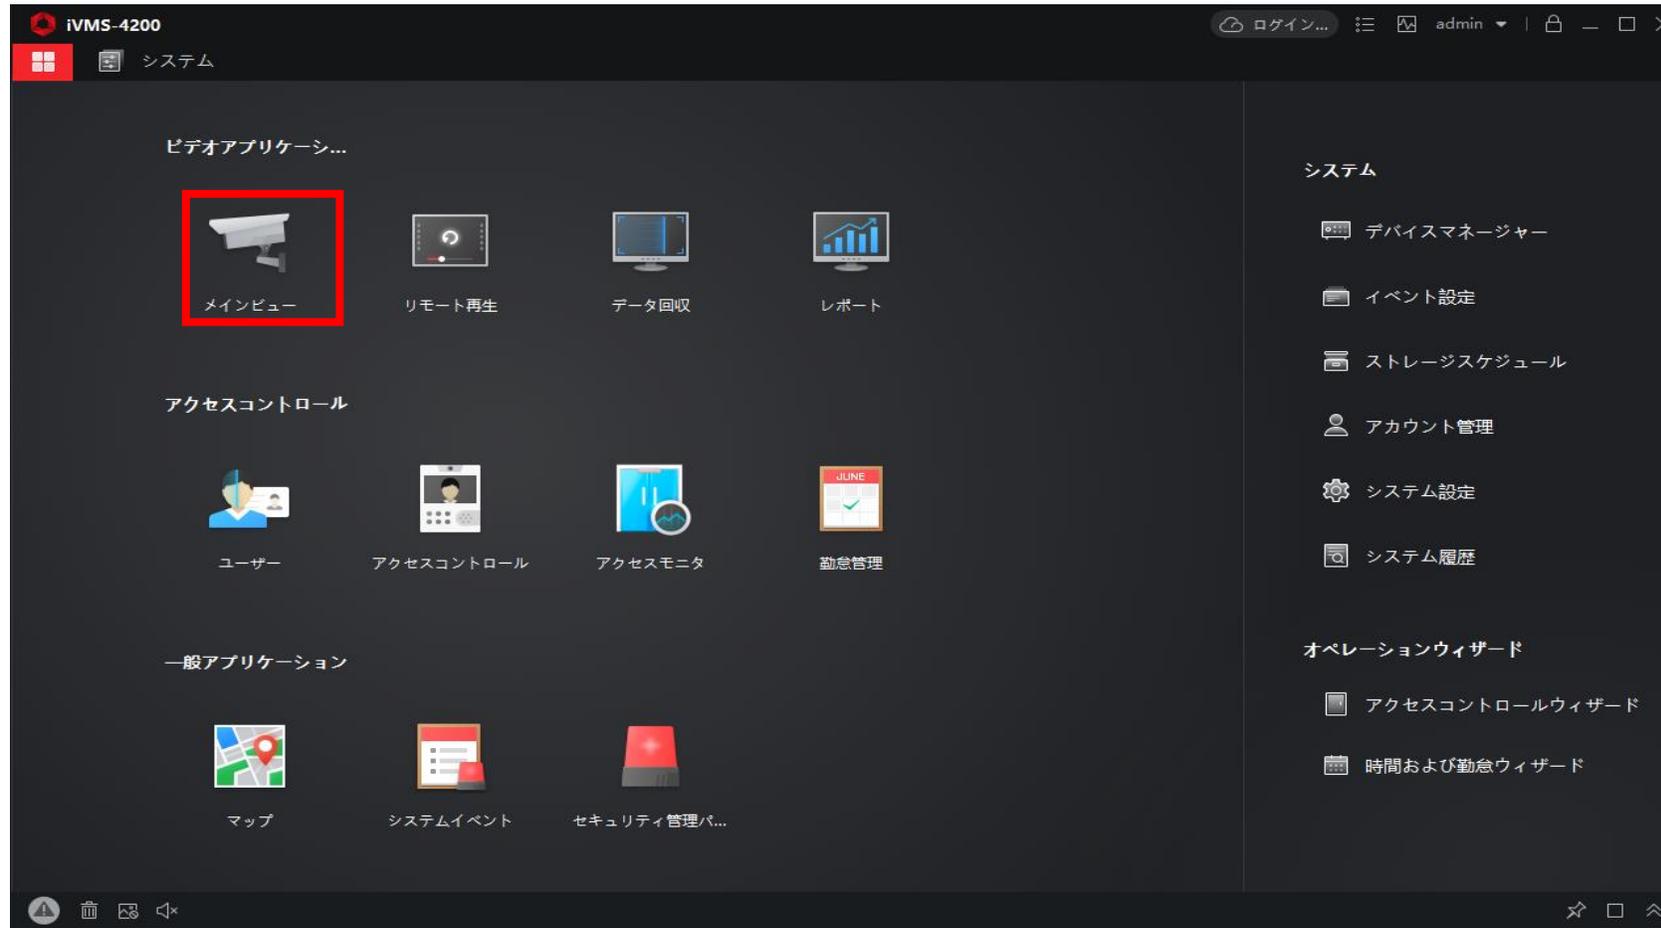


ライブ表示方法

- 画面上部にメインビューのタブが作成され、メインビュー画面が表示されます。

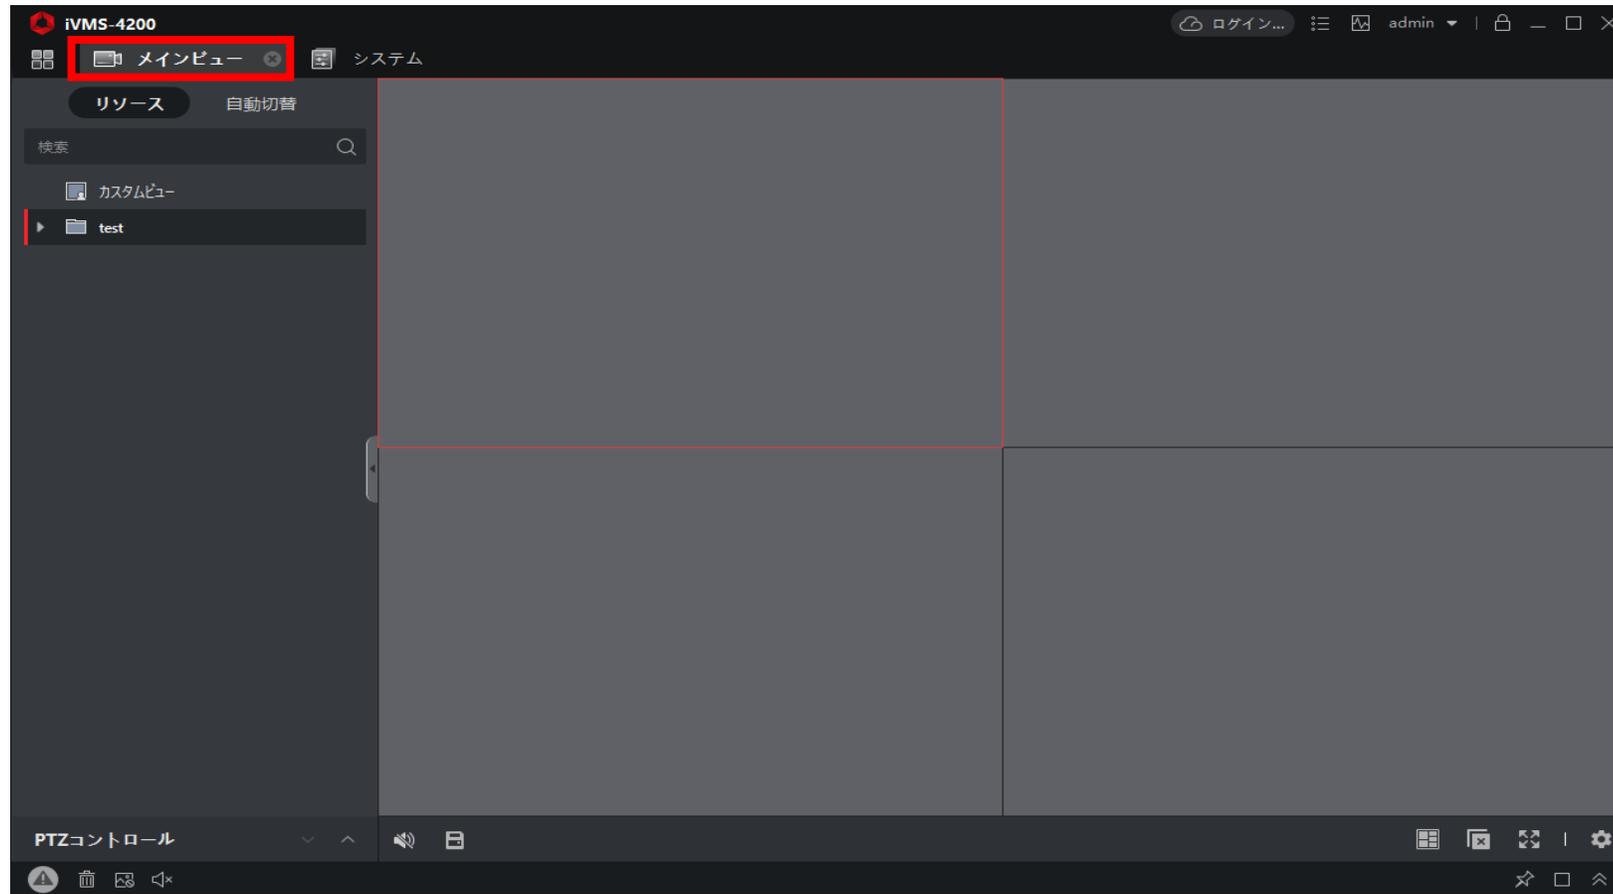


ライブ表示方法

- レコーダーの名称の左の三角マークをクリックすると接続されているカメラが表示されます。

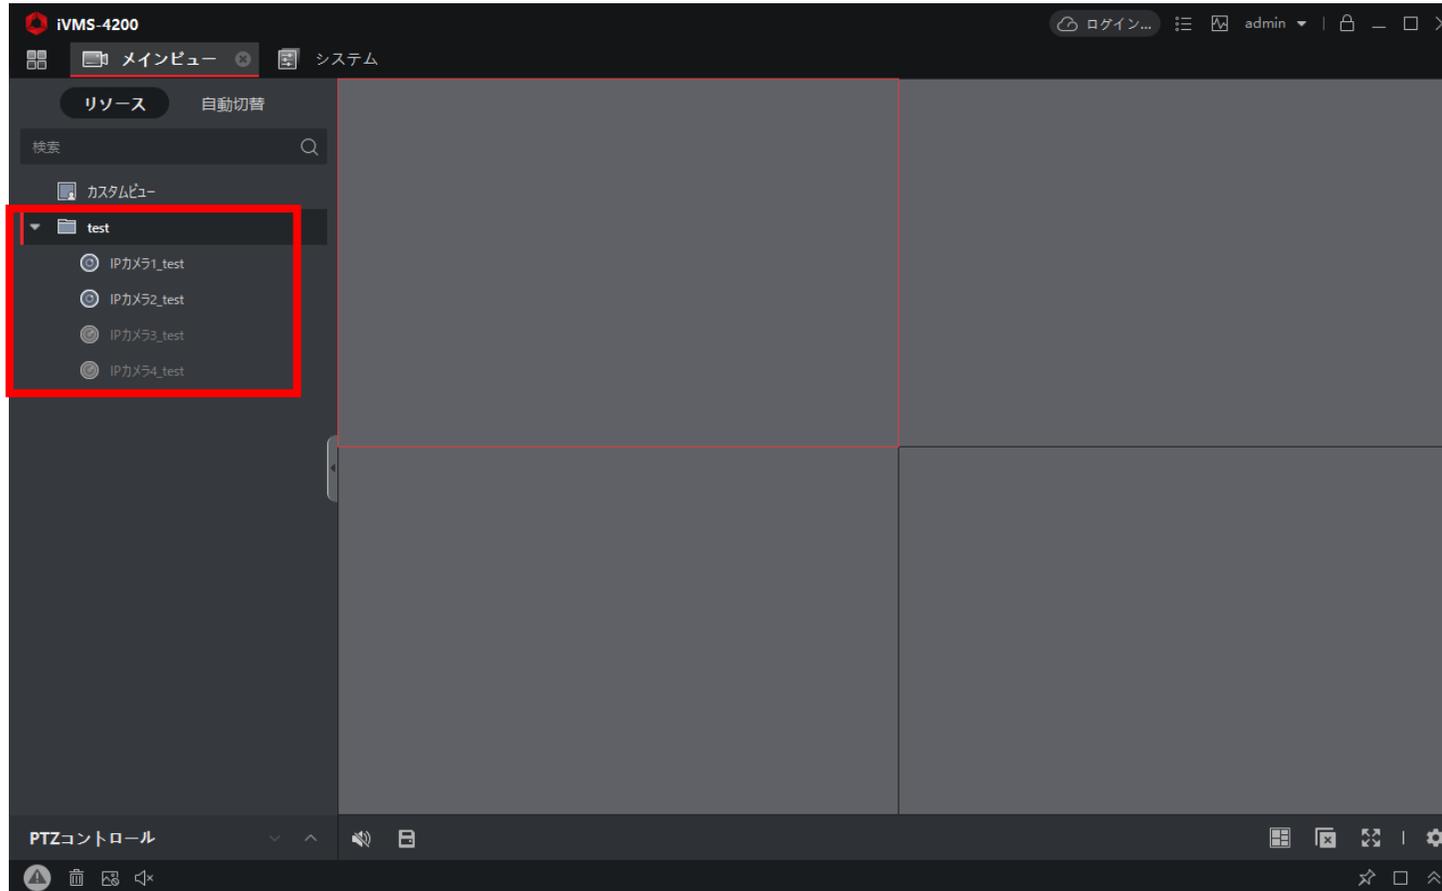


ライブ表示方法

- カメラ名称を画面中央部へドラッグ&ドロップします。
- もしくはカメラ名右の再生マークをクリックします。

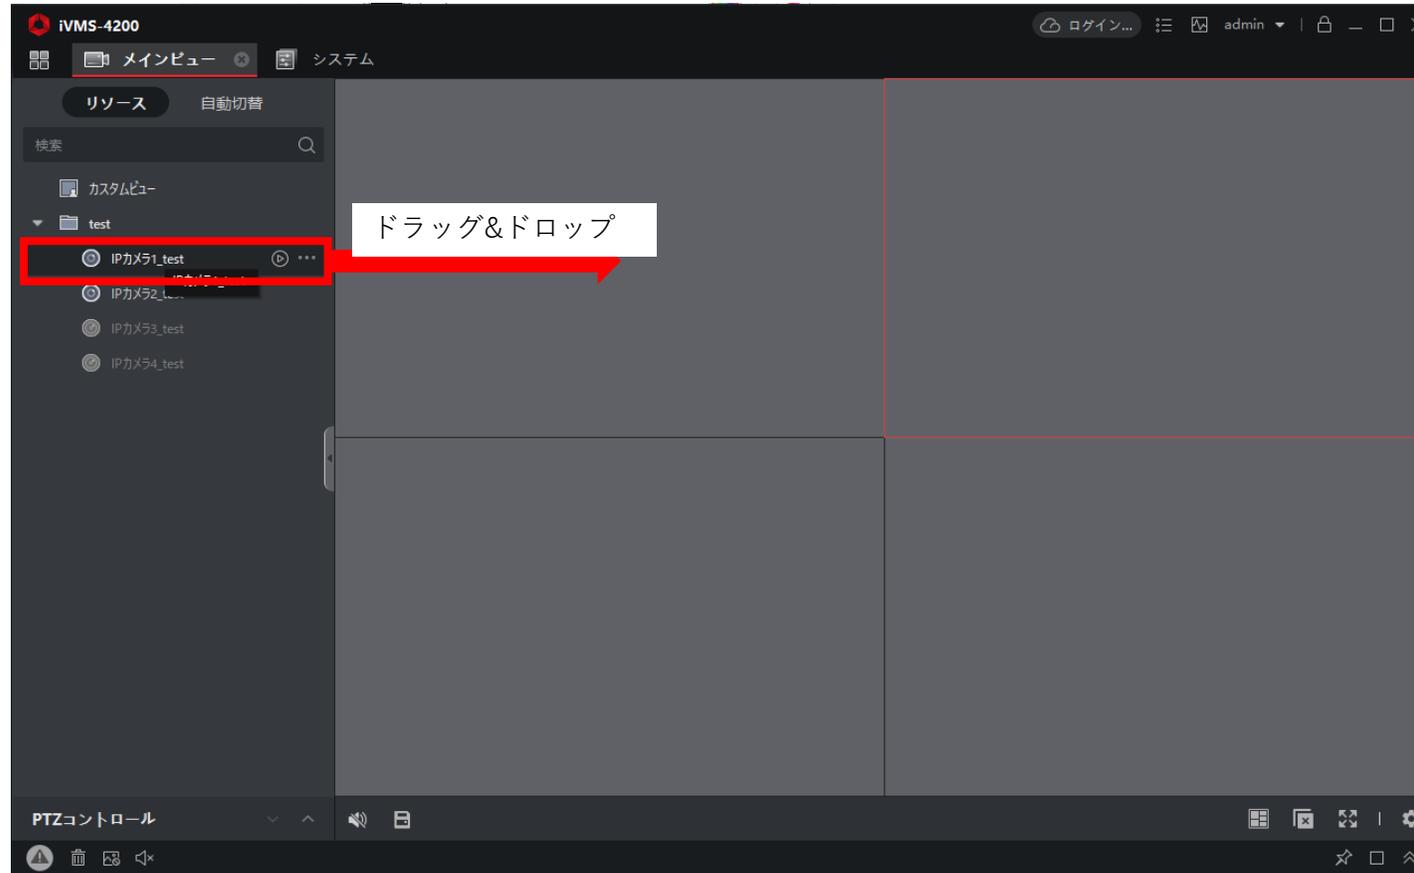


ライブ表示方法

- ドラッグ&ドロップした場所にライブ映像が表示されます。
- 画面の分割数は右下の  から変更可能です。

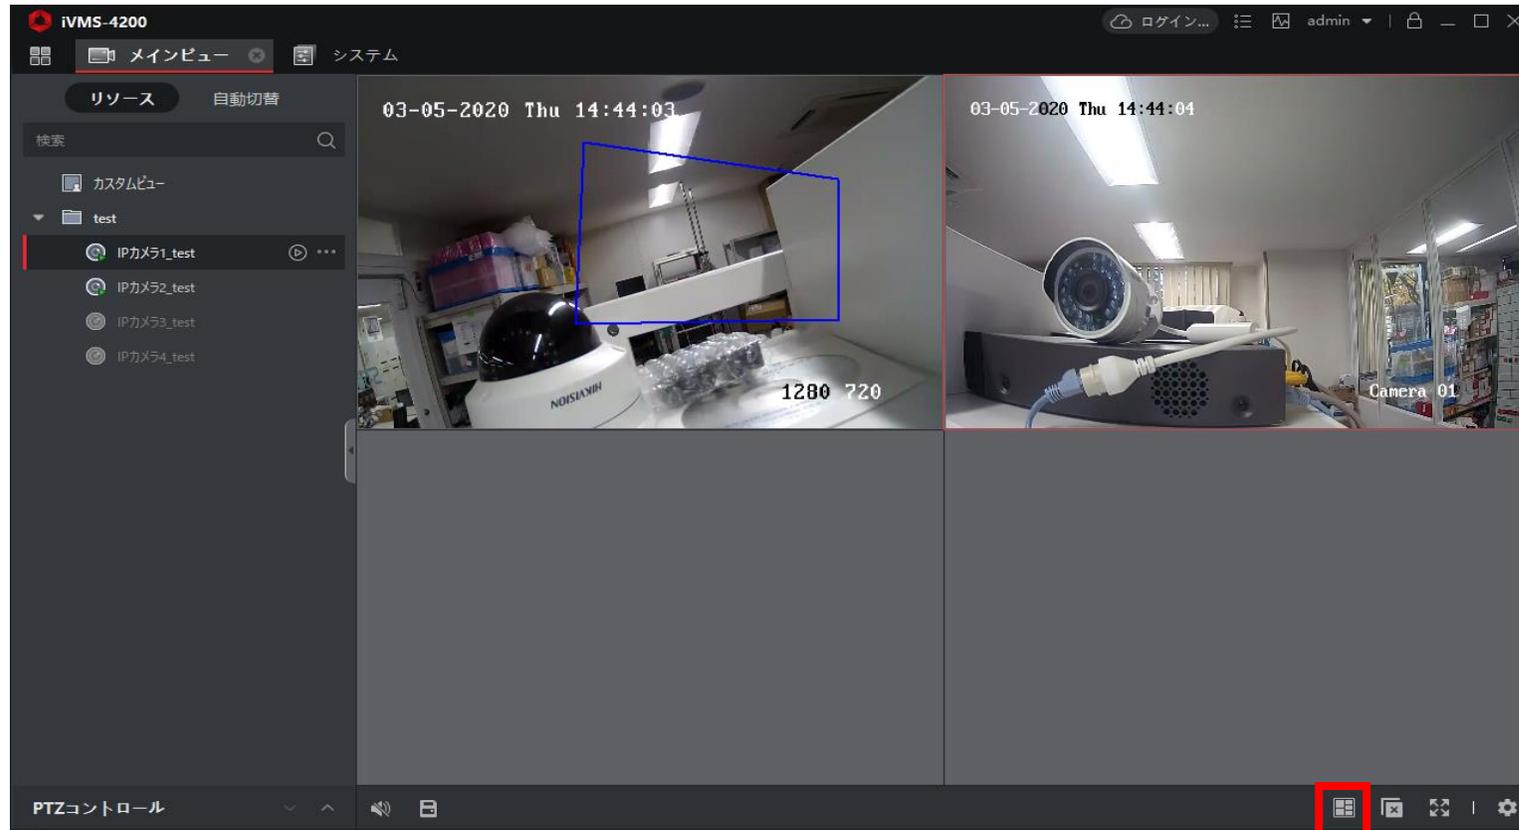


再生方法

- 「リモート再生」をクリックします。

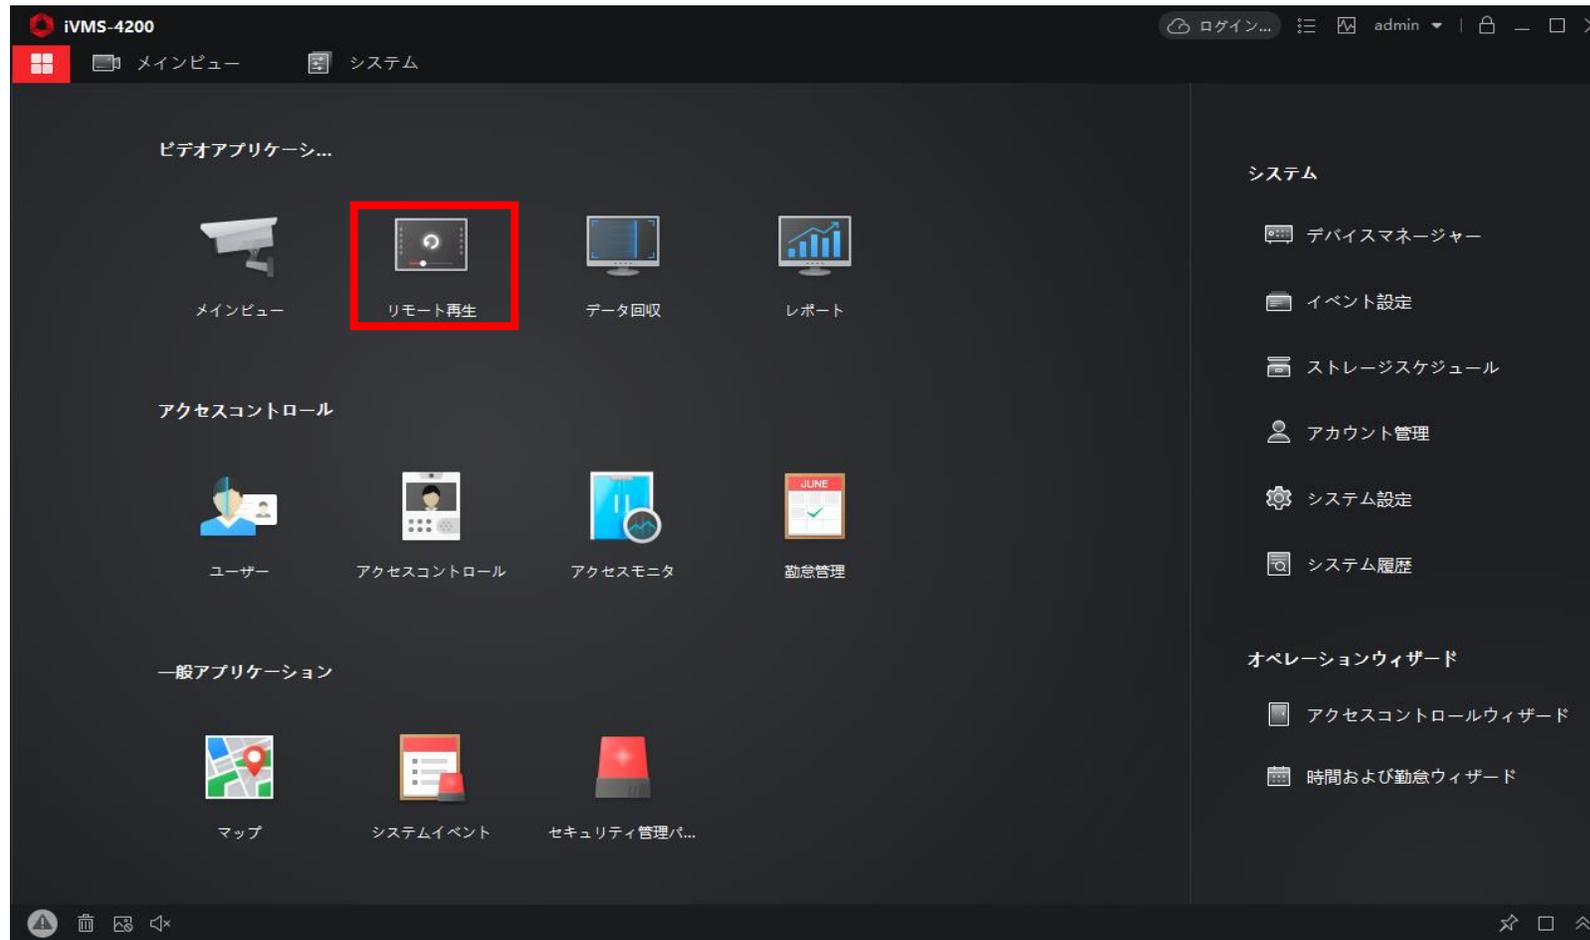


再生方法

- 画面上部にリモート再生のタブが表示されます。
- クリックするとリモート再生画面が表示されます。

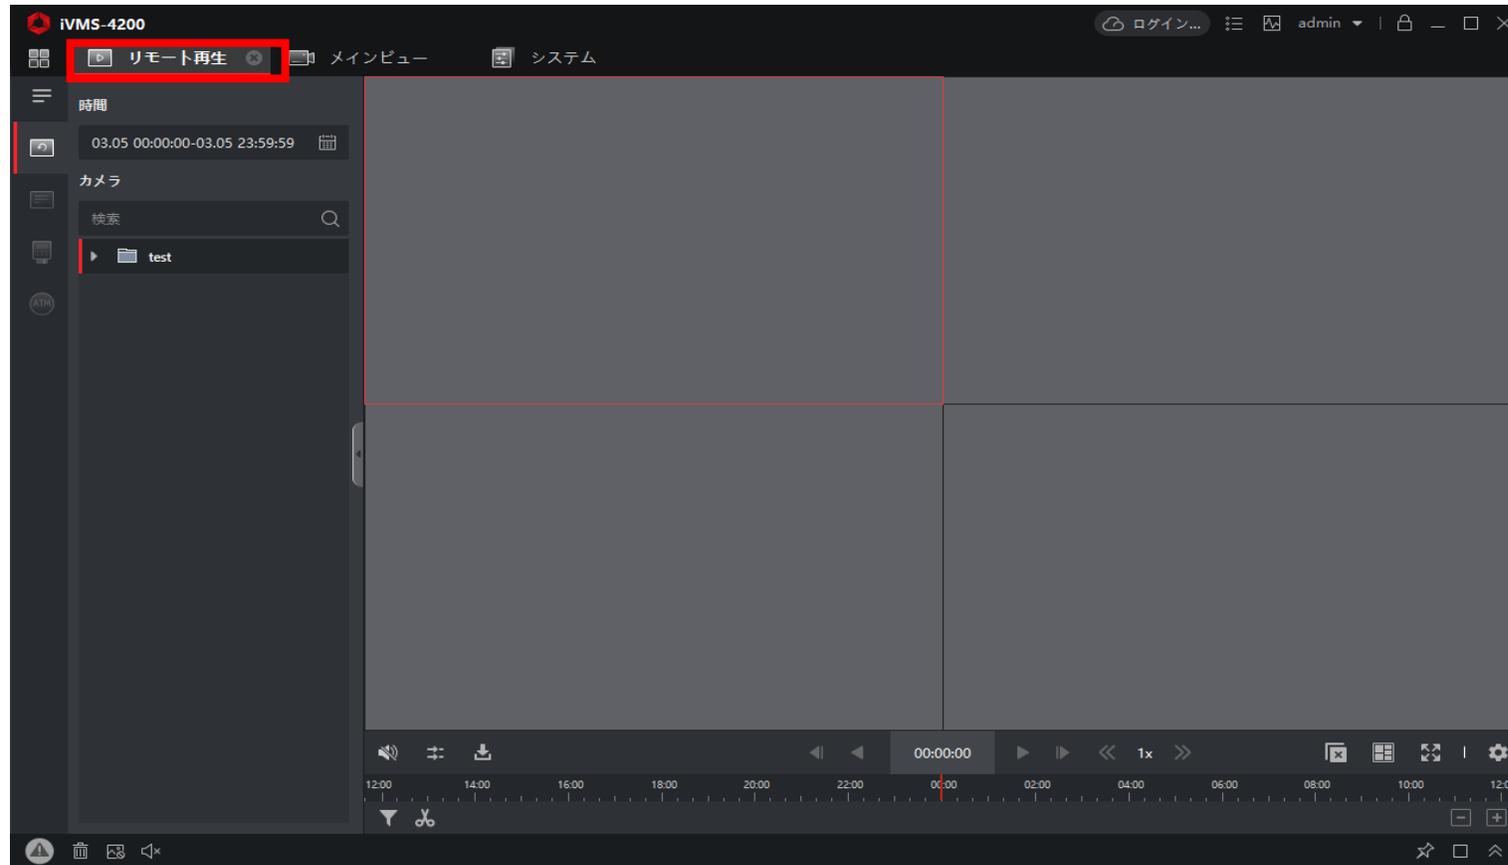


再生方法

- 再生日時を指定するために**カレンダーアイコン**をクリックします。

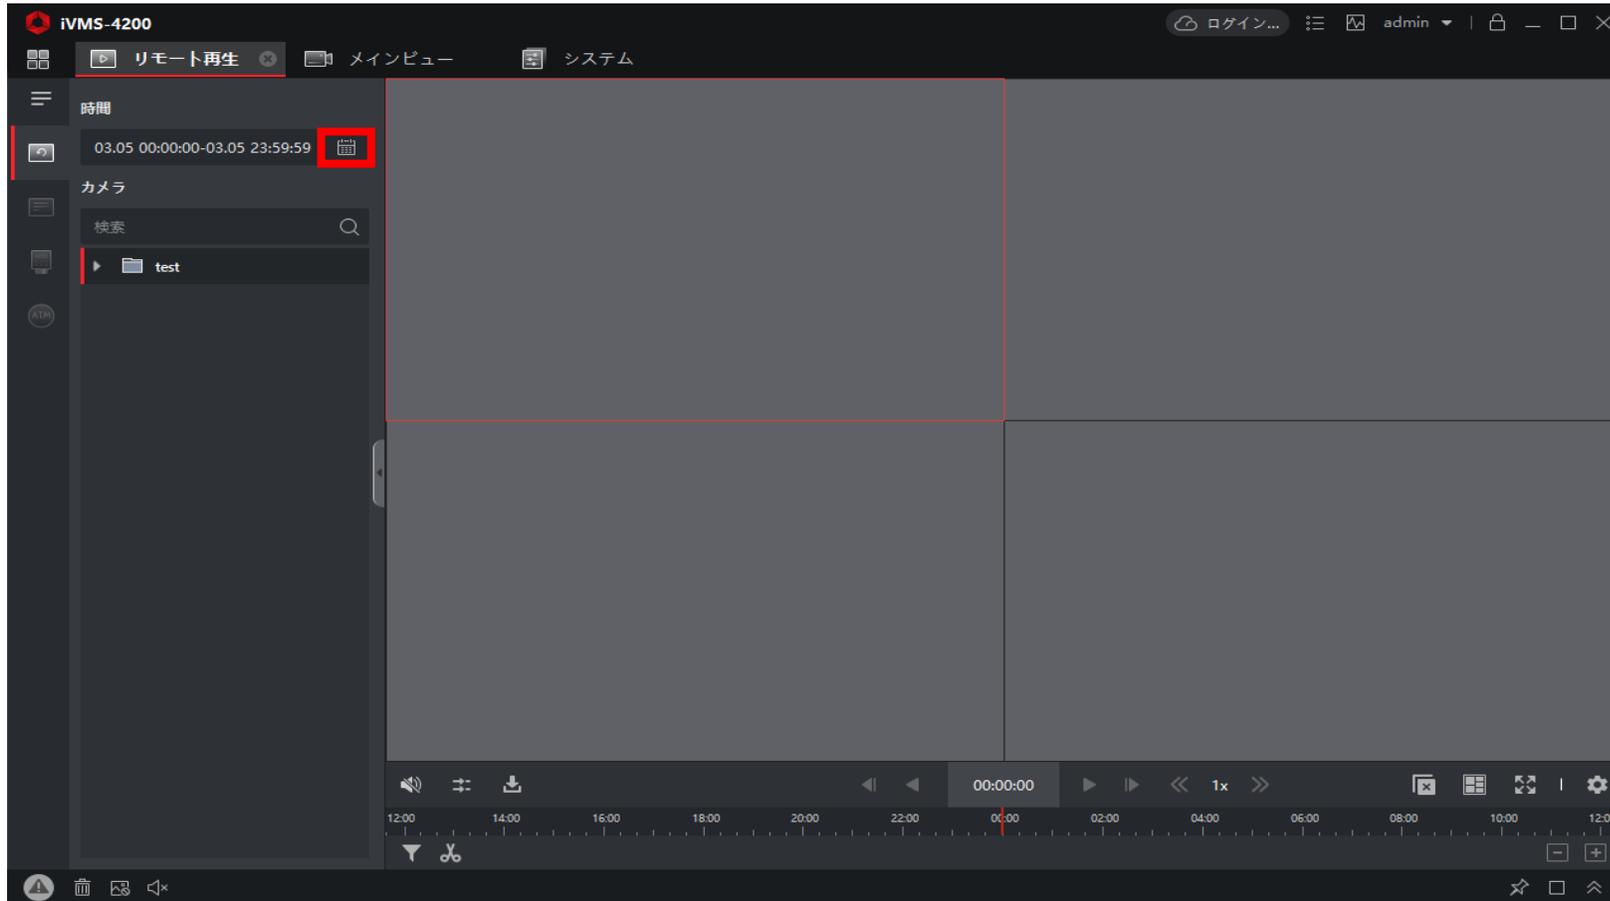


再生方法

- カレンダーが表示されます。
- 対象日時の開始時間と終了時間を設定し「OK」をクリックします。

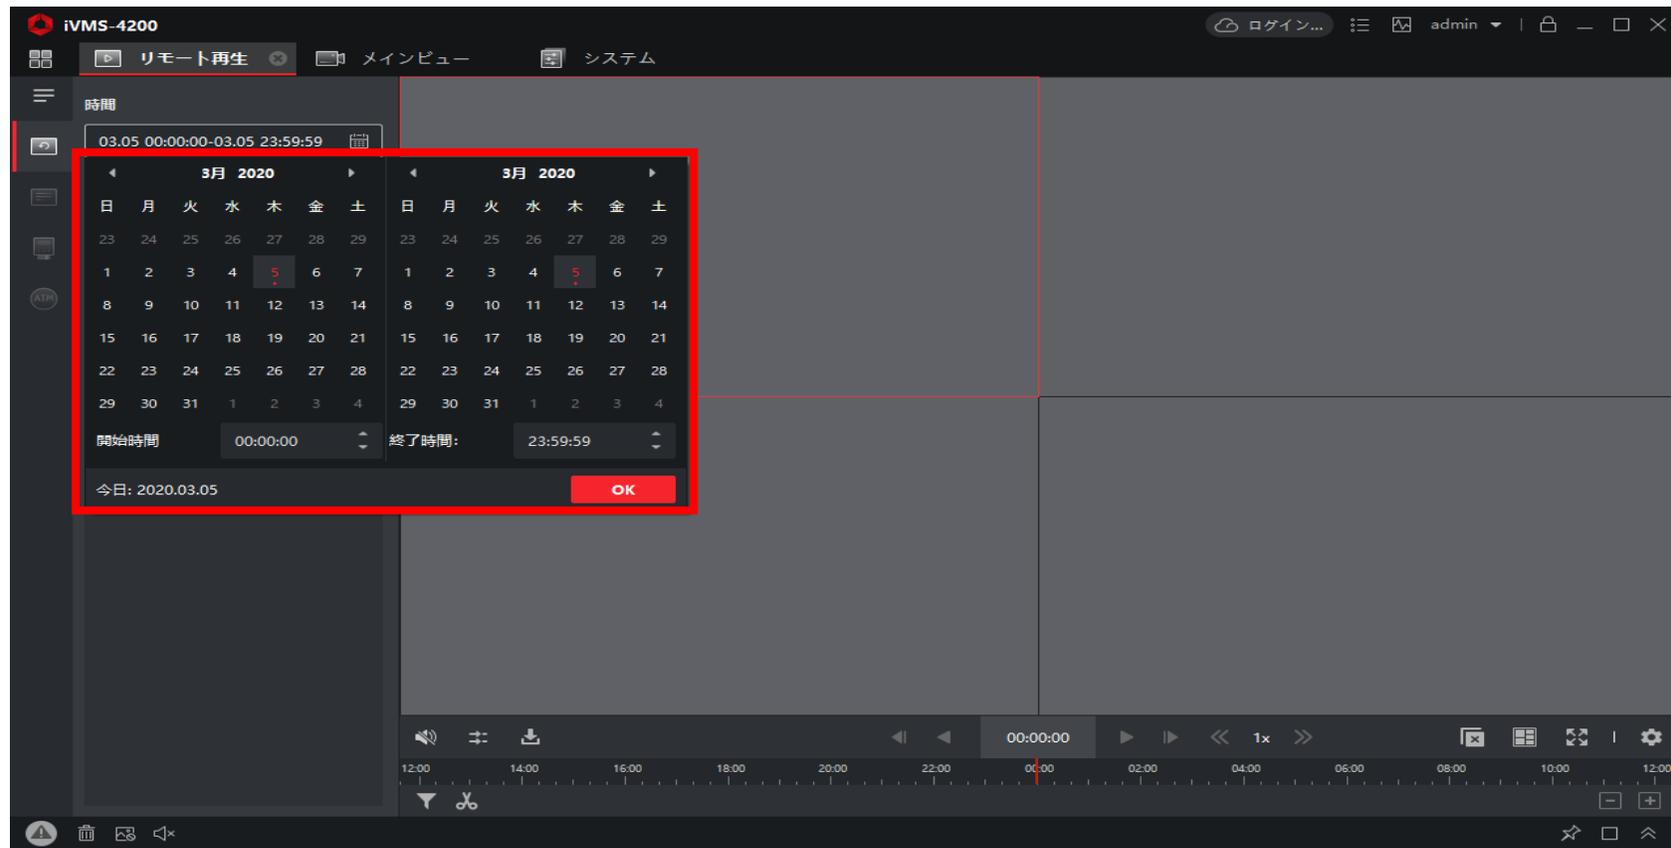


再生方法

- カメラ名称を画面中央部へドラッグ&ドロップします。
- 再生が開始されます。

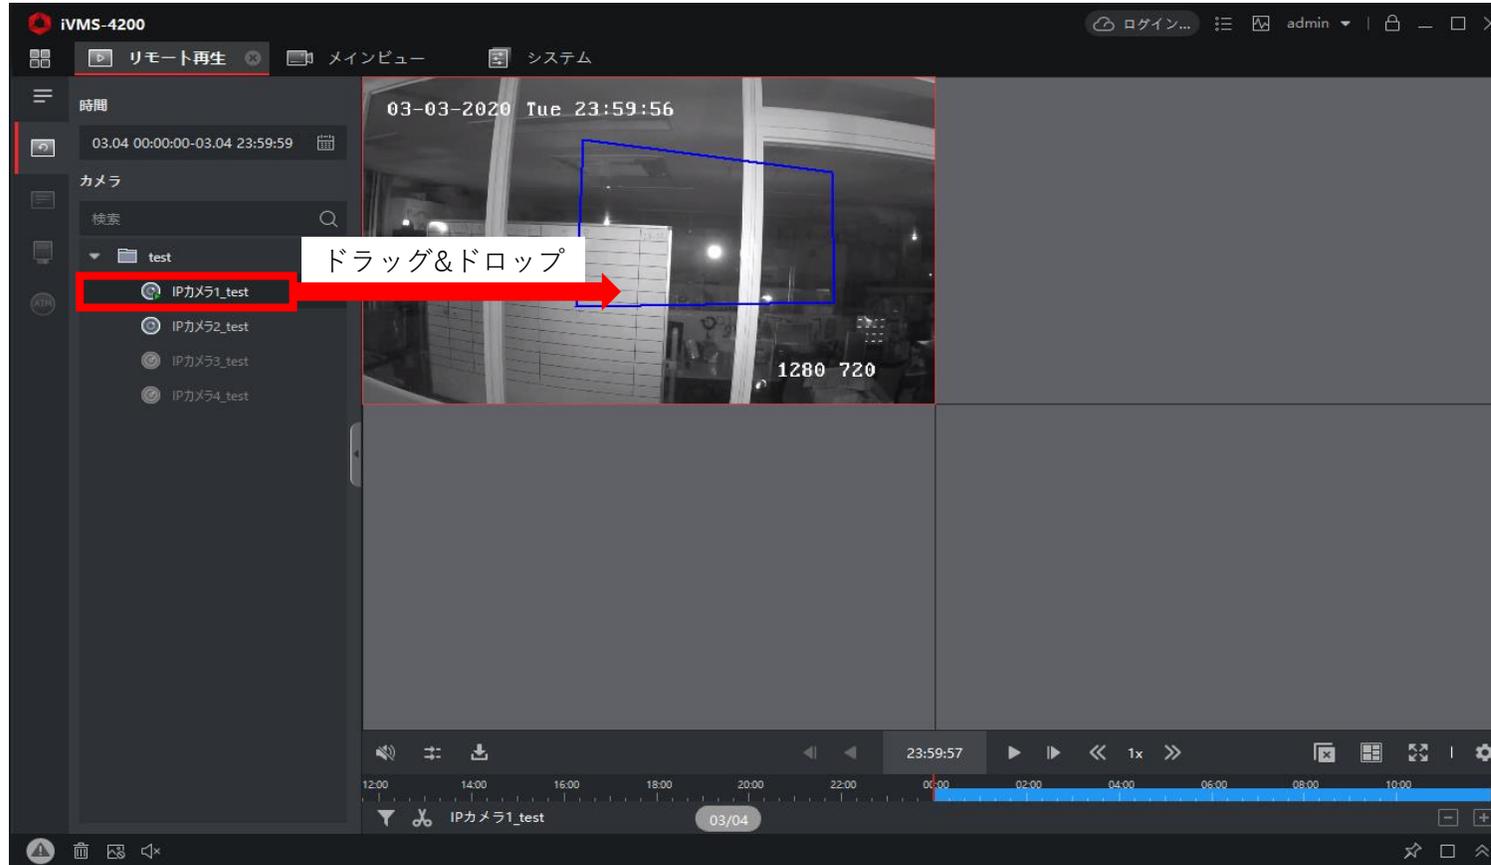


再生方法

- 時間変更：タイムバーをドラッグし移動、もしくは赤枠の時刻をクリックし再生時間を指定します。

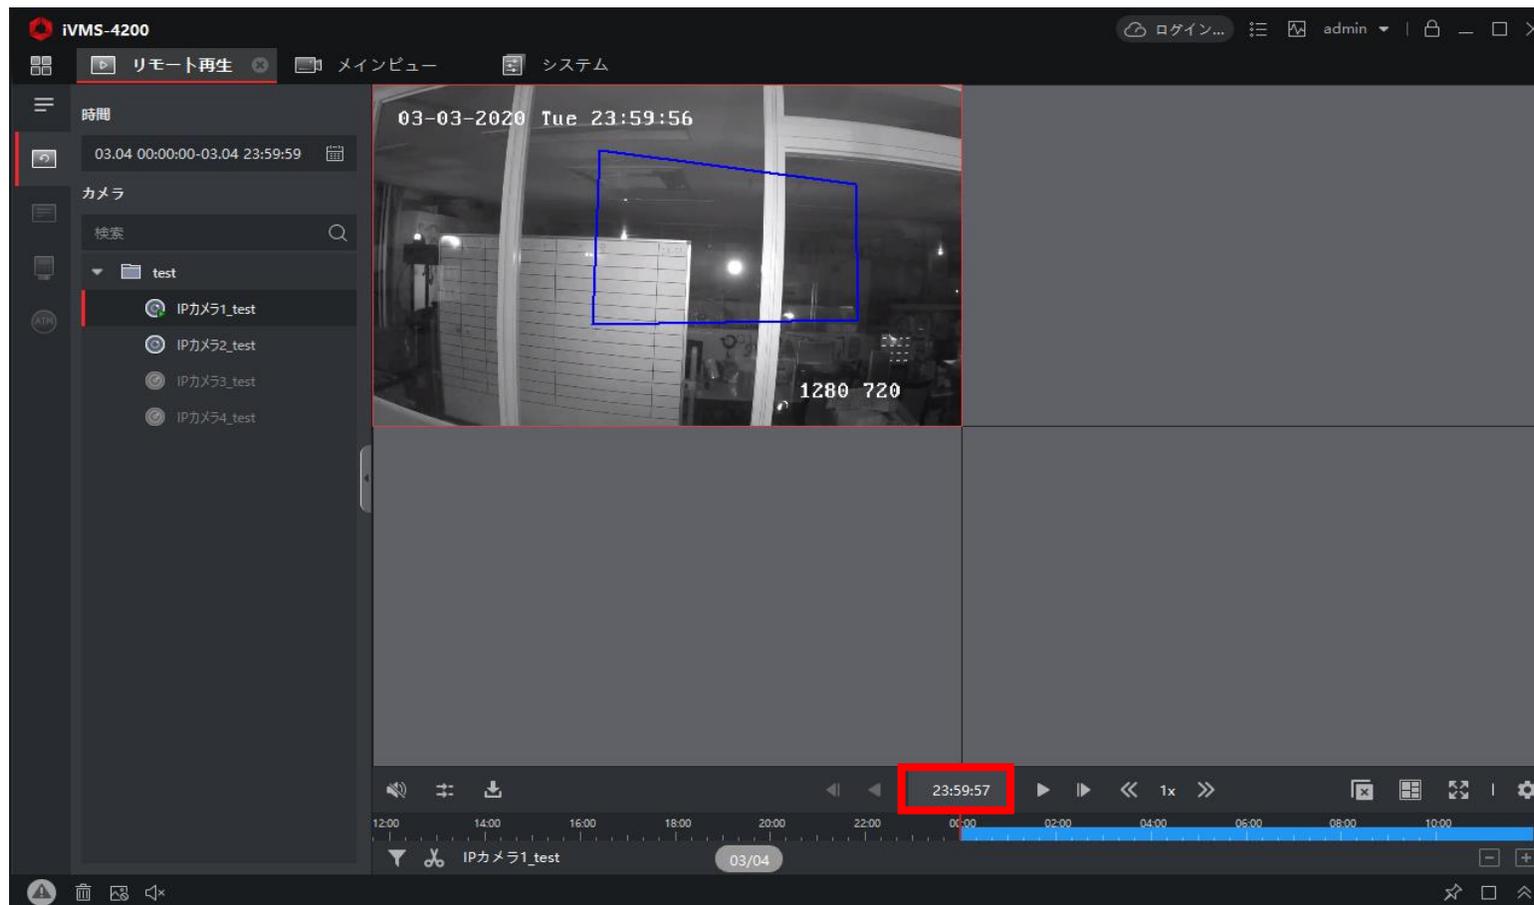


録画データダウンロード方法

- リモート再生画面でダウンロードしたい時間（日時）を指定し、再生します。

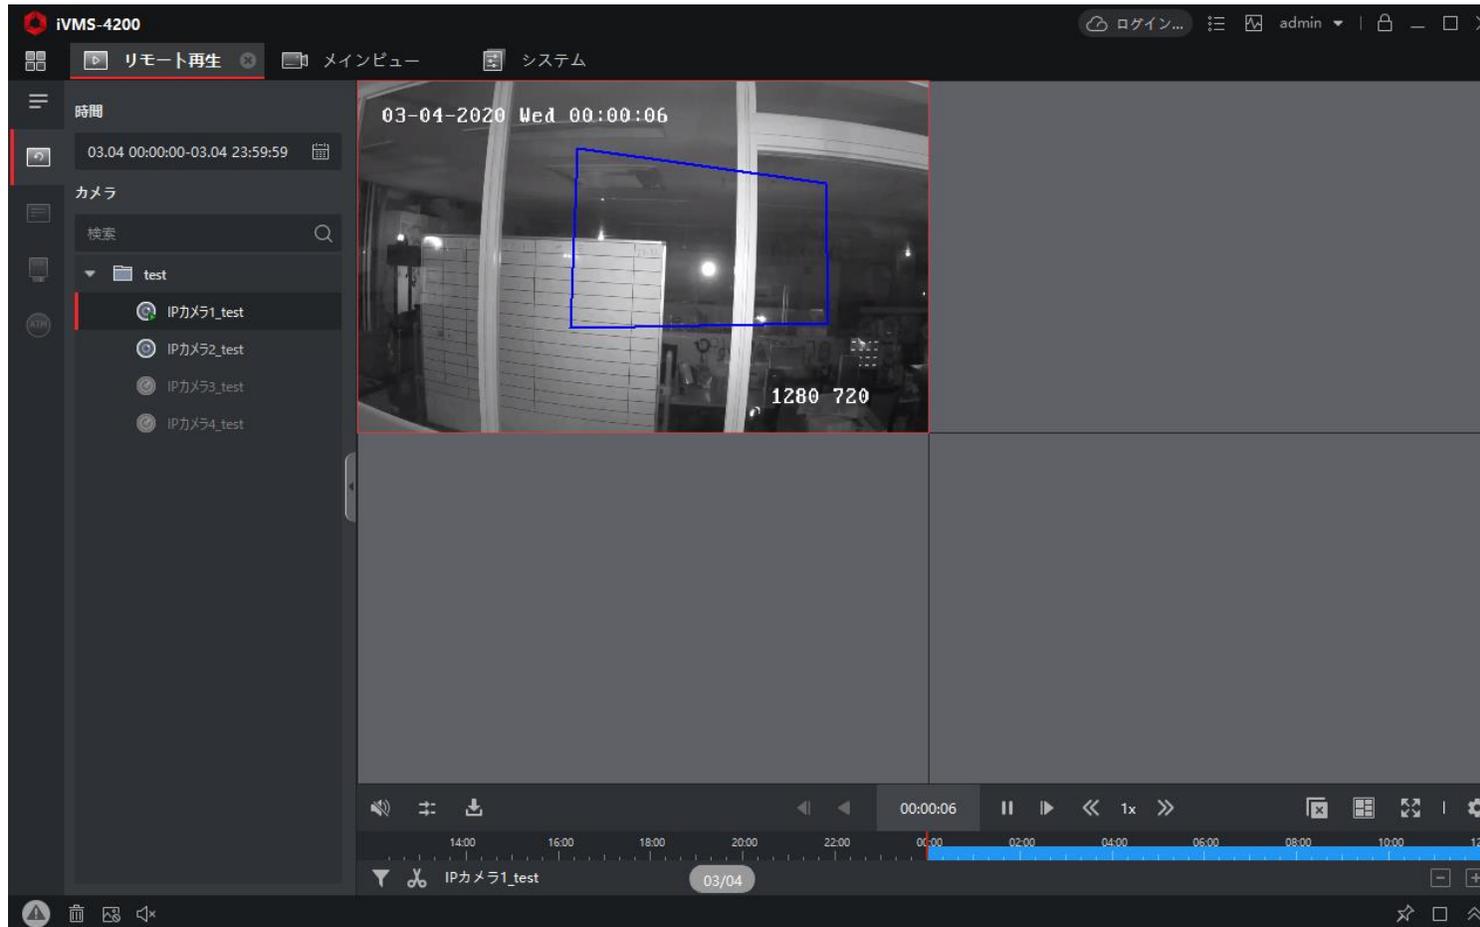


録画データダウンロード方法

- 「複数カメラのダウンロード」のアイコン  をクリックします。

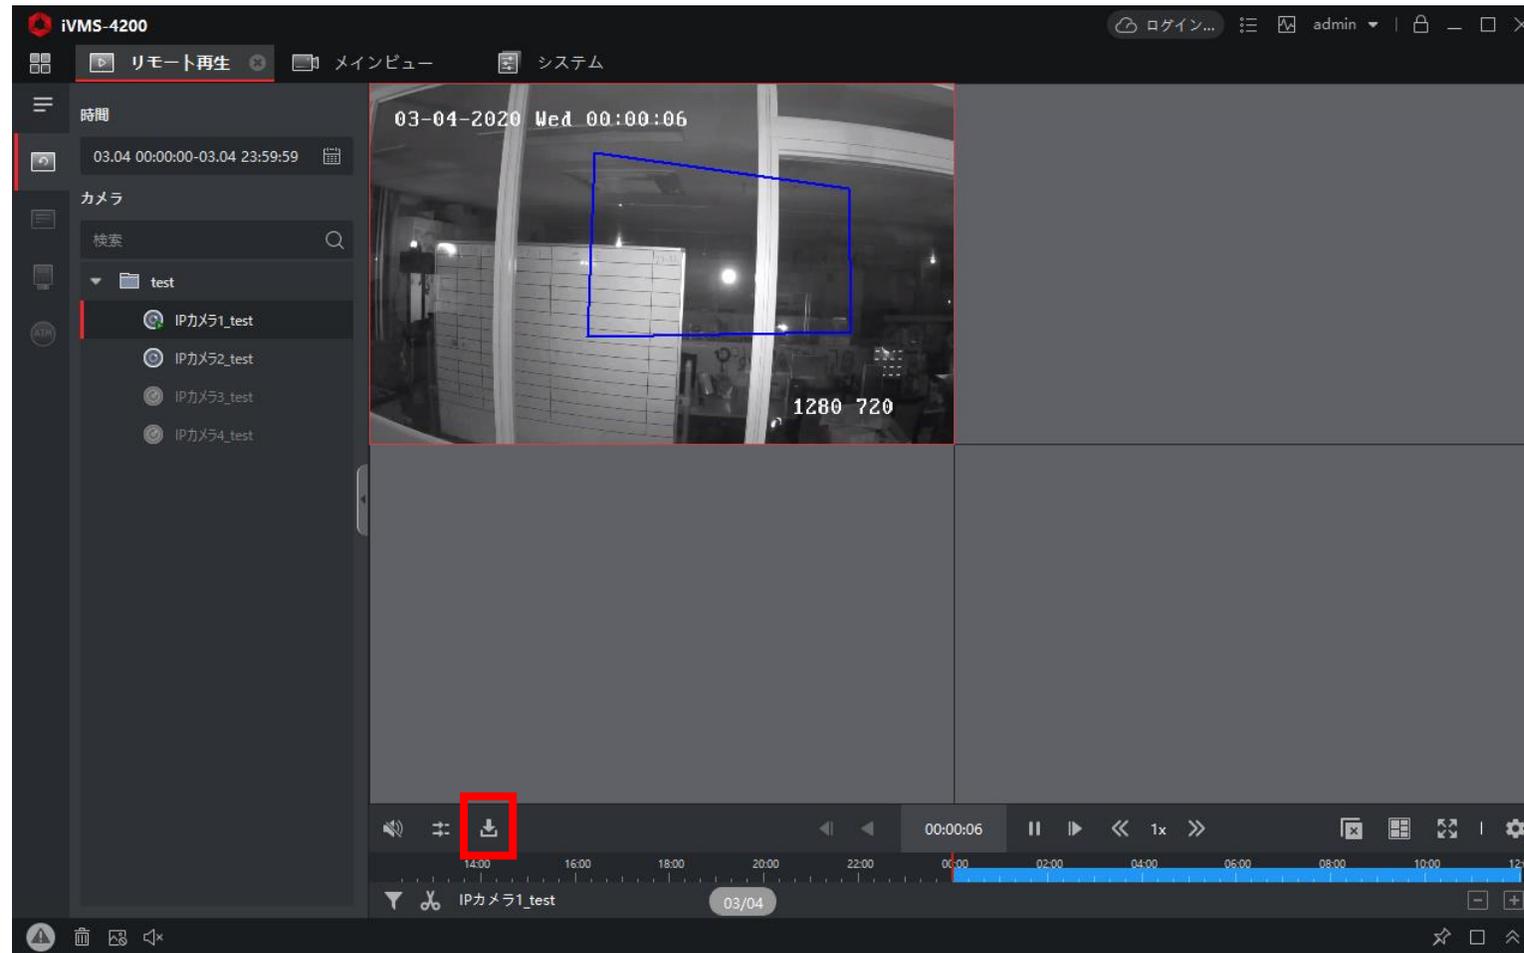


録画データダウンロード方法

- ダウンロード対象カメラをチェックし、「開始時間」と「終了時間」を設定後、「ダウンロード」をクリックします。

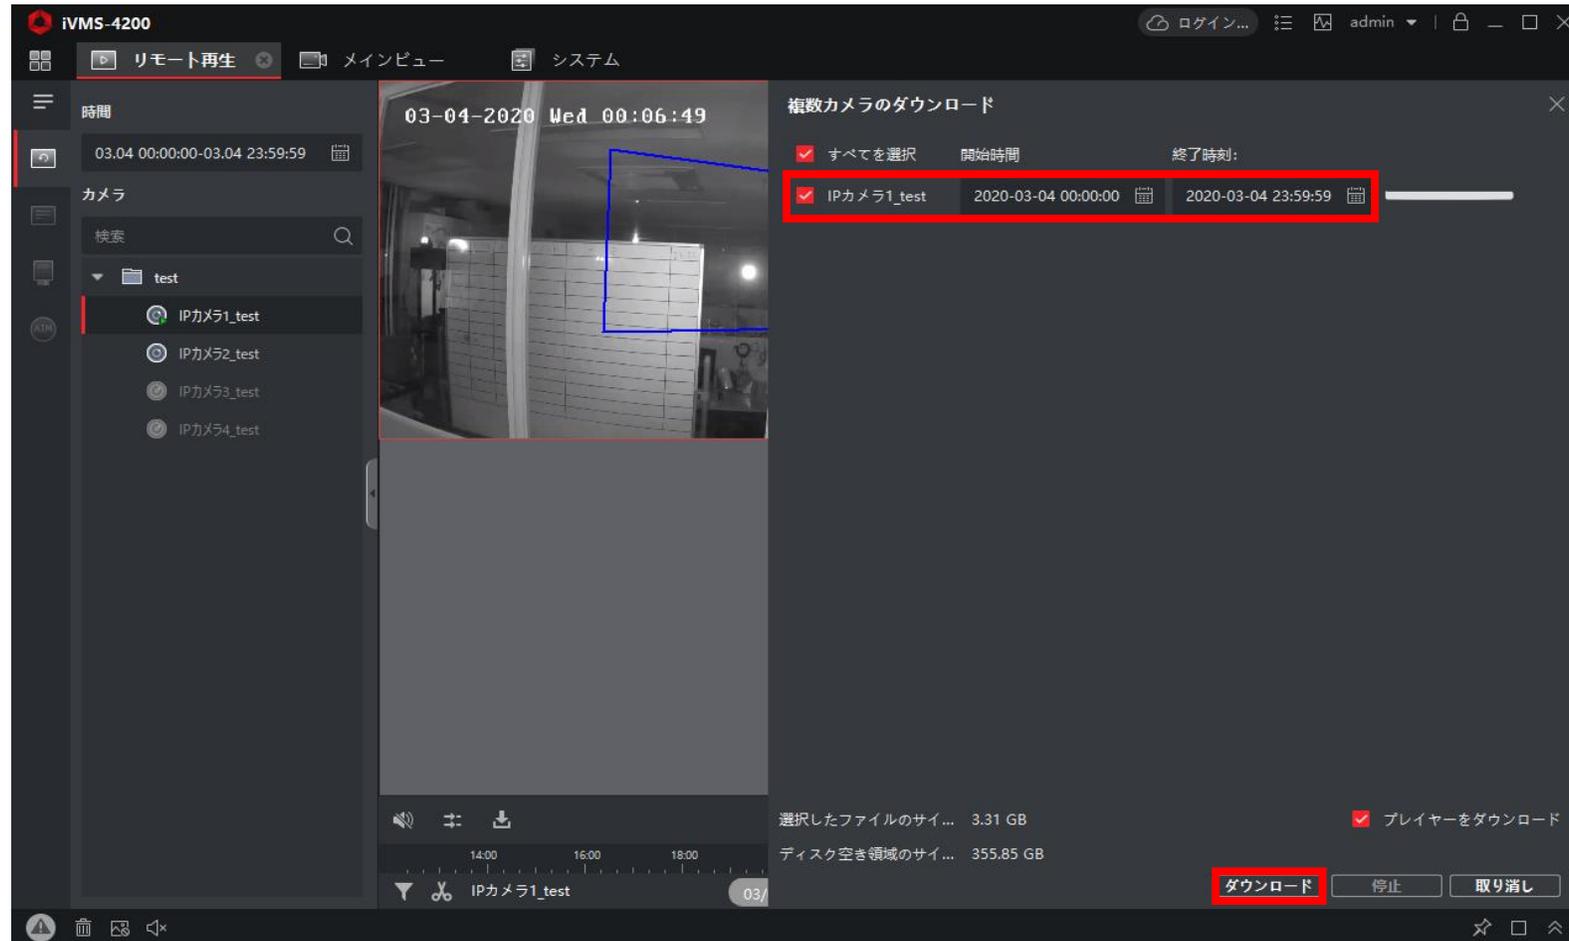

録画データダウンロード方法

- バーが青くなり、画面右下に「すべてのカメラに対するダウンロードが完了しました。」と表示されたらダウンロード終了です。

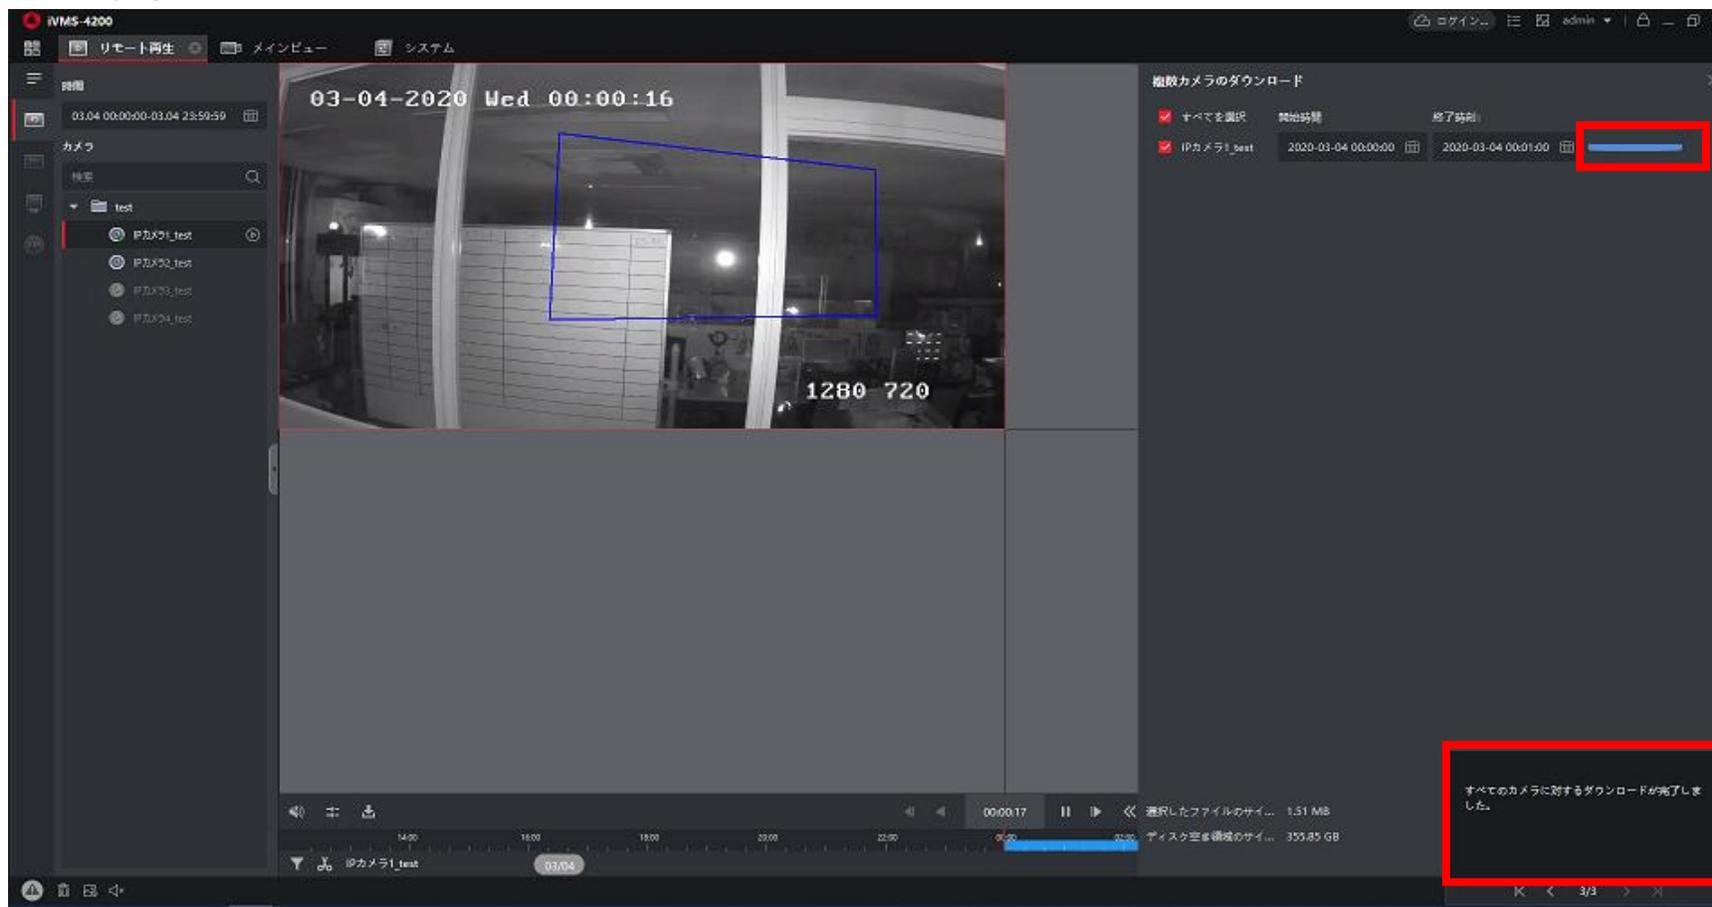

録画データダウンロード方法

- ダウンロード先のファイルは「システム」→「システム設定」→「ファイル」の「ビデオファイルのパスを保存」に保存されます。

