

簡易マニュアル

## DDNS 設定

# GF-EXR series



以下の設定にはルータにポートフォワーディング (ポート開放)の作業が必要になります。

[ポートフォワーディング(ポート開放)番号：初期値]

クライアントポート：50100

Web サーバーポート：80

※クライアントポート/Web サーバーポートは、ファイアウォールなどネットワーク環境により任意の数値を設定することができます。

※Web サーバーポートを”HTTPS”を使用する場合は、「HTTPS 有効」にチェックを入れて下さい。その時 Web サーバーポートは「443」固定になります。

**※ご使用のルーターによっては、ポート「05301」の開放が必要になる場合もあります。**

- ① LIVE 画面を右クリックでメニューを表示し、設定を選択してください。



## ② ネットワークを選択してください。



### ③ 「Ethernet1」 (イーサネット)を設定します。

「DHCP」のチェックを外し、  
[ 1. IP アドレス ][ 2. サブネットマスク ][ 3. デフォルトゲートウェイ ]  
を設定した後、「保存」ボタンをクリックします。



### ④ 「DDNS」を設定します。

[ 1. DDNS ]を選択し、「PowerDDNS」に変更



## ⑤ ドメイン名が表示されます。

「ドメイン名」は2文字から20文字以内で任意に変更できます。  
設定したドメインがDDNSサーバーに登録されている場合は、  
使用できない場合があります。


※初期値のドメイン名はレコーダー毎に違います。



## ⑥ ドメイン設定後、「保存」ボタンをクリックして 設定を保存します。

設定保存後、「テスト」ボタンをクリックしDDNSの通信チェックを行って  
ください。成功のメッセージが表示されたら設定は完了です。

「OK」と「終了」ボタンをクリックして設定画面を閉じてください。

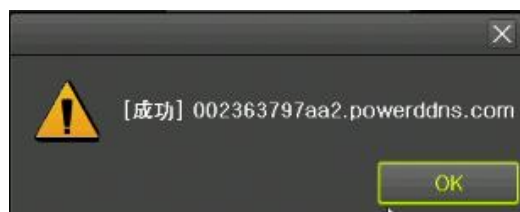

※備考※

パソコンで DDNS を閲覧する場合、画面左下の「Web 接続例」の DDNS アドレスを参考にしてください。

Web 接続例  
http://192.168.253.80  
http://002363761e81.powerddns.com

※備考※

帯域-画像サイズ、初期値 CIF となっております。

任意のサイズに変更をお願いいたします。

推奨：1080P

