


HD-SDI レコーダー

録画再生方法 【日時検索】

マウス操作


以下の作業は、レコーダー本体を付属マウスで操作手順となっております。
レコーダーにマウスが接続されているか事前にご確認の上 手順をお進めください。

①
ライブ画像

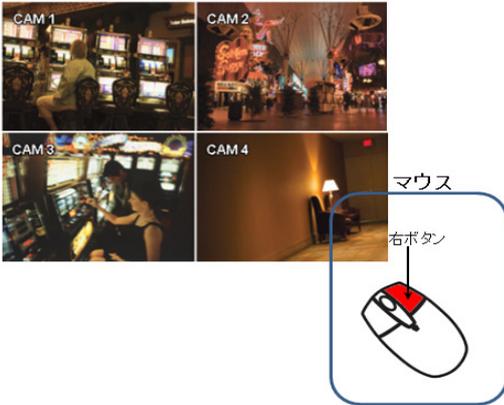


①
防犯カメラの映像をライブ画面にし、
マウスの右ボタンを押します

②

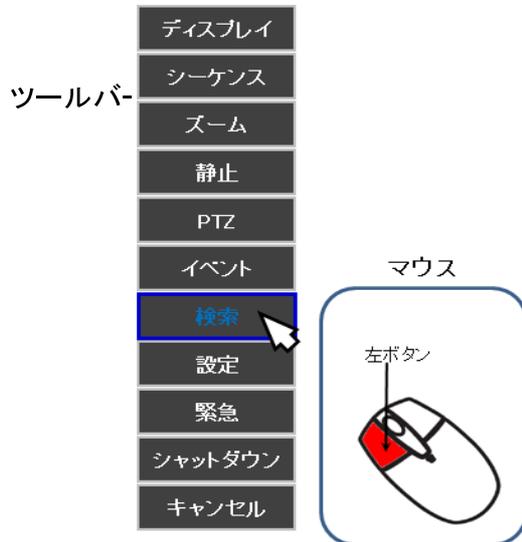


②
画面上に左記のツールバーが表示されます。
「検索」を選択し、
マウスの左ボタンを押します。

③

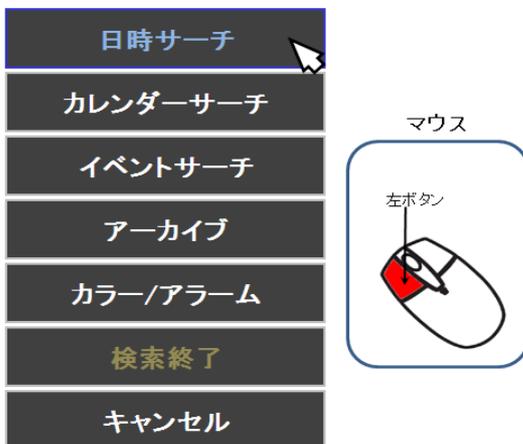

③
画面に左記のメニューが表示されます。
「日時サーチ」を選択し
検索画面に進みます

④

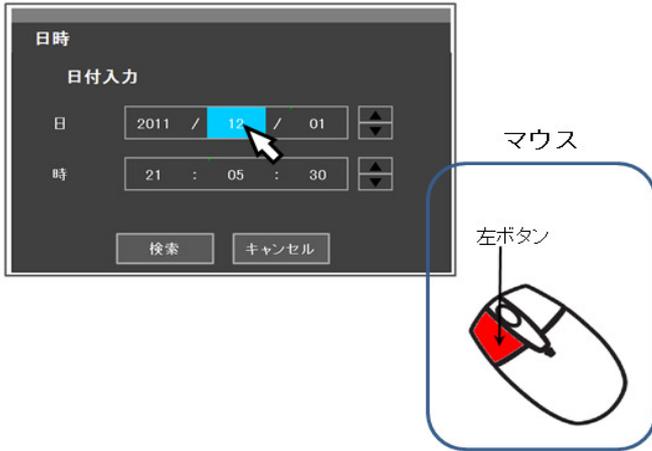

④「月」の設定

「月」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑤




⑤

日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「月」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑥

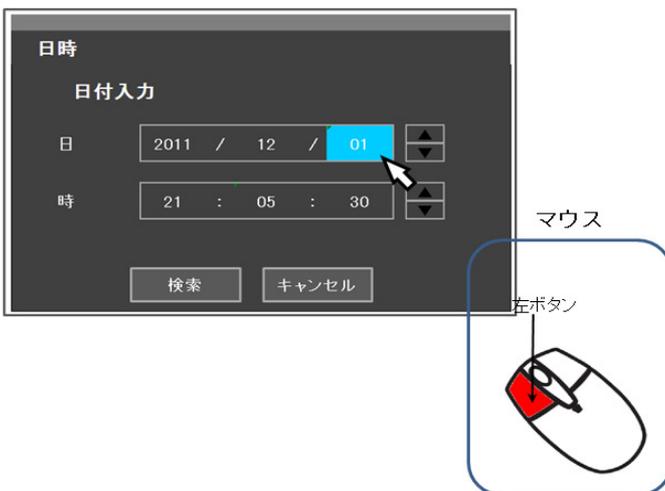

⑥「日」の設定

「日」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑦



⑦

日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「日」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑧



⑧「日」の設定

「時間」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑨



⑨

日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「時間」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑩

日時


日付入力

日 2011 / 12 / 01

時 21 : 05 : 30

検索 キャンセル

マウス



⑩「分」の設定

「分」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑪

日時


日付入力

日 2011 / 12 / 01

時 21 : 05 : 30

検索 キャンセル

マウス



⑪

日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「分」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑫

日時


日付入力

日 2011 / 12 / 01

時 21 : 05 : 30

検索 キャンセル

マウス



⑫

「検索」をマウスの左ボタンで選択します。再生画面が表示されます。

再生画面の操作方法

①



①


再生画面中にマウスを「A」から「B」まで動かして下さい

②



②

再生画面上に操作バー表示されます。操作バーで再生画面を操作を行って下さい。

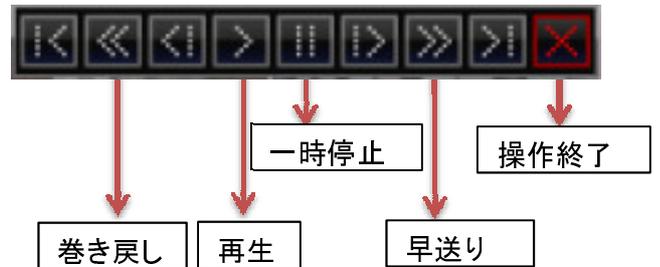

ライブ画面に戻る方法

③



③

操作バーの「操作終了ボタン」を選択

再生画面の操作方法


④



④

再生画面中にマウスの右ボタンを選択します。

⑤

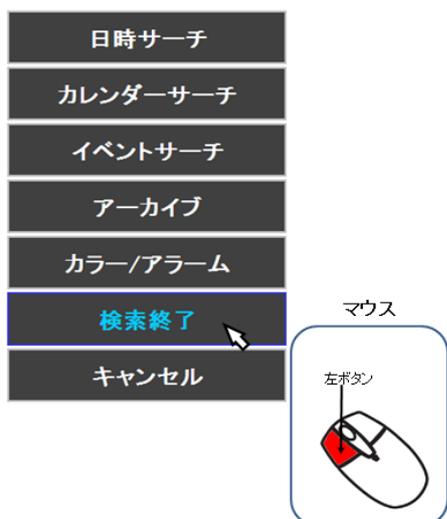

⑤

画面に左記のメニューが表示されます。「検索終了」を選択するとライブ画面に戻ります。


HD-SDI レコーダー

録画再生方法 【 カレンダー 検索 】

マウス操作


以下の作業は、レコーダー本体を付属マウスで操作手順となっております。
レコーダーにマウスが接続されているか事前にご確認の上 手順をお進めください。

① ライブ画像

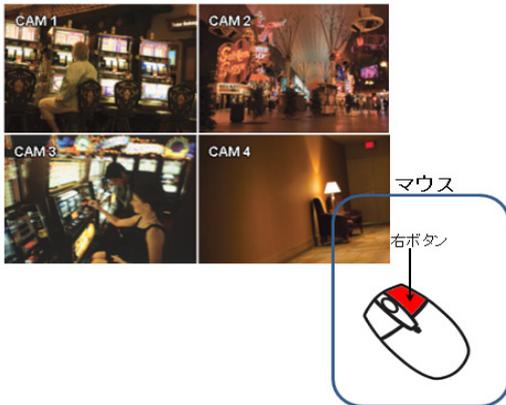


①
防犯カメラの映像をライブ画面にし、
マウスの右ボタンを押します

②

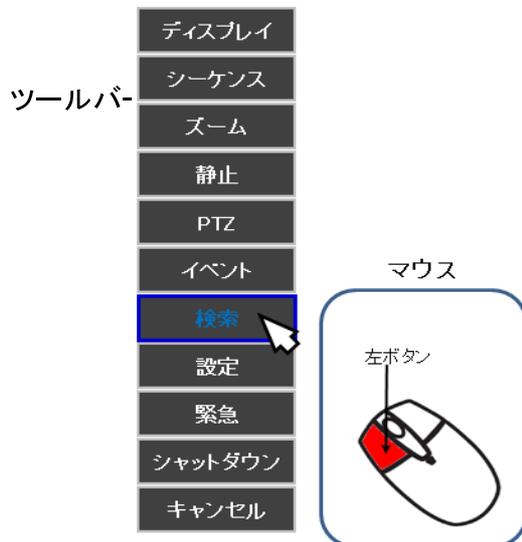

②
画面上に左記のツールバーが表示されます。
「検索」を選択し、
マウスの左ボタンを押します。

③

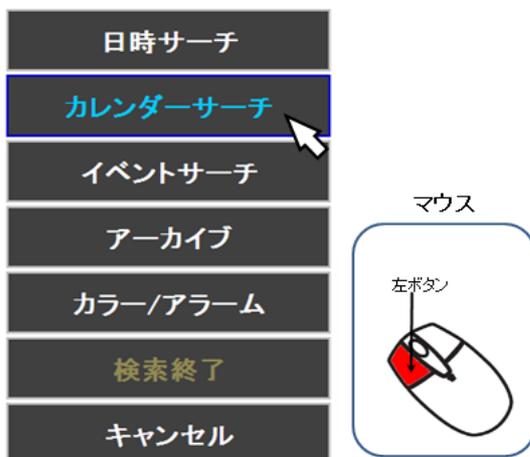

③
画面に左記のメニューが表示されます。
「カレンダーサーチ」を選択し
検索画面に進みます

④



④「月」の設定

カレンダー上部の「◀ ▶」で再生したい「月」を選択します。


※カレンダーサーチを行った際、操作を行った時点での「月」が表示されます。

⑤



マウス

左ボタン



⑤「日」の設定

カレンダーより再生したい「日」をマウスの左ボタンで選択します。選択された「日」はブルーで囲まれます。

※日付が黒い部分は、録画されている事を表しています。

⑥



マウス

左ボタン



⑥「時間」の設定

カレンダー下記より再生したい時刻をマウスの左ボタンで選択します。選択された「時刻」はブルーで囲まれます。

※一マス1時間単位となります。

⑦



⑦

「検索」をマウスの左ボタンで選択します。
再生画面が表示されます。

再生画面の操作方法

①



①


再生画面中にマウスを
「A」から「B」まで動かして下さい

②



②

再生画面上に操作バー表示されます。
操作バーで再生画面を操作を行って下さい。

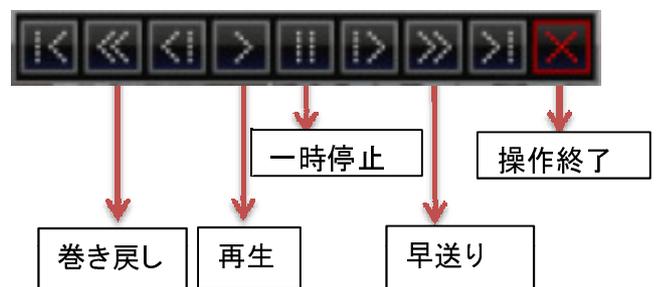

ライブ画面に戻る方法

③



③

操作バーの「操作終了ボタン」を選択

再生画面の操作方法


④



④

再生画面中にマウスの右ボタンを選択します。

⑤

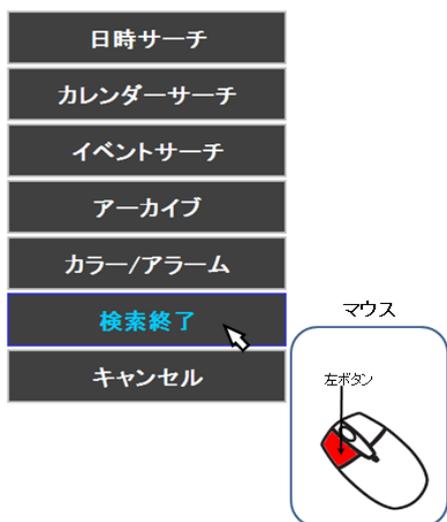

⑤

画面に左記のメニューが表示されます。「検索終了」を選択するとライブ画面に戻ります

HD-SDI レコーダー データ抽出方法

マウス操作



以下の作業は、レコーダー本体を付属マウスで操作手順となっております。
レコーダーにマウスが接続されているか事前にご確認の上 手順をお進めください。

①
ライブ画像



①
防犯カメラの映像をライブ画面にし、
マウスを「A」から「B」に動かします

②
ツールバー




②
画面下に左記のツールバーが表示されます。
データ抽出のアイコンを選択し、
マウスの左ボタンを押します。

③




③
画面に左記のメニューが表示されます。
「From」を選択し開始時間を設定します。

④

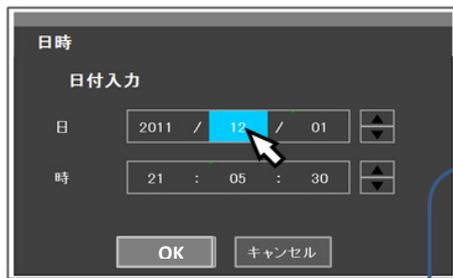

マウス



【開始時間の設定】


④「月」の設定

「月」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑤



マウス



⑤


日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「月」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑥



マウス



⑥「日」の設定

「日」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑦



⑦
日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「日」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑧



⑧「日」の設定
「時間」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑨



⑨
日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「時間」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑩

日時


日付入力

日 2011 / 12 / 01

時 21 : 05 : 30

OK キャンセル

マウス



⑩「分」の設定

「分」をマウスの左ボタンで選択すると数字がブルーで囲まれます。

⑪

日時


日付入力

日 2011 / 12 / 01

時 21 : 05 : 30

OK キャンセル

マウス



⑪

日付の横にある「▲ ▼」で再生したい「分」を選択します。

※▲…進む
▼…戻る

⑫

日時


日付入力

日 2011 / 12 / 01

時 21 : 05 : 30

OK キャンセル

マウス



⑫


「OK」をマウスの左ボタンで選択します。

開始時間の設定終了です。

⑬



マウス




⑬

画面に左記のメニューが表示されます。「To」を選択し終了時間を設定します。

⑭



マウス



【終了時間の設定】

⑭


開始時間の設定

④～⑫と同じ作業を行って下さい。

⑮



マウス



【ファイル名の設定】

⑮

「ファイル名」をマウスの左ボタンで選択。

⑩



【ファイル名の設定】

⑩ 「ファイル名」をマウスの左ボタンで選択。

⑪




⑪ 画面上に仮想キーボードが表示されます。

キーボードでファイル名を入力してください。

※アルファベット入力しか出来ません

⑫

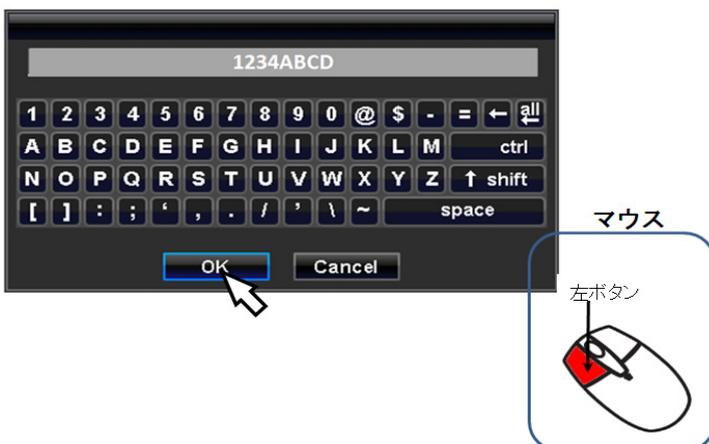

⑫ 「OK」を押してファイル名の入力を終了します。


19



【カメラの選択】


19
保存したいカメラ番号を
選択し、チェックを入れて下さい。

20

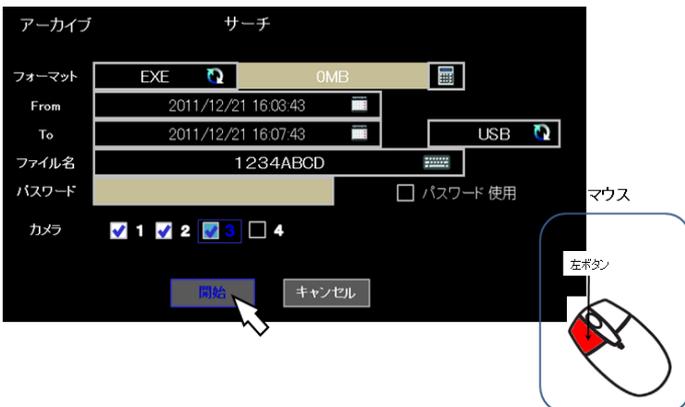

20
「開始」を選択し
作業を開始します。

21

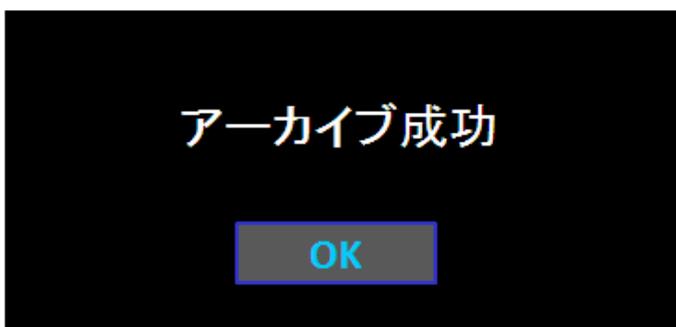

21

保存の作業が終了すると
先の画面が表示されます。

「OK」を押して、ライブ画面に
戻ると作業は、終了です。